



ELECTRO HOUSE



CATALOGUE

www.eh-electro-house.ua
the first edition of 2021 year

Зміст

Електроінсталяція

- 6 Серія «Enzo»
- 8 Рамки серії «Enzo»
- 9 Серія «Асуґа»
- 10 Серія «Hummer»
- 12 Серія «Gagant»
- 15 Мережеві фільтри
- 16 Аксесуари для дому та офісу
- 17 Аксесуари для промислового використання
- 18 Силові роз'єми
- 20 Трекова електрофурнітура Unique Elegance
- 21 Електрофурнітура для підлоги
- 22 Меблева електрофурнітура

LED освітлення

- 26 Світильник настільний
- 27 LED рамка «Art Frame»
- 28 LED бейджики електронні
- 29 Світильники пиловологозахисні ПВЗ
- 30 Світильники вуличні (консольні)
- 31 Комплектуючі для вуличних LED світильників
- 32 Світильники для високих прольотів (High-Bay)
- 33 LED світильник ЖКГ
- 34 LED Прожектори
- 36 Трекові LED світильники
- 39 Трековий світильник «Graceful light»
- 39 Трековий світильник «Magnetic Light»
- 40 Меблеві світильники T5
- 41 Лінійні LED лампи T8
- 42 LED лампи
- 45 LED панелі
- 47 Світильники стельові
- 49 Світильники спрямовані модульні
- 50 Комплектуючі для спрямованих світильників

Бокси модульні та низьковольтне обладнання

- 52 Бокси модульні
- 54 Автоматичні вимикачі
- 57 Пристрої диференційного захисту
- 58 Пристрої захисного відключення (ПВЗ)
- 60 Модульні контактори
- 62 Магнітні контактори

Сигнальні та слабкоструміві дроти

- 66 LAN-кабелі для комп'ютерних мереж FTP та UTP
- 69 Кабель телевізійний (Коаксіальний) RG-6U
- 73 Фурнітура для телевізійного кабелю
- 75 Акустичний кабель

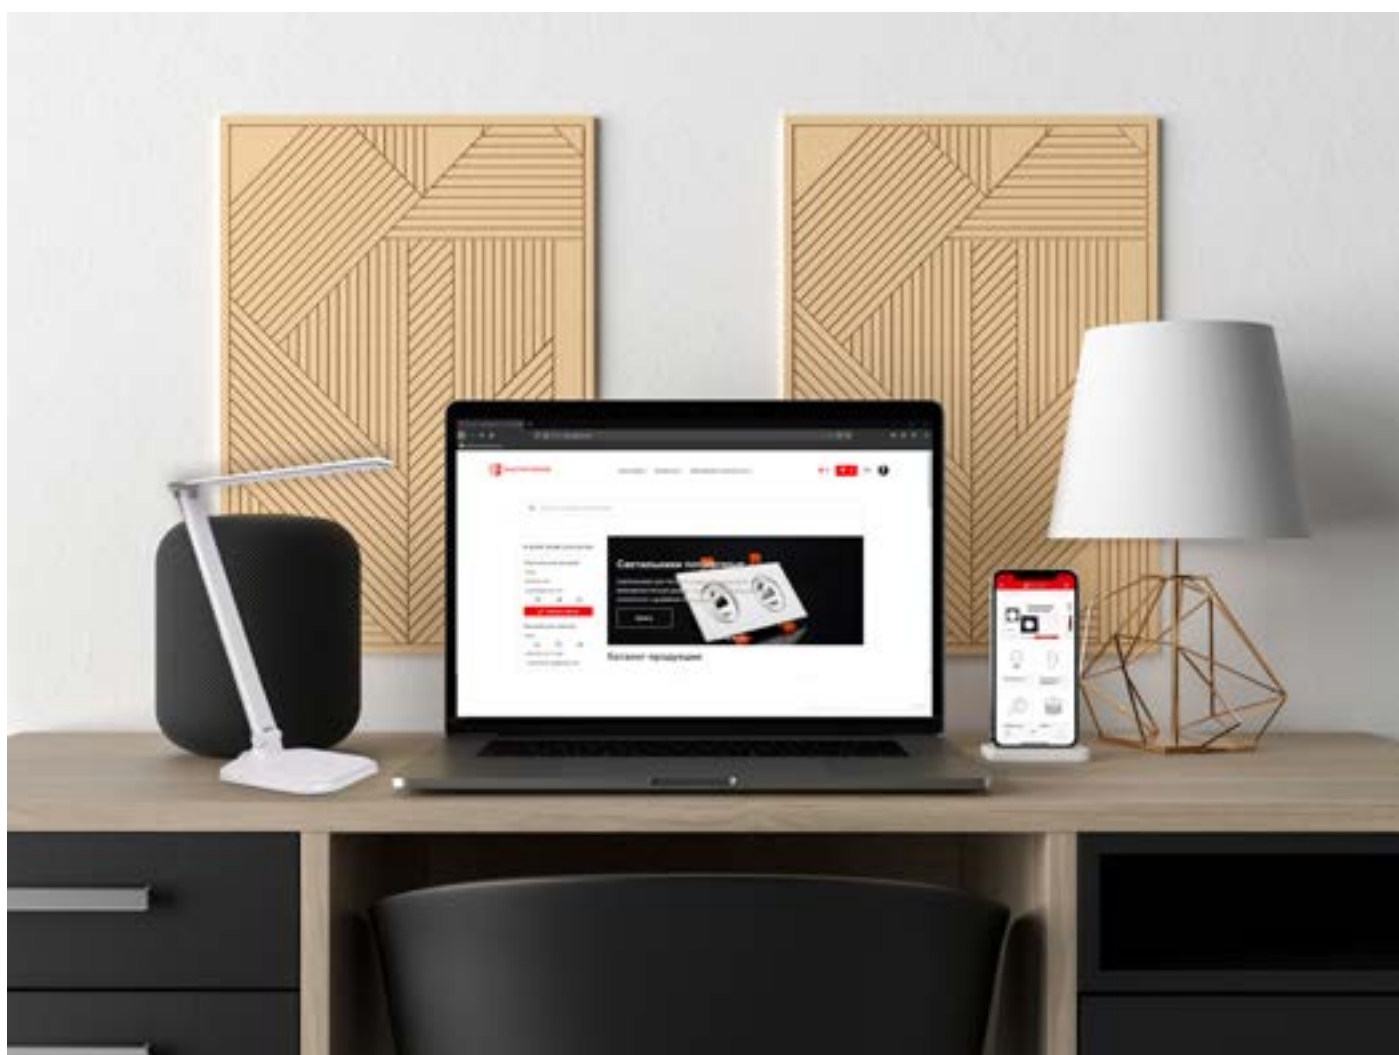
Матеріали для монтажу

- 78 Шина нульова
- 79 Клемна колодка у корпусі
- 79 Шина з'єднувальна (гребінка)
- 79 Фіксатор на DIN рейку
- 80 Скоба монтажна з цвяхом
- 81 Платформа для кріплення стяжки
- 82 Кріплення ремінцеве
- 82 Кріплення для гофротруби
- 83 Хомут універсальний багаторазовий
- 84 Кабельна стяжка
- 86 Стяжка біла з кільцем
- 86 З'єднувальні клеми (Конектори)
- 87 Клемні колодки (Тремінали)
- 89 Ізоляційна стрічка
- 91 Металорукав
- 92 СІП Арматура
- 93 Асортимент СІП арматури

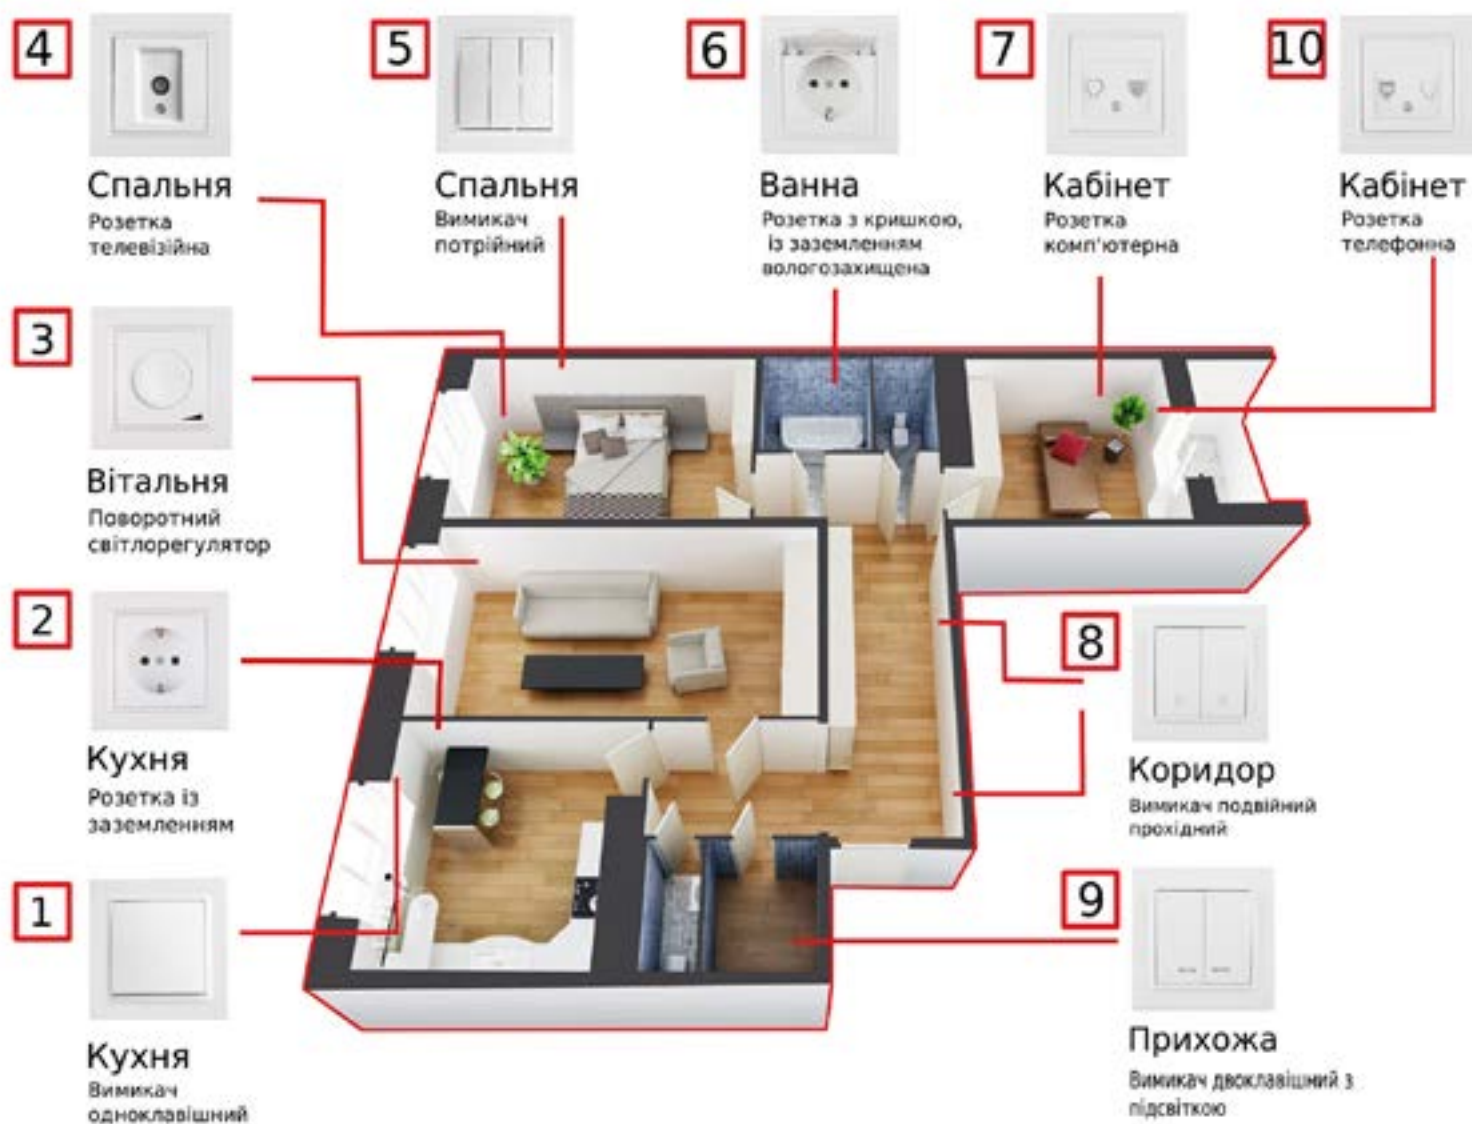
Електротехнічний інструмент

- 98 Кабелерез професійний
- 99 Інструмент для зачистки дротів
- 99 Обжимний інструмент

Новий додаток від Electro House



Повний контроль над електроенергією у вашому домі



An abstract graphic element consisting of a thick, flowing red line that curves from the top left towards the bottom center of the page. The line has a soft, ethereal quality with some transparency, revealing the white background beneath it.

ЕЛЕКТРОІНСТАЛЯЦІЯ

Серія «Enzo»



Електроустановочні вироби торгової марки Electro House прості в монтажі, легкі і надійні в експлуатації - це синтез комфорту, естетичної привабливості та довговічності.

У своїх серіях електроінсталяційних виробів ми втілили цілісний підхід, який ґрунтується на баченні продукції, як інтегрованої частини інтер'єру.

Асортиментна лінійка складена з урахуванням тенденцій ринкового попиту та включає перелік найбільш актуальних і популярних позицій. Модульний принцип інсталяції передбачає монтаж кількох видів продукції в один блок.

Конструкція шасі дозволяє кріпити виріб як на гвинти, так і на розпірні лапки у різні типи установчих коробок. Матеріал корпусу - негорючий АБС-пластик. Шасі розеток і вимикачів виконано з використанням поглибленого процесу гальваніки - це дає можливість істотно подовжити термін служби металевих частин продукції, а також поліпшити їх технічні характеристики.

Ізолятор розетки виконаний з кераміки, внаслідок чого збільшується довговічність продукції. Кераміка має стійкість до перенапруги та відкритого полум'я. Є екологічно чистим матеріалом.

На відміну від накладних розеток і вимикачів, які монтуються поверх обробки, вбудовані вимикачі і розетки встановлюються частково утопленими в стіну. Такий вид кріплення електрофурнітури є стандартним і планується перед ремонтом завчасно, тому, що вимагає перфорації на робочих поверхнях спеціальних отворів в заздалегідь зазначених місцях.

Вся продукція ТМ Electro House відповідає європейським стандартам якості.

Технічні характеристики:


Тип монтажу:	вбудований
Матеріал:	пластик
Номинальний струм:	
вимикачів	16А
розеток	16А
Тип кріплення:	гвинти та розпірні лапки
Затиск проводів:	гвинтовий
Перетин проводів:	до 4 мм ²
Матеріал ізолятора вимикачів:	термопластик
Матеріал ізолятора розеток:	кераміка/термопластик



Переваги серії: «Enzo»:

- Модульний принцип інсталяції передбачає монтаж кількох видів продукції в один блок;
- Конструкція шасі дозволяє кріпити виріб як на гвинти, так і на розпірні лапки у різні типи установчих коробок;
- Шасі розеток і вимикачів виконано з використанням поглибленого процесу гальваніки - це дає можливість істотно подовжити термін служби металевих частин продукції, а також поліпшити їх технічні характеристики;
- Ізолятор розетки виконаний з кераміки, за рахунок чого збільшується довговічність продукції;
- Електрофурнітура ТМ Electro House має підпружинені контакти.

Асортимент серії «Enzo»

Найменування	Електрична схема	Габарити	Механізм	Фото	Кольори
Вимикач	 	85x85x30 мм			     
Вимикач двоклавішний	 	85x85x30 мм			     
Вимикач з підсвіткою	 	85x85x30 мм			     
Вимикач двоклавішний з підсвіткою	 	85x85x30 мм			     
Вимикач потрійний	 	85x85x30 мм			     
Механізм вимикача одноклавішного	 	70x70x30 мм			
Механізм вимикача двоклавішного	 	70x70x30 мм			
Розетка без заземлення (кераміка)	 	85x85x30 мм			     
Розетка із заземленням (кераміка)	 	85x85x30 мм			     
Розетка без заземлення (термопластик)	 	85x85x30 мм			
Розетка із заземленням (термопластик)	 	85x85x30 мм			
Розетка двомісна без заземлення	 	115x85x30 мм			     
Розетка двомісна із заземленням	 	115x85x30 мм			     

Асортимент серії «Enzo»

Найменування	Електрична схема	Габарити	Механізм	Фото	Кольори	
Розетка двомісна без заземлення (термопластик)			115x85x30 мм			☐
Розетка двомісна із заземленням (термопластик)			115x85x30 мм			☐
Розетка телефонна			85x85x30 мм			☐
Розетка телевізійна			85x85x30 мм			☐
Розетка комп'ютерна			85x85x30 мм			☐
Розетка USB	2 порти	85x85x30 мм			☐ 	
Поворотний світло-регулятор			85x85x30 мм			☐
Розетка з кришкою, із заземленням, вологозахисна, IP44			85x85x30 мм			☐
Механізм розетки без заземлення			70x70x30 мм			☐
Механізм розетки із заземленням			70x70x30 мм			☐

*Артикули до даного розділу присутні у Вказівнику артикулів.

Рамки серії «Enzo»



Даний електроустановочний виріб виконано з високоякісного міцного пластику у багатій різноманітній палітрі, він має міжнародний та європейський стандарт якості. Продукт характеризується класичними і універсальними параметрами. Таке пристосування використовується в якості декоративного елемента, яке має встановлюватися для вимикачів та різних розеток тощо.

Асортимент проведений без всяких вад і легко підійде навіть під дизайнерський інтер'єр, в будинку або квартирі. Довгий час залишається початкового зовнішнього вигляду, не жовтіє.

Асортимент рамок «Enzo»

Найменування	Матеріал	IP	Габарити	Фото	Кольори	
Рамка подвійна	пластик	IP22	157x84x55 мм		 	 
Рамка потрійна	пластик	IP22	229x84x55 мм		 	 
Рамка чотиримісна	пластик	IP22	298x84x55 мм		 	 
Рамка п'ятимісна	пластик	IP22	386x84x55 мм		 	 

Серія «Асуга»

ТМ Electro House пропонує сучасні рішення для установки вимикачів та розеток. Асортиментна лінійка підійде як для житлових так і для адміністративних приміщень. Накладні вимикачі та розетки встановлюються поверх обробки та прикріплюються до очищеної поверхні за допомогою саморізів або дюбелів. Необхідність в подібних елементах електрофурнітури може виникнути у разі установки додаткових, з самого початку не запланованих розеток або вимикачів, або ж в приміщеннях, у котрих нема можливості або бажання штробити стіну.

Накладні розетки та вимикачі ТМ Electro House виготовлені з використанням вогнестійкого АБС-пластика, який має підвищену стійкість до механічних впливів. Асортиментний ряд серії «Асуга» передбачає продукцію, яка може задовольнити весь спектр побутових та промислових потреб. Ергономічне виконання дозволяє встановити їх на будь-який поверхні. Всі вироби серії «Асуга» мають зручну задню стінку, яка має комфортне кріплення для швидкого та зручного монтажу кабелю через виштампувані вводи для провідників на основі корпусу розеток та вимикачів.



Технічні характеристики:

Тип монтажу:	накладний
Матеріал:	пластик
Номинальний струм:	
вимикачів	16А
розеток	16А
Ступінь захисту:	IP22
Затиск проводів:	гвинтовий
Перетин проводів:	до 4 мм ²



Асортимент серії «Асуга»

Найменування	Електрична схема	Габарити	Механізм	Фото
Вимикач	 	70x70x25 мм		
Вимикач двоклавішний	 	70x70x25 мм		
Вимикач з підсвіткою	 	70x70x25 мм		
Вимикач двоклавішний з підсвіткою	 	70x70x25 мм		
Розетка без заземлення	 	70x70x25 мм		
Розетка подвійна без заземлення	 	105x65x25 мм		
Розетка із заземленням	 	70x70x25 мм		
Розетка подвійна із заземленням	 	105x65x25 мм		
Розетка із заземленням з кришкою	 	70x70x25 мм		

Серія «Hummer»



Серія «Hummer» TM Electro House - характеризується високим рівнем захисту від проникнення пилу та води, а також вона забезпечена заземлювальним елементом.

Це ідеальне рішення для установки на будь-які види облицювання стін. Додатковий захист забезпечується введенням кабелю усередину корпусу через спеціальні сальники, які входять у комплект.

Вироби TM Electro House даної серії успішно пройшли випробування на відповідність вимогам міжнародних та європейських стандартів.

Еластичні ступінчасті сальники забезпечують зручне введення дроту різного перетину та герметизацію виробу. Корпус виробу ТМ Electro House виконаний з білого АБС-пластика, стійкого до механічних та термічних навантажень. Металевий механізм оснащений гвинтовим кріпленням проводів - це дозволяє швидко зробити накладний монтаж. Робочий ресурс розеток - не менше 5000 циклів, а вимикачів - не менше 40 000 циклів «включення-відключення»

Технічні характеристики:

Тип монтажу:	накладний
Матеріал:	пластик
Номинальний струм:	
вимикачів	16А
розеток	16А
Ступінь захисту:	IP54
Затиск проводів:	гвинтовий
Перетин проводів:	до 4 мм ²

Асортимент серії «Hummer»

Найменування	Ступінь захисту	Габарити	Механізм	Фото
Вимикач	IP54	67x75x50 мм		
Вимикач двоклавішний	IP54	67x75x50 мм		
Розетка із заземленням	IP54	67x75x50 мм		
Розетка із заземленням з кришкою	IP54	67x75x50 мм		
Блок розетка та вимикач із заземленням	IP54	123x75x50 мм		



Серія «Garant»

Колодки та подовжувачі серії «Garant» розроблені для використання в умовах будинку або офісу. Асортимент містить як прості, бюджетні вироби, так і продукцію преміум-класу. Також в цю серію входять вогнестійкі колодки.

З розвитком технологій подовжувачі стали важливою деталлю побуту, що робить наше життя простіше і приємніше. Адже набагато зручніше використовувати звичні електроприлади та девайси не тільки недалеко від розетки, а і там, де комфортно саме Вам. Також подовжувачі раціональні для компактного підключення комп'ютерної периферії.

Подовжувач складається з невеликого пластикового корпусу, де знаходяться гнізда з розетками, та кабелю різноманітної довжини. Розташовані в ряд розетки дозволяють під'єднати відразу декілька пристроїв, а провід збільшеної довжини дає можливість віддалити точку підключення на 2-10 метрів від розташування розетки. Завдяки високій якості конструктивного виконання забезпечується міцна фіксація вилок пристроїв, що підключаються у гнізда колодки.

Подовжувачі ТМ Electro House - оптимальне рішення для планування як житлових, так і для виробничих приміщень. Ми пропонуємо подовжувачі з вогнестійкого та стійкого до механічних пошкоджень пластика. АБС-пластик не містить у собі шкідливих хімічних речовин, бувши абсолютно безпечним для навколишнього середовища.

Особливості


На задній стороні колодок є спеціальні отвори, які дозволяють швидко та якісно змонтувати продукцію на будь-які поверхні.




Технічні характеристики:

Тип монтажу:	накладний
Матеріал:	пластик
Номинальний струм:	
колодок	16А
подовжувачів	16А
Ступінь захисту:	IP20
Перетин проводів:	до 4 мм ²

Асортимент серії «Garant»

Найменування	Матеріал	Колір	Габарити	Механізм	Фото
Колодка 2 гнізда без заземлення	пластик	білий	115x55x30 мм		
Колодка 2 гнізда з заземленням	пластик	білий	115x55x30 мм		
Колодка 3 гнізда без заземлення	пластик	білий	155x55x30 мм		
Колодка 3 гнізда з заземленням	пластик	білий	155x55x30 мм		
Колодка 4 гнізда без заземлення	пластик	білий	200x55x40 мм		
Колодка 4 гнізда з заземленням	пластик	білий	200x55x40 мм		
Колодка 4 гнізда з заземленням з кнопкою	пластик	білий	200x55x40 мм		
Колодка 6 гнізд з заземленням з кнопкою	пластик	білий	315x55x40 мм		
Подовжувач 3 гнізда без заземлення, довжина 2 м	пластик	білий	160x55x30 мм		
Подовжувач 3 гнізда без заземлення, довжина 3 м.	пластик	білий	160x55x30 мм		
Подовжувач 3 гнізда без заземлення, довжина 5 м.	пластик	білий	160x55x30 мм		
Подовжувач 3 гнізда з заземленням, довжина 2 м.	пластик	білий	160x55x30 мм		
Подовжувач 3 гнізда з заземленням, довжина 3 м.	пластик	білий	160x55x30 мм		
Подовжувач 3 гнізда з заземленням, довжина 5 м.	пластик	білий	160x55x30 мм		
Подовжувач 4 гнізда без заземлення, довжина 2 м.	пластик	білий	200x55x30 мм		

Найменування	Матеріал	Колір	Габарити	Механізм	Фото
Подовжувач 4 гнізда без заземлення, довжина 3 м.	пластик	білий	200x55x30 мм		
Подовжувач 4 гнізда без заземлення, довжина 5 м.	пластик	білий	200x55x30 мм		
Подовжувач 4 гнізда з заземленням, довжина 2 м.	пластик	білий	200x55x30 мм		
Подовжувач 4 гнізда з заземленням, довжина 3 м.	пластик	білий	200x55x30 мм		
Подовжувач 4 гнізда з заземленням, довжина 5 м.	пластик	білий	200x55x30 мм		
Подовжувач 4 гнізда з заземленням, 2 м. з кнопкою	пластик	білий	250x55x30 мм		
Подовжувач 4 гнізда з заземленням, 3 м. з кнопкою	пластик	білий	250x55x30 мм		
Подовжувач 4 гнізда з заземленням, 5 м. з кнопкою	пластик	білий	250x55x30 мм		
Подовжувач 4 гнізда з заземленням, 10 м. з кнопкою	пластик	білий	250x55x30 мм		
Подовжувач 6 гнізд з заземленням, 2 м. з кнопкою	пластик	білий	320x60x40 мм		
Подовжувач 6 гнізд з заземленням, 3 м. з кнопкою	пластик	білий	320x60x40 мм		
Подовжувач 6 гнізд з заземленням, 5 м. з кнопкою	пластик	білий	320x60x40 мм		

мережеві фільтри

Мережевий фільтр не тільки має всі переваги подовжувача, але і має величезну перевагу в порівнянні з подовжувачем. Цей пристрій допомагає захистити підключені через нього до електромережі прилади від короткострокових стрибків напруги та зміни частоти струму, а також від електромагнітних завад в мережі. Такий захист важливий для сучасної комп'ютерної, аудіо та відео техніки і багатьох інших побутових електроприладів.

Переваги мережевих фільтрів:

- Корпус виготовлений з міцного вогнестійкого ABS пластику, який безпечний для людини й навколишнього середовища
- Всі мережеві фільтри тм Electro House мають заземлення
- Високоякісні матеріали й висока якість виготовлення
- Ергономічний дизайн і продумана конструкція

Асортимент мережевих фільтрів (у сірих та чорних кольорах)



Фільтр мережевий 5 гнізд, 2 м. з/з з кнопкою, сірий



Фільтр мережевий 5 гнізд, 2 м. з/з з кнопкою, чорний



Фільтр мережевий 5 гнізд, 3 м. з/з з кнопкою,сірий



Фільтр мережевий 5 гнізд, 3 м. з/з з кнопкою, чорний



Фільтр мережевий 5 гнізд, 5 м. з/з з кнопкою, сірий



Фільтр мережевий 5 гнізд, 5 м. з/з з кнопкою, сірий



Фільтр мережевий 5 гнізд, довжина 3 м. з/з з кнопкою з 2-USB, сірий



Фільтр мережевий 5 гнізд, довжина 3 м. з/з з кнопкою з 2-USB, чорний



Подовжувач 5 гнізд, довжина 3 м. з/з з кнопкою з 2-USB, білий



Аксессуары серии «Garant»

Серия «Garant» розроблена для використання в умовах будинку, офісу, гаража та робочих приміщень. У нашому асортименті подано такі прилади, як: вимикачі для бра, штепсельні гнізда та електричні вилки (присутні варіанти із заземленням та без нього, прямі та кутові).

Аксессуары серии «Garant» ТМ Electro House - є зручними дрібницями у побуті, якісними та надійними в експлуатації, які призначені для приладів потужністю до 4-х кВт.

Асортимент аксесуари серії «Garant»

Найменування	Матеріал	Колір	Габарити	Механізм	Фото
Вилка без заземлення пряма	пластик	білий	35x30 мм		
Вилка без заземлення пряма	пластик	чорний	35x30 мм		
Вилка з заземленням пряма	пластик	білий	90x35 мм		
Вилка з заземленням пряма	пластик	чорний	90x35 мм		
Вилка з заземленням кутова	пластик	білий	65x30 мм		
Вилка з заземленням кутова з ручкою	пластик	білий	60x35 мм		
Вимикач для бра	пластик	білий	60x25 мм		
Вимикач для бра	пластик	чорний	60x25 мм		
Штепсельне гніздо пряме з заземленням	пластик	білий	70x45 мм		
Захисна заглушка для розеток	пластик	білий	27x27 мм		
Тримач для телефону під розтку	пластик	білий	185x25x90 мм		

Акcesуари серії «Garant» для промислового використання

Каучукові роз'єми призначені для використання у складних експлуатаційних умовах та широко застосовуються у виробництві, будівництві та машинобудуванні. Вони легко монтуються, мають високу надійність та довгий термін праці.

Усі вироби мають брызкозахисний каучуковий корпус, виконаний у чорному кольорі. Високі ізоляційні та зносостійкі властивості корпусу забезпечують довгий термін служби.



Асортимент акcesуарів серії «Garant»

Найменування	Ступінь захисту	Матеріал	Колір	Габарити	Механізм	Фото
Однофазна вилка з зазем. пряма	IP44	Каучук	Чорний	115x35 мм		
Гніздо з зазем. пряме з кришкою	IP44	Каучук	Чорний	110x50 мм		
Однофазна розетка з зазем. з кришкою	IP44	Каучук	Чорний	100x70x65 мм		
Колодка однофазна два гнізда з зазем. з кришкою	IP44	Каучук	Чорний	210x60x60 мм		
Колодка однофазна три гнізда з зазем. з кришкою	IP44	Каучук	Чорний	260x60x60 мм		

каучукові акcesуари

Каучукові акcesуари — колодки, вилки, гнізда й розетки бренду Electro House призначені для експлуатації в несприятливих умовах і можуть застосовуватися як в приміщеннях, так і на відкритому просторі. Вони відмінно витримують підвищену вологість, бризки води. Ці вироби мають широкий температурний діапазон і відмінно витримують перепади температур, захищені від попадання пилу і сторонніх предметів. Каучук є не тільки чудовим діелектриком, але і дає захист від різних механічних впливів. Всі ці вироби мають ступінь захисту IP44.

Переваги каучукових акcesуарів:

- Безпека експлуатації в несприятливих умовах
- Ергономічна конструкція
- Шорстка поверхня, що виключає прослизання в руці
- Тривалий термін експлуатації
- Стійкість до агресивного впливу хімічних речовин



- вилка з кільцем з/з
- вилка кутова з/з
- вилка пряма з/з
- гніздо з/з з кришкою
- розетка з/з одинарна
- розетка з/з подвійна
- розетка з/з потрійна
- розетка з/з чотири гнізда

Силові роз'єми

Роз'єми силові - спеціальні штепсельні роз'єми та вилки, призначені для оперативного та безпечного підключення потужного електроустаткування до однофазних або трифазних джерел живлення. Широко використовуються для живлення різноманітних мобільних та стаціонарних електропристроїв в аеропортах, вокзалах, на виробничих та сільськогосподарських об'єктах, на будівельних майданчиках.



Технічні характеристики

Тип:	стаціонарний/переносний
Матеріал:	пластик
Номінальний струм:	16А/32А
Ступінь захисту:	IP44
Робоча напруга:	220 – 250 В/380-415В
Температурний діапазон:	-25...+50 С°

Переваги силових роз'ємів:

- Корпус виконаний з пластику підвищеної міцності, що зробить його більш довговічним.
- Простота і надійність конструкції допоможе з легкістю підключити до мережі.
- Захист від випадкового висмикування кабелю
- Захист від випадкового роз'єднання роз'ємів

Асортимент силових роз'ємів:

Найменування	Полюси силових роз'ємів	Положення заземлюючого контакту	Номінальний струм	Габарити	Колір	Фото
Вилка силова 3x16	2P+PE	6 годин	220-250V		Синій	
Вилка силова 4x16	3P+PE	6 годин	380-415V		Червоний	

Найменування	Полюси силових роз'ємів	Положення заземлюючого контакту	Номінальний струм	Габарити	Колір	Фото
Вилка силова 5x16	3P+PE+N	6 годин	380-415V		Червоний	
Вилка силова 3x32	2P+PE	6 годин	220-250V		Синій	
Вилка силова 4x32	3P+PE	6 годин	380-415V		Червоний	
Вилка силова 5x32	3P+PE+N	6 годин	380-415V		Червоний	
Роз'єм переносний 3x16	2P+PE	6 годин	220-250V		Синій	
Роз'єм переносний 4x16	3P+PE	6 годин	220-250V		Червоний	
Роз'єм переносний 5x16	3P+PE+N	6 годин	220-250V		Червоний	
Роз'єм переносний 3x32	2P+PE	6 годин	380-415V		Синій	
Роз'єм переносний 4x32	3P+PE	6 годин	380-415V		Червоний	
Роз'єм переносний 5x32	3P+PE+N	6 годин	380-415V		Червоний	
Роз'єм стаціонарний 3x16	2P+PE	6 годин	220-250V		Синій	
Роз'єм стаціонарний 4x16	3P+PE	6 годин	220-250V		Червоний	
Роз'єм стаціонарний 5x16	3P+PE+N	6 годин	220-250V		Червоний	
Роз'єм стаціонарний 3x32	2P+PE	6 годин	380-415V		Синій	
Роз'єм стаціонарний 4x32	3P+PE	6 годин	380-415V		Червоний	
Роз'єм стаціонарний 5x32	3P+PE+N	6 годин	380-415V		Червоний	



Трекова електрофурнітура «Unique Elegance»

Трекова електрофурнітура серії «Unique Elegance» - симбіоз елегантності, ергономічності та сучасних технологій. З «Unique Elegance» Ви на крок попереду. Ми завжди працюємо над розробкою надійної, елегантною та сучасною продукції. При виготовленні продукції серії «Unique Elegance» спеціалісти врахували новітні тренди стилю і моди, а сучасна технологія дозволила досягти формули - «Унікальність, Надійність, Ергономічність».

Технічні характеристики:

Тип монтажу:	на рейку
Матеріал:	ABS пластик/Алюміній
Номинальний струм:	
розетка	16A
USB	2.4A
Ступінь захисту:	IP40
Робоча напруга:	220 – 250 В
Температурний діапазон:	-25...+50 С°
Колір:	Pandora / Pandora Black

Переваги серії «Unique Elegance»:

- Зручність монтування та демонтування розетки дозволяє розмішувати її в будь-якому зручному місці або прибрати за непотрібністю;
- Стильний сучасний дизайн, додасть елегантності Вашому інтер'єру;
- Додатковий захист від ураження током на рейці;
- Мідний контакт на рейці забезпечить надійність та безпеку використання фурнітури;



Підлогові стійки для трекової рейки

Підлогові стійки для трекової рейки Pandora та Pandora Black - призначаються для використання з трековими рейками серії Unique Elegance. Ці пристосування істотно розширюють сферу застосування трекової електрофурнітури. Вони відрізняються не тільки сучасним мінімалістичним дизайном, але і надійністю - адже вони виготовлені повністю з металу.

Асортимент трекової фурнітури:

Найменування	Артикул	Матеріал	Захист (IP)	Колір	Сумісність	Номинальний струм In	Тип монтажу	Фото
Рамка для трекової рейки	EH-RTP-05	Метал	-	срібло	0,5 м	-	врізна	
Рамка для трекової рейки	EH-RTP-01	Метал	-	срібло	1 м	-	врізна	
Рамка для трекової рейки	EH-RTP-02	Метал	-	срібло	2 м	-	врізна	
Рамка для трекової рейки	EH-RTP-05B	Метал	-	чорна	0,5 м	-	врізна	
Рамка для трекової рейки	EH-RTP-01B	Метал	-	чорна	1 м	-	врізна	
Рамка для трекової рейки	EH-RTP-02B	Метал	-	чорна	2 м	-	врізна	
Розетка подвійна USB	EH-PT-002	Пластик мідь	IP40	срібло	-	16 А	-	
Розетка із заземленням	EH-PT-001	Пластик мідь	IP40	срібло	-	16 А	-	
Трекова рейка	EH-PT-05	Пластик мідь	IP40	срібло	0,5 м	16 А	-	
Трекова рейка	EH-PT-1	Пластик мідь	IP40	срібло	1м	16 А	-	
Трекова рейка	EH-PT-2	Пластик мідь	IP40	срібло	2м	16 А	-	
Розетка трекова із заземленням	EH-PT-001B	Пластик мідь	IP40	чорна	-	16 А	-	
Розетка подвійна USB	EH-PT-002B	Пластик мідь	IP40	чорна	-	16 А	-	
Трекова рейка	EH-PT-05B	Пластик мідь	IP40	чорна	0,5 м	16 А	-	
Трекова рейка	EH-PT-1B	Пластик мідь	IP40	чорна	1м	16 А	-	
Трекова рейка	EH-PT-2B	Пластик мідь	IP40	чорна	2м	16 А	-	



Розетка врізна для підлоги із заземленням

Плоский підлоговий люк надає можливість встановлювати електричні розетки в підлогу коли не вистачає місця, можна позбутися від проводів, які завжди плутаються під ногами. Плоска форма люка, надійний металевий корпус, кольору античної міді, дозволить надійно, ергономічно і естетично організувати підведення електроживлення у будь-який куточок Вашої кімнати. Розетка європейського типу із заземленням та 2 USB виходи можуть замінити зарядні пристрої, дуже зручно сховати їх в підлогу і в будь-який час мати до них доступ.

Технічні характеристики:

Тип монтажу:	врізний
Матеріал:	
Люку	цинковий сплав
Корпусу	ABS пластик
Номинальний струм:	
розетка	16A
USB	2.1A
Ступінь захисту:	IP44
Робоча напруга:	220 – 250 В
Температурний діапазон:	-25...+50 С°
Колір:	Антична мідь

Переваги розетки для підлоги:

- Міцний та надійний люк кольору антична мідь;
- Зручність монтажу та підключення;
- 2 USB виходи по 2.1 Ампера підійдуть для зарядження сучасних гаджетів;
- Надійне та міцне з'єднання контактів допоможе запобігти пожежі.





Компактні меблеві розетки

Врізні меблеві розетки - це професійний підхід до створення ефективної ергономічної зони при організації робочого місця.

Суть всіх таких розеткових блоків полягає в наступному: в той час, коли ми ними не користуємося, їх поверхня практично зливається зі стільницею і дозволяє нам користуватися всією поверхнею столу, але як тільки нам знадобиться підключитись до мережі - ми натискаємо кнопку і отримуємо одну, дві, три або чотири розетки та USB виходи для використання.

Вироби виключно ергономічні і безпечні, так як кришка плавно піднімається легким натисканням руки і фіксується у відкритому положенні.

Врізні розетки використовуються: на кухні, офісах, конференц-залах, готелях, медичних установах, прихожих, гардеробних - всюди, де потрібен комфорт і порядок.

Переваги врізних меблевих розеток:

- Кращий спосіб ефективного використання простору.
- Розетка вбудовується в стільницю. У вихідній позиції вона повністю захищена під стільницею.
- Поставляються в зборі з декоративною рамкою, силовий розеткою і кришкою.
- Окрім наявності силових розеток, органайзери зберігають функцію виведення додаткових USB роз'ємів на поверхню столу.
- Блок розеток дозволяє одночасно обслуговувати кілька робочих місць, якщо робочі місця знаходяться поблизу один від одного.

Технічні характеристики:

Тип монтажу:	врізний
Матеріал:	ABS пластик
Номинальний струм:	
розетка	16A
USB	2.1A
Ступінь захисту:	IP40
Робоча напруга:	220 – 250 В
Температурний діапазон:	-25...+50 C°
Колір:	сріблястий металік



Повний асортимент:

Найменування	Кількість місць	Кількість USB	Номінальна напруга	Габарити	Тип	Фото
Компактна меблева розетка	1	1	220-250V		статичний	
Компактна меблева розетка	3	2	220-250V		висувний	
Компактна меблева розетка	3	2	220-250V		висувний	
Компактна меблева розетка	2	2	220-250V		висувний	
Компактна меблева розетка	2	2	220-250V		висувний	
Компактна меблева розетка	3	2	220-250V		статичний	



LED ОСВІТЛЕННЯ

світильник настільний



LED світильник настільний - стильна і економічна заміна звичайних настільних ламп. Світлодіодний настільний світильник не дає мерехтіння світла, що створює додаткове навантаження на зір. Він комфортний у використанні - сенсорний вимикач дозволяє вмикати / вимикати і перемикає режим освітлення легким дотиком, а не натисканням. Завдяки шарнірним з'єднанням корпусу можна легко керувати напрямком світла. Крім того, такий світильник відмінно доповнить дизайн вашого

Переваги настільних світильників

- Зручність при транспортуванні (завдяки з'єднанню блоку живлення і конструкційним особливостям лампи)
- Надійний сенсорний вимикач / перемикач режимів замість механічного.
- Три режиму світіння
- Економія споживання електроенергії
- Безпека для зору і безпека при експлуатації

Асортимент настільних світильників



10W
чорний



10W
чорний
бездротова
зарядка



10W
білий



10W
білий
бездротова
зарядка

настільний світильник з вбудованою бездротовою зарядкою

Настільний LED світильник з вбудованою бездротовою зарядкою — це з'єднання елегантного мінімалістичного дизайну і сучасних технологій. Легким дотиком до сенсорного вимикача можна вибрати один з трьох режимів освітлення, включити або вимкнути світильник. Шарнірні з'єднання корпусу дозволяють легко змінити напрямок освітлення і застосовувати світильник як нічник, а вбудована бездротова зарядка дозволить заряджати ваш смартфон просто розмістивши його на підставі корпусу. Ви будете впевнені, що телефон не розрядиться в самий невідповідний момент і його не потрібно буде відключати від зарядного пристрою, щоб було зручно говорити. Крім того, світильник не тільки комфортний, але й економічний в експлуатації.





LED рамка «Art Frame»

Переваги LED рамки «Art Frame»:

- Установка LED панелі Art Frame 36W дуже проста і не вимагає особливих інструментів та не займає багато часу.
- За допомогою світлових ефектів таких панелей приміщення можна стильно і гармонійно оформити відповідно до сучасних тенденцій в дизайні і оригінальності дизайнерської думки.
- Застосування панелей дозволяє умовно розділяти приміщення на певні зони за допомогою світла, виділити або приховати деякі місця кімнати акцентуванням гри тіней і освітлення.
- Зручно транспортувати в розібраному виді.
- Випромінює м'яке розсіяне денне біле світло.

Додайте елегантності вашій стелі

Зробіть освітлення вашої оселі надзвичайним та дивовижним за допомогою LED рамки «Art Frame», чудове поєднання краси та сучасних технологій зробить процес освітлення приміщення легким та красивим. Рамка складається з чотирьох частин, які легко з'єднати металевими кутиками, та під'єднати до драйвера, який поставляється у комплекті з рамкою. Кріпиться на стелю виріб як звичайна панель, її можливо встановити в растрову стелю як окремий елемент або разом із плитою. Завдяки розумному розміщенню світлодіодної стрічки рамка не має темних кутів, а за допомогою матового розсіювача рамка залле м'яким світлом вашу оселю.

Асортимент LED ламп :

Потужність	Кут освітлення	Світловий потік	Тип колби	
5W	110°	450Lm	GU10	MR16
5W	180°	450Lm	E14	P45
5W	180°	450Lm	E27	G45
5W	220°	450Lm	E14	R50
7W	220°	630Lm	E27	R63
8W	120°	720Lm	GU5,3	MR16
8W	180°	720Lm	E14	P45
8W	180°	720Lm	E27	G45
8W	180°	720Lm	E14	C37
8W	180°	720Lm	E27	C37
10W	220°	900Lm	E27	G45
10W	220°	900Lm	E27	A60
12W	220°	1080Lm	E27	A60
15W	220°	1350Lm	E27	A65
20W	220°	1800Lm	E27	A95
30W	270°	2700Lm	E27	T80
40W	270°	3600Lm	E27	T100
50W	270°	4500Lm	E27	T120



LED лампи

Завдяки новітнім розробкам ТМ Electro House в наших лампах використовуються світлодіоди нового покоління, які споживають на 80% менше електроенергії в порівнянні зі звичайними лампами та мають максимальний рівень світло-віддачі, а термін їх служби у 10 разів більше.

Переваги LED ламп :

- Більш висока світловіддача, ніж у економічних ламп та ламп накаливання;
- Відсутність шкідливого для очей мерехтіння;
- Екологічна та пожежна безпека;
- Міцність, стійкість до механічних впливів.

LED бейджики електронні

Електронний бейджик являє собою електронне світлодіодне табло розміром 93 x 30 x 6 мм. Світлодіодний бейджик здатний зберігати в собі 6 повідомлень по 256 символів, що складаються з головних і прописних літер, цифр і різних символів.

Працює від круглої батареї, якої вистачає до 14 годин автономної роботи.

Є регулювання яскравості і швидкості рухомого рядка. Налаштування проводиться за допомогою 3 кнопок, і не складе особливих труднощів.



Асортимент бейджів електронних:

Найменування	Артикул	Колір	Екран	Габарити	Матеріал	Вага
Бейдж електронний	ЕН-BL-001	червоний	44x11 точок	93x30x6 мм	АБС пластик	32 гр.
Бейдж електронний	ЕН-BL-002	синій	44x11 точок	93x30x6 мм	АБС пластик	32 гр.
Бейдж електронний	ЕН-BL-003	білий	44x11 точок	93x30x6 мм	АБС пластик	32 гр.

Інструкція з налаштування



Переваги LED бейджиків:

- Унікальний продукт
- Підтримка кирилиці
- Збільшений час автономної роботи
- Можливість завантажити до 6 повідомлень
- Простий у використанні

Інструкції для бейджів:



Світильники пиловологозахищені (ПВЗ)




LED світильники цілком захищені від проникнення пилу та вологи - це дозволяє використовувати їх у місцях з підвищеним рівнем вологості та забрудненості.

Світильники пиловологозахищені ТМ Electro House мають у собі ряд інноваційних рішень, які в сумі дозволяють досягти таких цілей:

- найпростіший спосіб монтажу,
- найбільш ефективна віддача світла,
- найбільш зручне обслуговування при експлуатації.

Асортимент ПВЗ світильників

Найменування	Артикул	Матеріал	Потужність	Світловий потік	Кут освітлення	Габарити (мм)	Схема
Світильник ПВЗ	ЕН-LT-3042	АБС пластик	60W	4800 Lm	210 °	1500 x 210	
Світильник ПВЗ Slim	ЕН-LT-3460-SS	АБС пластик	60W	4800 Lm	210 °	1524 x 525x35	
Світильник ПВЗ Super Slim	ЕН-LT-3340-SS	АБС пластик	20W	1600 Lm	210 °	672 x 42,5	
Світильник ПВЗ Super Slim	ЕН-LT-3440-SS	АБС пластик	40W	3200 Lm	210 °	1282 x 42,5	
Світильник Super Slim Eco	ЕН-LT-310	АБС пластик	10W	800 Lm	210 °	622 x 24,5x22	
Світильник Super Slim Eco	ЕН-LT-320	АБС пластик	20W	1600 Lm	210 °	1232 x 24,5x22	
Світильник ПВЗ модульний	ЕН-LT-3047	АБС пластик	40W	3200 Lm	210 °	1200 x 40x27	
Світильник ПВЗ	ЕН-LT-3043	АБС пластик	60W	4800Lm	210 °	1200 x 40x40	

Переваги LED світильників ПВЗ:

- Легкий монтаж та демонтаж
- Можливість поєднати у групи декілька світильників
- Надійна герметизація силіконовим компонентом
- Різноманітний асортимент
- Номінальна потужність відповідає заявленій

Технічні характеристики

Матеріал:	ABS пластик
Клас енергоспоживання:	A+
Ступінь захисту:	IP65
Робоча напруга:	220 – 250 В
Температурний діапазон:	-30...+40 С°
Ресурс роботи:	50 000 годин

Світильники вуличні (консольні)

Переваги вуличних світильників:



- Алюмінієвий радіатор по усьому корпусу відводить надлишок тепла, зберігає діод та драйвер від перегріву.
- Діод виробництва компанії «Epistar»
- Грозовий захист до 3кВ
- Герметичний захист драйвера
- Довговічність

Великим плюсом консольних світильників є велика економія споживання електроенергії від 50 до 75 %, миттєве запалення і повна відсутність мерехтіння.

Корпус світильника є вічним і в разі виходу зі строю, він ремонтується шляхом заміни компонентів, що є великим плюсом з точки зору довгострокової експлуатації. Нема потреби замінювати джерела світла протягом 10 років.

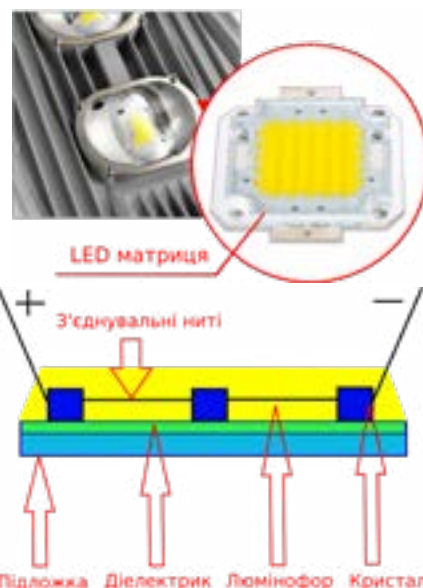
Володіє захистом від удару блискавок до 10 кВ. На відміну від застарілих типів освітлення, консольні LED світильники не містять ртуті та відповідають усім екологічним нормам. Герметичний алюмінієвий литий корпус забезпечує найвищі показники тепловідведення, що істотно збільшує термін життєвого циклу світлодіодів.

Асортимент вуличних світильників

Найменування	Артикул	Матеріал	Потужність	Світловий потік	Кут освітлення	Габарити (мм)	Вага (кг)	Схема
Світильник вуличний	EH-LSTR-3048	AL	30W	2700 Lm	135°x65°	340x147x159	1,9	
Світильник вуличний	EH-LSTR-3050	AL	50W	4500 Lm	135°x65°	505x215x75	2,0	
Світильник вуличний	EH-LSTR-3053	AL	100W	9000 Lm	135°x65°	725x285x82	4,5	

Технічні характеристики

Матеріал:	Алюміній
Клас енергоспоживання:	A+
Ступінь захисту:	IP65
Робоча напруга:	220 – 250 В
Температурний діапазон:	-30...+40 C°
Ресурс роботи:	50 000 годин
Кут освітлення:	135°x65°
Крива сили світла:	Тип «Ш»
Тип діоду:	COB
Грозозахист:	до 3кВ
Колірна температура:	6500K
Монтаж:	на стовп ; Ø _{крон.} до 50 мм



Комплектуючі для вуличних LED світильників

Асортимент LED матриць



LED матриця COB 30W 6500K



LED матриця COB 50W 6500K

Сучасні високотехнологічні COB матриці за багатьма параметрами вигідно відрізняються від SMD матриць. Перш за все - це рівномірний світловий потік. LED матриці COB бренду «Electro House» відрізняються бездоганною якістю збірки, герметичністю конструкції і надійністю. Ми пропонуємо моделі COB матриць потужністю 30W (2700Лм) і 50W (4500Лм) з температурою свічення 6500K. Вони успішно застосовуються там, де потрібна стійкість до несприятливого впливу навколишнього середовища - у вуличних світильниках і прожекторах.

Асортимент LED драйверів

LED драйвера бренду «Electro House» призначені для живлення різних світлодіодних пристроїв від мережі змінного струму. Вони компактні і мають невелику вагу. Крім високої стабільності вихідного струму, ці пристрої захищені від короткого замикання і перевантаження. Вони не бояться несприятливих погодних умов і можуть бути застосовані як в приміщенні, так і на відкритому просторі. Обидві моделі мають ступінь захисту IP65.

Найменування	Артикул	Матеріал	Захист (IP)	Чистота струму	Фото
LED драйвер 30W	EH-DRV-30	Метал	IP65	50/60 Гц	
LED драйвер 50W	EH-DRV-50	Метал	IP65	50/60 Гц	
LED драйвер 100W	EH-DRV-100	Метал	IP65	50/60 Гц	

Світильники для високих прольотів (High-Bay)

LED Світильники TM Electro House для високих прольотів виготовлені спеціально для закріплення на висоті більше ніж 5 метрів та здатні освітлювати досить великий простір. Корпус виготовлений з алюмінію.

Світильники для високих прольотів, завдяки куполоподібній формі та оптимальному куту освітлення - є ідеальним рішенням для освітлення складських та промислових приміщень, виставкових комплексів, сходових прольотів, а також інших приміщень, які мають високі стелі або подовжену форму.

Цілком безпечні, адже при їх виробництві не використовуються шкідливі речовини.



Світильник для високих прольотів 50W



Світильник для високих прольотів 100W



Асортимент світильників High Bay

Найменування	Артикул	Потужність	Світловий потік	Габарити (мм)
Світильник для високих прольотів	ЕН-НВ-3043	50W	4500 Lm	250x150
Світильник для високих прольотів	ЕН-НВ-3044	100W	9000 Lm	300x150

Переваги вуличних світильників:

- Світильники виконані з високоякісного алюмінію
- Співвідношення світловіддачі 90 Лм / Вт
- Герметичний захист драйвера
- Робочий діапазон в 185-265V

Технічні характеристики

Матеріал:	Алюміній
Клас енергоспоживання:	A+
Ступінь захисту:	IP65
Колірна температура:	6500 K
Монтаж:	на гак, ланцюг

LED Світильник ЖКГ

Світильник ЖКГ LED TM Electro House - створений для задоволення потреб ЖКГ. Висока економічність і тривалість роботи світлодіодного модуля при дуже низькій ціні роблять його доступним для будь-якого домогосподарства.

Світильник служить для житлово-комунальної сфери і використовується як енергоефективний освітлювальний електропристрій. Має великий світловий потік, який світить холодним білим кольором, а матовий розсіювач дозволяє не сліпити очі. Зроблений з високоякісних матеріалів - ABS пластику і переносить безліч зовнішніх впливів.

Сходові прольоти, коридори, комори, колясочні, гаражі та під'їзди - все ті приміщення, на освітлення яких виділено невеличкий бюджет, а висвітлити їх треба. Саме світлодіодний світильник для ЖКГ стане найкращим рішенням у даній ситуації. Також суттєвою перевагою LED світильника для ЖКГ 12Вт є його тривалий термін служби, який становить 30 000 годин.



Асортимент світильників ЖКГ



-ЕН-GKH-03
-з датчиком руху



-ЕН-GKH-02
-без датчика руху

Найменування	Артикул	Потужність	Габарити (мм)
Світильник ЖКГ	ЕН-GKH-02	15W	193x40
Світильник ЖКГ	ЕН-GKH-03	15W	193x40

Переваги світильників ЖКГ:

- Надійний силіконовий ущільнювач між розсіювачем та корпусом захищає драйвер та матрицю від вологи.
- Міцний корпус
- Драйвер розміщений на матриці дозволяє економити місце та легко встановлювати світильник на стіну
- Сучасний дизайн
- Рівномірне розповсюдження світла на 120°

Технічні характеристики

Матеріал:	ABS пластик
Клас енергоспоживання:	A+
Ступінь захисту:	IP54
Колірна температура:	6500K
Потужність:	15W
Розмір:	193x40мм
Світловий потік:	1050 Lm
Монтаж:	на стіну



LED Прожектори

Технічні характеристики

Матеріал:	
корпус	Алюміній
розсіювач	загартоване скло
Тип діодів:	SMD 3528
Тип розсіювача:	матовий
Клас енергоспоживання:	A+
Ступінь захисту:	IP65
Колірна температура:	6500K
Кут розсіювання:	120°
Робоча напруга:	100-265 V
Час спрацювання датчика руху:	від 0,3 сек до 3сек.
Чутливість датчика руху зберігається на відстані:	12 метрів
Режими датчика руху:	Денний/Нічний
Монтаж:	на стіну
Крива сили світла:	косинусна (Д)*

LED прожектори використовують для освітлення будинків, пішохідних доріг, складських та промислових приміщень. Світлодіодні прожектори відрізняються низьким споживанням енергії та високою стійкістю до механічного впливу, а також відсутністю мерехтіння та тривалим терміном експлуатації.

В умовах динамічного розвитку інфраструктури зростає необхідність у якісних та довговічних приладах для освітлення. Сьогодні найбільш вигідними як з технологічного, так і з економічного боку є LED прожектори, як раз такі, які пропонує компанія TM Electro House.

Ці пристрої посідають панівне місце у сфері освітлення, бо увібрали у себе усі переваги світлодіодних технологій. Вони випромінюють м'яке рівне світло, споживають менше енергії, ніж інші аналоги, а також мають надійну конструкцію, що зберігає їх від шкідливого механічного впливу.

Окрім стандартних варіантів, потужністю від 10W до 150W, TM Electro House пропонує також LED прожектори, що укомплектовані датчиком руху. За умов правильного налаштування вони здатні вмикатися тільки якщо датчик зареєструє порухи у полі зору. Така модифікація дозволяє ще більше економити електроенергію, адже прожектор буде працювати тільки тоді, коли його світло насправді потрібно.

Завдяки своїм унікальним властивостям світлодіодні прожектори мають вражаючи тривалий термін експлуатації та здатні вирішити більшість побутових та промислових освітлювальних завдань.

Асортимент LED прожекторів

Найменування	Артикул	Матеріал	Потужність	Світловий потік	Кут освітлення	Габарити (см)	Вага (кг)	Схема
LED прожектор	EH-LP-205	AL/скло	10W	900 Lm	120°	8,5x3,0x10	0.156	
LED прожектор	EH-LP-206	AL/скло	20W	1800 Lm	120°	10x4x6,5	0.204	
LED прожектор	EH-LP-207	AL/скло	30W	2700 Lm	120°	12x4x14,5	0,286	
LED прожектор	EH-LP-208	AL/скло	50W	4500 Lm	120°	18,5x8,5x13	0,62	
LED прожектор	EH-LP-209	AL/скло	70W	6300 Lm	120°	22,2x8,5x15,3	0,856	
LED прожектор	EH-LP-210	AL/скло	100W	9000 Lm	120°	28x4,5x4.5	1,344	
LED прожектор	EH-LP-260	AL/скло	150W	13500 Lm	120°	28x4,5x4.5	1,344	
LED прожектор с датчиком руху	EH-LP-211	AL/скло	10W	900 Lm	120°	20x11x6.5	0.455	
LED прожектор с датчиком руху	EH-LP-212	AL/скло	20W	1800 Lm	120°	27.5x14.5x10.5	0.85	
LED прожектор с датчиком руху	EH-LP-213	AL/скло	30W	2700 Lm	120°	32.5x19x10.5	1.2	
LED прожектор с датчиком руху	EH-LP-214	AL/скло	50W	4500Lm	120°	18,5x 3,3x13	0,613	

Переваги LED прожекторів:

- У прожекторе використовуються SMD-діоди високої якості компанії Epistar (Тайвань).
- Матовий розсіювач з міцного скла.
- Час спрацювання датчика руху - від 0,3 сек до 3сек.
- Чутливість датчика зберігається на дистанції до 12 метрів.
- Високі показники теплоотводних корпусу.



Трекові LED світильники

Світлодіодне освітлення на даний момент проникає в усі сфери життя людини і використовується у всьому світі. Використовуються трекові світлодіодні світильники ТМ Electro House у магазинах та бутиках дозволяючи економити власнику магазину до 95% електроенергії.

Установка світлодіодного світильника дуже проста і надійна. Трековий світильник встановлюється на однофазний шинопровід довжиною від одного до трьох метрів. Додаткові з'єднувальні елементи допоможуть встановити і зібрати будь-яку складну конструкцію, не залежно від дизайну інтер'єру та поверхні монтажу.

Технічні характеристики

Матеріал:	Алюміній/ пластик
Тип діоду:	COB
Клас енергоспоживання:	A+
Ступінь захисту:	IP20
Колірна температура:	6500K
Крива сили світла:	концентрована (K)*
Кут розсіювання:	30°
Кут повороту:	360°
Робоча напруга:	220V-240V
Монтаж:	на рейку

Переваги трекових світильників:

- Зручним механізмом управління регулюється кут освітлення трекового обладнання;
- Конструкція світильника дає можливість використання в приміщеннях з будь-якою висотою стелі;
- Світильник має різні кути нахилу та повертається на 360 °;
- Трекові системи легко збираються і з'єднуються у різних геометричних варіантах за допомогою сполучних елементів;
- На одну трекову LED систему монтуються різноманітні світильники як по дизайну, так і по потужності. Після монтажу системи освітлення, можна легко додати або замінити світильники, змінити інтенсивність або напрямок освітлення.

Асортимент трекових світильників:

Найменування	Артикул	Матеріал	Потужність	Світловий потік	Кут освітлення	Габарити (см)	Фото
Трековий світильник (білий)	EH-TL-0001	AL	15W	1350 Lm	30°	13x9x6	
Трековий світильник (білий)	EH-TL-0002	AL	20W	1800 Lm	30°	16,8x12 x7.8	
Трековий світильник (білий)	EH-TL-0003	AL	30W	2700 Lm	30°	18,5x14 x9	
Трековий світильник (чорний)	EH-TL-0004	AL	15W	1350 Lm	30°	13x9x6	
Трековий світильник (чорний)	EH-TL-0005	AL	20W	1800 Lm	30°	16,8x12 x7.8	
Трековий світильник (чорний)	EH-TL-0006	AL	30W	2700 Lm	30°	18,5x14 x9	
Трековий світильник (змінна лампа) (чорний)	EH-TL-0007	AL	25W	2000 Lm	24°	15.5x11.5	
Трековий світильник (змінна лампа) (білий)	EH-TL-0008	AL	25W	2000 Lm	24°	15.5x11.5	
Трековий світильник «Graceful light» (білий)	EH-TGL-15	AL	15W	1200 Lm			
Трековий світильник «Graceful light» (чорний)	EH-TGL-20	AL	20W	1600Lm			
Трековий світильник «Graceful light» (чорний)	EH-TGL-30	AL	30W	4200 Lm			
Трековий світильник «Graceful light» (чорний)	EH-TGL-15B	AL	15W	1200 Lm			
Трековий світильник «Graceful light» (чорний)	EH-TGL-20B	AL	20W	1600 Lm			
Трековий світильник «Graceful light» (чорний)	EH-TGL-30B	AL	30W	4200 Lm			

Акcesуари для трекових світильників

Рейки для трекових світильників (також їх називають як шинопровід) призначені для приєднання трекових світильників до мережі змінного струму на номінальну напругу до 265В і номінальний струм не більше 16А. Шинопровід призначений для використання всередині приміщень при нормальних умовах експлуатації та монтується на стіни або стелю. Також шинопровід підходить для монтажу на підвіс.

Рейки поставляються секціями довжиною 1 та 2 метри, і можуть з'єднуватися в лінію за допомогою з'єднувачів прямих та кутових. На кожному метрі шинопровода є по два отвори призначених для монтажу шинопроводів. З'єднувачі не входять до комплекту поставки і купуються окремо. Також є можливість встановлювати світильники на стіну за допомогою настінного кріплення.

Асортимент акcesуарів для трекових світильників:

Найменування	Артикул	Матеріал	На потужність	Колір	Габарити (см)	Вага (кг)	Фото
Настінне кріплення	EH-NKRP-0005	пластик	15W	чорний	8,2 x 2,7		
Настінне кріплення	EH-NKRP-0006	пластик	20W	чорний	10,6 x 3,8		
Настінне кріплення	EH-NKRP-0007	пластик	30W	чорний	14,3 x 5,7		
Рейка (шинопровід)	EH-RT-0001	Fe	-	білий	100 x 4 x 1,7	0,212	
Рейка (шинопровід)	EH-RT-0002	Fe	-	білий	200 x 4 x 1,7	0,426	
Рейка (шинопровід)	EH-RT-0003	Fe	-	чорний	100 x 4 x 1,7	0,212	
Рейка (шинопровід)	EH-RT-0004	Fe	-	чорний	200 x 4 x 1,7	0,426	
Конектор прямий	EH-TC-0001	пластик	-	білий	8,3 x 2,3 x 1,2	0,020	
Конектор прямий	EH-TC-0003	пластик	-	чорний	8,3 x 2,3 x 1,2	0,020	
L Конектор кутовий	EH-TC-0002	пластик	-	білий			
L Конектор кутовий	EH-TC-0004	пластик	-	чорний			

«Graceful light»

Трековий світильник Graceful light - це освітлювальний пристрій, що відрізняється своєю універсальністю. Простота і надійність конструкції світильника, а також його основні технічні особливості, дозволяють міняти кут напрямку світлового потоку. Завдяки корпусу, що обертається, на 360 градусів, він є незамінним при оформленні різних виставок, торгових приміщень, зон квартир і офісів. Цей світлодіодний світильник забарвлений в чорний колір. Застосовується в електричних мережах з напругою 220-240 В. Він має вбудовану лампу потужністю 15/20/30 Вт. Можливе кріплення LED світильника трекового на монтажну рейку, по якій він може переміщатися в різні боки. Допускається виконати монтаж усередині накладних стель. Так само можливий монтаж на стіну.



«Magnetic light»

Трековий світильник «Magnetic Light» поєднує ультрасучасний дизайн і неймовірну функціональність. Трекова шина для магнітного світильника може бути закріплена на будь-якій рівній поверхні, її можна розмістити як горизонтально, так і вертикально. Монтаж світильника займе кілька секунд — просто встановіть його в потрібному місці, і він надійно зафіксується за допомогою магнітів. Так само швидко і легко можна замінити одну модель магнітного світильника на іншу або поміняти місцями світильники. Основними перевагами трекових магнітних систем є простота використання і мобільність. Для того, щоб пересунути один світильник не обов'язково переміщати по шині інші, а не потрібний в цей момент освітлювальний прилад можна просто зняти, витративши на це мінімум часу і зусиль.



Асортимент магнітних світильників та аксесуарів:

магнітний
світильник:

- 6W
- 12W
- 24W



магнітний
світильник

з розсіювачем:
- 12W
- 24W



магнітний
світильник

поворотний:
- 12W



драйвери
для трекової
рейки:

- DC 48V 2A 100W
- DC 48V 2A 200W



конектор
до трекової
рейки:

- прямий
- гнучкий



трекові рейки
та кути треко-
вих рейок:

- накладні
- вбудовані
- різні





Меблеві світильники T5

Світлодіодний світильник T5 на сьогодні є енергоефективною заміною застарілих та небезпечних для навколишнього середовища люмінесцентних світильників T5 і відмінним рішенням для освітлення домашнього інтер'єру або офісу. Світильник складається зі смужки світлодіодів захищених пластиковим прозорим корпусом на алюмінієвій основі. Колір світіння наближений до природного денного світла. Основна відмінність цієї лампи від люмінесцентної - вона не

мерехтить, не нагрівається, не токсична і споживає менше електроенергії при аналогічному світінні. До комплектації світильників входять кабель живлення на 3 проводи з урахуванням заземлення, з'єднувач для з'єднання світильників у лінію, набір для кріплення.

Технічні характеристики

Матеріал:	Пластик
Тип діодів:	SMD 5630
Клас енергоспоживання:	A+
Ступінь захисту:	IP40
Колірна температура:	6500K
Крива сили світла:	косинусна (Д)*
Кут розсіювання:	210°
Робоча напруга:	178V-264V
Монтаж:	на скоби

Переваги меблевих світильників:

- Велика світловіддача навіть на невеликих потужностях світильників;
- Тип кріплення на скоби дає можливість встановлювати світильник на будь-яку поверхню;
- Світильники T5 легко збираються і з'єднуються у необхідну вам довжину за допомогою з'єднувача, який поставляється зі світильником;
- Розсіювач із пластика більш безпечний ніж зі скла, таким чином світильники можна застосовувати навіть на кухні, не хвилюючись за те що уламки скла потраплять у їжу.

Асортимент меблевих світильників:

Найменування	Артикул	Матеріал	Потужність	Світловий потік	Кут освітлення	Габарити (см)	Вага (кг)	Фото
Світильник меблевий	ЕН-T5-01	пластик	6W	510 Lm	210°	26.8x3.5 x2.1	0.107	
Світильник меблевий	ЕН-T5-02	пластик	10W	850 Lm	210°	56.8x3.5 x2.1	0.14	
Світильник меблевий	ЕН-T5-03	пластик	16W	1360 Lm	210°	86.8x3.5 x2.1	0.157	
Світильник меблевий	ЕН-T5-04	пластик	20W	1700 Lm	210°	116.8x3.5 x2.1	0.213	

Лінійні LED лампи T8

Лінійні LED лампи TM Electro House - є чудовим та економічним рішенням для інтер'єрів, побутових і громадських приміщень.

Даний вид складається з алюмінію та скла, всередині знаходяться високоефективні діоди та драйвер струму. У LED лампах не міститься, небезпечна для життєдіяльності, ртуть, тому вони характеризуються безпечними для людини і навколишнього середовища, також не виділяють шкідливого для Вашого здоров'я ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання. При роботі не відбувається нагрівання, що убезпечить Вас від пожежі та замикання.

LED лампи TM Electro House - створені для тих людей, які дбають не тільки про якість використовуваної продукції, але і про власний комфорт та безпеку здоров'я.

Для застосування ламп необхідний корпус світильник с патронами G13.



Технічні характеристики:

Матеріал:	Скло
Тип діодів:	SMD 3528
Клас енергоспоживання:	A+
Ступінь захисту:	IP40
Колірна температура:	6500K
Крива сили світла:	косинусна (Д)*
Кут розсіювання:	210°
Робоча напруга:	178V-264V
Монтаж:	у патрон G13

Переваги LED ламп T8:

- Високоякісні світлодіоди Epistar LED (Тайвань) мають найвищий показник за термінами служби серед інших, та мають мале тепловиділення, а також високе співвідношення Лм / Вт. Це дозволяє покупцеві заощадити на кількості ламп, які необхідно купити і встановити для досягнення достатньої освітленості приміщення.
- Широкий діапазон робочої напруги сприяє довговечному терміну служби, на відміну від інших виробників, у кого від дрібних перепадів напруги лампи згорають в десятки разів частіше.
- При роботі лампа не мерехтить та миттєво запалюється на відміну від люмінесцентних ламп.
- Високий індекс передачі кольору RA становить > 90%.

Асортимент лінійних ламп T8:

Найменування	Артикул	Матеріал	Потужність	Світловий потік	Кут освітлення	Габарити (см)	Вага (кг)	Фото
LED лампа лінійна	EH-LMP-12402	скло	9W	810 Lm	210°	60x Ø2,5	0.114 kg	
LED лампа лінійна	EH-LMP-1282	скло	18W	1620 Lm	210°	120x Ø2,5	0.213 kg	
LED лампа лінійна	EH-LMP-1283	скло	24W	2160 Lm	210°	150x Ø2,5	0.287 kg	
LED лампа лінійна	EH-LMP-1290	скло	12W	1080 Lm	210°	Ø2,5 мм		

Патрони для LED ламп T8:

Патрон має торцеве кріплення (встановлюється на торець корпусу світильника) і кріпиться до поверхні гвинтами через кріпильні отвори в патроні. Завдяки поворотному механізму цей лампо-тримачі забезпечує надійну фіксацію лампи і електричний контакт. Корпус виготовлений з міцного негорючого пластика білого кольору. Може бути використаний в світильниках для заміни аналогічної частини виробу що вийшла з ладу.

Найменування	Артикул	Матеріал	Цоколь	Розміри (см)	Вага (кг)	Колір	Фото
Патрон для лампи T8	EH-G13-01	пластик	G13	14 мм	0.0052 kg	Білий	
Патрон для лампи T8	EH-G13-02	пластик	G13	14 мм	0.00397 kg	Білий	
Патрон GU5.3	EH-LMP-1294	пластик	GU5.3	12 мм	0.0054 kg	Білий	

LED лампи

LED лампа для точкових світильників MR16 8W EH-LMP-8x16 від торгової марки Electro House призначена для організації додаткового освітлення у вашому приміщенні. Може використовуватися для підсвічування робочої зони, темних кутів і інших місць в кімнаті.

Конструкція LED лампи:



LED лампи

Це компактний пристрій є дуже ефективним, так як успадкувало всі переваги LED-технологій. Такі лампи випромінюють рівний білий світловий потік без мерехтіння і зовсім не перегріваються під час роботи. Також важливо відзначити, що вони споживають набагато менше енергії, ніж інші види освітлювальних приладів. Також варто згадати їх екологічність: вони не містять ртуть та інші небезпечні речовини. Продукція нашої компанії виготовлена з найбільш якісних матеріалів і відповідає світовим стандартам якості.

Технічні характеристики

Матеріал:	пластик
Тип діодів:	SMD 3528
Клас енергоспоживання:	A+
Ступінь захисту:	IP40
Колірна температура:	4100K
Крива сили світла:	косинусна (Д)*
Робоча напруга:	178V-264V
Монтаж:	у патрон

Переваги LED ламп:

- Широкий асортимент вибору товару.
- Лампа може працювати при напрузі від 170V до 265V за рахунок мікросхеми, яка виготовлена за найсучаснішими технологіями.
- Високий ККД світлодіодів 90 Лм / Вт.
- Світлодіоди високої якості від компанії - Epistar, розміром 3528.
- Led матриця виготовлена з алюмінію, який ефективно відводить тепло від світлодіодів, що в свою чергу збільшує термін служби лампи.
- Індекс передачі кольору RA становить > 85%.
- Led драйвер відділений від матриці термостійкою пластиною, що збільшує термін служби драйвера і в цілому всієї лампи.

Асортимент LED ламп:

Найменування	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність	Світловий потік	Кут освітлення	Габарити (см)	Вага (кг)
LED лампа точкова	EH-LMPT-1263	MR16	GU10	5W	450Lm	110°	6,7x5,5x5,5	0,04
LED лампа кругла	EH-LMP-1261	P45	E14	5W	450Lm	180°	9,3x4,7x5	0,04
LED лампа кругла	EH-LMP-1262	G45	E27	5W	450Lm	180°	9,3x4,7x5	0,04
LED лампа рефлекторна	EH-LMP-R50	R50	E14	5W	450Lm	220°	4x5x8,5	0,04
LED лампа рефлекторна	EH-LMP-R63	R63	E27	7W	630Lm	220°	6,3x6,3x10	0,0615
LED лампа точкова	EH-LMP-8MR16	GU5,3	MR16	8W	720Lm	120°	6,7x5,5x5,5	0,04
LED лампа кругла	EH-LMP-12612	P45	E14	8W	720Lm	180°	4,6x4,6x8,6	0,028
LED лампа кругла	EH-LMP-12622	G45	E27	8W	720Lm	180°	4,6x4,6x8,6	0,028
LED лампа рефлекторна	EH-LMP-1253	C37	E14	8W	720Lm	180°	3,7x3,7x10,4	0,0305
LED лампа рефлекторна	EH-LMP-1254	C37	E27	8W	720Lm	180°	3,7x3,7x10,4	0,0305

Найменування	Артикул	Тип лампи	Цоколь	Потужність	Світловий потік	Кут освітлення	Габарити (см)	Вага (кг)
LED лампа	EH-LMP-12403	G45	E27	10W	900Lm	220°	4,6x4,6x8,6	0,028
LED лампа	EH-LMP-10A60	A60	E27	10W	900Lm	220°	11.5x6.5x6.5	0.08
LED лампа	EH-LMP-1241	A60	E27	12W	1080Lm	220°	11.5x6.5x6.5	0.08
LED лампа	EH-LMP-1401	A65	E27	15W	1350Lm	220°	6,6x6,6x12,2	0,75
LED лампа	EH-LMP-1402	A95	E27	20W	1800Lm	220°	7x7x14	0,79
LED лампа	EH-LMP-1301	T80	E27	30W	2700Lm	270°	9,5x9,5x17	0,857
LED лампа	EH-LMP-1302	T100	E27	40W	3600Lm	270°	40,2x10,2x20,4	0,865
LED лампа	EH-LMP-1303	T120	E27	50W	4500Lm	270°	14,3x14,3x25,5	0,865

Патрони для LED ламп

Патрон призначений для використання з лампами, що володіють типом цоколя E27. Він виготовлений з якісної кераміки, обраної в якості матеріалу через значну стійкість до високих температур, а також її ізоляційних властивостей. У асортименті TM Electro House присутні моделі з планкою та без.

Найменування	Артикул	Матеріал	Тип цоколя	Наявність планки	Розміри (см)	Вага (кг)	Фото
Патрон для ламп	EH-LMP-1291	кераміка	E27	-	4.5x4x4.2	0.05	
Патрон для ламп	EH-LMP-1292	кераміка	E27	+	4.5x4x4	0.052	
Патрон для ламп	EH-LMP-1293	кераміка	E14	-	4.5x4x4	0.052	

LED панелі



LED панелі відрізняються своєю компактністю та ефективністю освітлення. Їх рівне м'яке світло не створює зайвого навантаження на очі, а зменшене споживання електроенергії, притаманне усім світлодіодним приладам, робить їх використання ще більш вигідним. Світлодіодні панелі TM Electro House мають повну відсутність від небезпечних речовин, завдяки чому не завдають шкоди довкіллю та Вашому здоров'ю. LED панель виконана з використанням найбільш якісних матеріалів. При роботі відсутнє шкідливе ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання.

Переваги LED панелей:

- Відсутність шуму
- Світлодіодні лампи абсолютно беззвучні, що робить їх незамінним джерелом світла в таких місцях як бібліотеки, лікарні та офіси.
- Різноманітна робоча напруга
- При падінні напруги в мережі лампи накаливання перестануть працювати. Світлодіодні панелі можуть працювати від напруги у діапазоні від 110 до 230 вольтів, тому якщо таке сталося - LED панель продовжить працювати з меншою яскравістю.
- Наддовгий термін служби
- Термін служби світлодіода - до 70 000 годин.

Технічні характеристики:

Матеріал:	пластик
Тип діодів:	SMD 3528
Клас енергоспоживання:	A+
Ступінь захисту:	IP40
Колірна температура:	4100K/6500K
Кут розсіювання:	120°
Крива сили світла:	косинусна (Д)*
Робоча напруга:	178V-264V
Монтаж:	врізний

LED панелі

LED панель - це світлодіодний світильник, що має плоску форму і матовий розсіювач. Завдяки якому в простір випромінюється м'яке рівномірне світло. Смороду добре підходять в роли офісного або виробничого освітлення, оскільки мають строгий дизайн і створюють комфортне для роботи освітлення. LED панелі будуть чудовим заміною люмінесцентним лампам, які ми звикли бачити в офісах.

Світлодіодний драйвер

Найменування	Артикул	Матеріал	Захист (IP)	Чистота струму	Фото
Світлодіодний драйвер	EH-DRV-36	Метал	IP20	50/60 Гц	
Світлодіодний драйвер 8-18 Вт	EH-DRV-818	Пластик	IP20	50/60 Гц	
Світлодіодний драйвер 18-24 Вт	EH-DRV-1824	Пластик	IP20	50/60 Гц	

Асортимент LED панелей:

Найменування	Артикул	Потужність	Колірна темп.	Світловий потік	Кут освітлення	Габарити з рамкою(см)	Габарити без рамки(см)	Фото
LED панель кругла	EH-LMP-1270	3W	4100K	270 Lm	120°	Ø8,5x1,5	Ø7,5	
LED панель кругла	EH-LMP-1271	6W	4100K	540 Lm	120°	Ø12,0 x1,5	Ø10	
LED панель кругла	EH-LMP-1272	12W	4100K	1080 Lm	120°	Ø17,0 x1,5	Ø14	
LED панель кругла	EH-LMP-1273	18W	4100K	1620 Lm	120°	Ø22,5 x1,5	Ø20,5	
LED панель кругла	EH-LMP-1275	24W	4100K	2160 Lm	120°	Ø32,5 x1,5	Ø30	
LED панель квадратна	EH-LMP-3398	3W	4100K	270 Lm	120°	8,5x8,5x1,5	7,5x7,5	
LED панель квадратна	EH-LMP-3399	6W	4100K	540 Lm	120°	12,0x12,0 x1,5	10x10	
LED панель квадратна	EH-LMP-3400	12W	4100K	1080 Lm	120°	17,0x17,0 x1,5	15x15	
LED панель квадратна	EH-LMP-3401	18W	4100K	1620 Lm	120°	22,5x22,5 x1,5	20,5x20,5	
LED панель квадратна	EH-LMP-3402	24W	4100K	2160 Lm	120°	32,5x32,5 x1,5	30x30	
LED панель квадратна	EH-PB-0010	36W	4100K	3240 Lm	120°	59,5x59,5 x1,5	57,5x57,5	
LED панель квадратна	EH-PB-0110	36W	6500K	3240 Lm	120°	59,5x59,5 x1,5	57,5x57,5	
LED панель прямокутна	EH-PB-0012	20W	6500K	1800 Lm	120°	59,5x59,5 x1,5	57,5x57,5	
LED панель прямокутна	EH-PB-0011	36W	6500K	3240 Lm	120°	29,5x59,5 x1,5	27,5x57,5	
LED панель Art Frame	EH-EP-4	36W	6500K	3240 Lm	120°	59,5x59,5 x1,2		

Рамка для LED панелі

Найменування	Артикул	Матеріал	Вид монтажу	Матеріал	Габарити (см)	Вага (кг)	Фото
Рамка для LED панелі	EH-FFP-X595	Оцинкована сталь	Накладний	Пластик	600x25 x45	0.41	

Світильники стельові



LED світильники стельові EH-CLM-01 і EH-CLM-02 не комплектуються змінною лампою і дозволяють встановити будь-яку сумісну лампу (цоколь G5.3) і можуть використовуватися не тільки, як самостійний освітлювальний прилад, але і у вигляді модульної конструкції, що істотно розширює їх функціональність і сферу застосування.

LED світильники стельові EH-CLM-01 і EH-CLM-02 оснащені незнімної лампою потужністю 5W має колірну температуру 4100K, LED світильники стельові EH-CLM-03 і EH-CLM-04 мають дві незнімні лампи потужністю по 5W кожна і колірну температуру 4100K, ці моделі комплектуються LED драйвером. Всі ці світильники мають кут повороту рефлектора 45 градусів і доступні в двох кольорах - чорний і білий і мають металевий корпус. Призначені для вбудованого монтажу. Можуть бути використані для світлового акцентування. Можна підсвітити різні меблі, картини, сходи, багатопрівнева стеля і т.д. Можна застосувати для зонування простору. Виділити якусь частину приміщення, наприклад столову зону вітальні. Можна використовувати як локальну підсвітку або замінити такими світильниками люстру. Прибою можна використовувати як в житлових, так і в технічних приміщеннях. Вони повністю безпечні при правильній експлуатації, оскільки не містять речовин, які можуть принести шкоду людині і навколишньому середовищу.

Технічні характеристики:

Матеріал:	метал
Температура свічення:	4100 K
Електрична потужність:	5 Вт
Цоколь:	GU5.3
Монтаж:	врізний

Переваги стельових світильників:

- Можливість поєднати кілька пристроїв разом.
- Можливість встановити будь-яку LED лампу з цоколем G5.3.

Асортимент трекових світильників:

Найменування	Артикул	Матеріал	Потужність	Цоколь	Кут освітлення	Тип монтажу	Колірна темп.	Фото
LED світильник стельовий (чорний)	EH-CLM-01	Метал	5W		45 °	врізний	4100 K	
LED світильник стельовий модульний (білий)	EH-CLB-01	Метал	5W	GU5.3	45 °	врізний	–	
LED світильник стельовий модульний (чорний)	EH-CLB-02	Метал	5W	GU5.3	45°	врізний	–	
LED Світильник стельовий подвійний (білий)	EH-CLM-03	Метал	5W		45°	врізний	4100 K	
LED Світильник стельовий (чорний) подвійний	EH-CLM-04	Метал	5W		45°	врізний	4100 K	
LED Світильник стельовий (білий)	EH-CLM-02	Метал	5W	-	45°	врізний	4100 K	



Світильники спрямовані модульні



Переваги використання:

- Можливість з'єднати декілька світильників
- Легкий та надійний корпус світильника
- Можливість закріпити на стелю або дріт
- Додає елегантності до вашого інтер'єру
- Добре підійде для використання в просторих кімнатах із високими стелями
- Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача.

Асортимент спрямованих модульних світильників:

Найменування	Артикул	Матеріал	Габарити (см)	Цоколь	Фото
Світильник стельовий спрямований модульний білий	EH-PSL-11W	Алюміній	Ø5,6xØ5,1	GU10 / GU5.3	
Світильник стельовий спрямований модульний чорний	EH-PSL-11B	Алюміній	Ø5,6xØ5,1	GU10 / GU5.3	
Світильник стельовий спрямований модульний сатин	EH-PSL-11G	Алюміній	Ø5,6xØ5,1	GU10 / GU5.3	

Світильник спрямований модульний призначений для декоративного освітлення оселі. Завдяки модульній конструкції світильники можливо з'єднати у будь-яку довжину (дроту з цоколя вистачить до 3-х секцій).

З'єднання виконується за допомогою фланця, який йде у комплекті зі світильником. Світильник можливо закріпити на стелю за допомогою «швидкого монтажу» або підвесити на дроті. У світильник можливо встановити лампу будь-якого типу з цоколем GU5.3.



Аксесуари для спрямованих модульних світильників

Стельове кріплення для світильника виробництва компанії Electro House призначене для монтажу світильника стельового спрямованого модульного. Кріплення виготовлено з металу і комплектується двома кабельними вводами, а так само усіма необхідними для монтажу кріпильними елементами (дюбеля, саморізи, гвинти).

Шнур 2х0,5 в обплетенні виробництва компанії Electro House може бути використаний для підвісного монтажу стельових спрямованих модульних світильників EH-PSL-11B, EH-PSL-11W і EH-PSL-11G, а так само для інших цілей. Шнур має тканинне обплетення, яке виконує не тільки захисну функцію, а й декоративну. Цей виріб має естетичний зовнішній вигляд, що дозволяє застосовувати його там, де важлива ця його особливість.

Асортимент аксесуарів для спрямованих модульних світильників:

Найменування	Артикул	Матеріал	Габарити (см)	Фото
Кріплення стельове для спрямованого світильника біле	EH-BSL-11W	Метал	Ø8x2,4x1	
Кріплення стельове для спрямованого світильника чорне	EH-BSL-11B	Метал	Ø8x2,4x1	
Кріплення стельове для спрямованого світильника сіре	EH-BSL-11G	Метал	Ø8x2,4x1	
Дріт в текстильному обплетенні 2х0,5 білий	EH-MKL-11W			
Дріт в текстильному обплетенні 2х0,5 чорний	EH-MKL-11B			
Дріт в текстильному обплетенні 2х0,5 сірий	EH-MKL-11G			

An abstract graphic element consisting of a thick, flowing red line that curves from the top left towards the bottom right, creating a sense of movement and depth. The line has a soft, ethereal quality with some transparency, allowing the white background to show through. It is positioned on the left side of the page, framing the title.

НИЗЬКОВОЛЬТНЕ ОБЛАДНАННЯ

Бокси модульні



Бокси модульні - призначені для зручного та компактного монтажу автоматичних вимикачів, а також для їх захисту від несприятливих зовнішніх умов та механічних впливів. Надійна, сучасна конструкція та міцний пластик, зручні монтажні пристосування гарантують виробам довгий термін служби та безпеку експлуатації.

Кожен виріб обладнано кришкою, завдяки чому забезпечується легкий доступ до розміщеного всередині модульного обладнання у будь-який час. Корпуси боксів мають високий рівень міцності, стійкість до перепадів температур, а також витримують удари з енергією 0,7 Дж. Діапазон робочих температур: -30...+80°C.

Бокси ТМ Electro House виготовлені із застосуванням якісного вогнетривкого пластику, характеризуються простотою конструкції, яка також істотно полегшує процес їх монтажу, а сучасний дизайн та елегантні форми дозволять вписати продукцію у будь-який інтер'єр.

Ми гарантуємо надійність та довговічність всієї продукції ТМ Electro House.

Технічні характеристики

Матеріал корпусу:	пластик
Матеріал дверцят:	полістирол
Клас захисту від ураження струмом:	II
Ступінь захисту:	IP40
Номинальна напруга:	до 400V
Номинальна частота:	50Hz
Ударостійкість:	IK05 (0,7 Дж)
Діапазон робочих температур:	-30°C...+80°C
Монтаж:	врізний/навісний

Переваги модульних боксів:

- Прозора кришка зі зручним механізмом відкривання (стандарт EN60715);
- При виготовленні використовується спеціальний ударостійкий АБС-пластик, який також стійкий до УФ випромінювання;
- Металеві деталі конструкції виконані з якісної сталі підвищеної міцності та не схильні до корозії;
- До комплекту постачання виробу входить заземлювальна контактна шина;
- В упаковці є всі необхідні матеріали для монтажних робіт;
- Простий та швидкий монтаж - попередньо виштампувані вводи для введення кабелів з усіх боків;
- Універсальні гвинти, які підходять до будь-якого типу викрутки.

Асортимент модульних боксів:

Найменування	Артикул	Кількість модулів	Тип монтажу	Габарити (см)	Схема	Вага (кг)	Фото
Бокс модульний	ЕН-ВМ-005	2 - 6	навісний	14,5x18,9x10,4		0.35	
Бокс модульний	ЕН-ВМ-006	9	навісний	21,5x31,3x10,7		0.48	
Бокс модульний	ЕН-ВМ-007	12	навісний	21,1x31,4x10		0.74	
Бокс модульний	ЕН-ВМ-008	16	навісний	22,7x36x9,8		0.95	
Бокс модульний	ЕН-ВМ-009	24	навісний	31,8x34,6x10,7		1.34	
Бокс модульний	ЕН-ВМ-010	36	навісний	32,3x44,8x10,1		1.82	
Бокс модульний	ЕН-ВМ-011	2 - 6	врізний	14,5x18,9x10,4		0.43	
Бокс модульний	ЕН-ВМ-012	9	врізний	21,5x31,3x10,7		0.54	
Бокс модульний	ЕН-ВМ-013	12	врізний	21,1x31,4x10		0.83	
Бокс модульний	ЕН-ВМ-014	16	врізний	22,7x36x9,8		0.95	
Бокс модульний	ЕН-ВМ-015	24	врізний	31,8x24,6x10,7		1.43	
Бокс модульний	ЕН-ВМ-016	36	врізний	32,3x44,8x10,1		1.78	

Автоматичні вимикачі



Автоматичний вимикач - це механічний комутаційний пристрій, за допомогою якого можна вручну домогтися знеструмлення всієї електромережі або ж конкретної її ділянки. Такий прилад має функцію автоматичного вимкнення електричної мережі при виникненні аварійних ситуацій: коротке замикання, перенавантаження.

Конструкція автоматичного вимикача:



У режимі штатної роботи через автомат протікає струм, менший або рівний номінальному значенню. Напрягу живлення від зовнішньої мережі подається на верхню клему, з'єднану з нерухомим контактом. З нерухомого контакту струм надходить на замкнутий з ним рухливий контакт, а від нього, через гнучкий мідний провідник - на котушку соленоїда. Після соленоїда струм подається на тепловий розчепитель та вже після нього - на нижню клему, з підключеною до неї мережею навантаження.

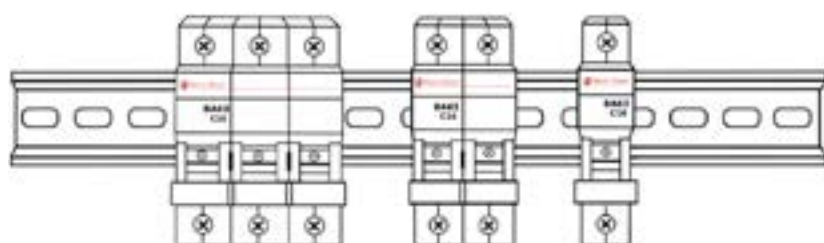
Принцип спрацювання при перенапруженні:

При протіканні струму, який перевищує номінальне значення автоматичного вимикача, біметалева пластина вигинається вгору (через різницю коефіцієнтів розширення різних металів при нагріванні), приводячи в дію механізм розчеплення, при цьому рухливий контакт відходить від нерухомого контакту, ланцюг розривається. Пластиковий язичок опускається униз.

Принцип спрацювання при короткому замиканні:

При протіканні струму короткого замикання через котушку соленоїда, у ній утворюється електромагнітне поле, яке захоплює за собою уніз шток. Шток приводить в дію механізм розчеплення, при цьому рухливий контакт відходить від нерухомого контакту. Ланцюг розривається, утворюється електрична дуга, яка згинається і розсіюється у дугогасильній камері спеціальної форми, що складається з набору паралельних металевих пластин.

Зразок кріплення автоматичних вимикачів до DIN-рейки:



Переваги автоматичного вимикача:

- Найширший асортимент автоматичних вимикачів серед українських постачальників;
- Два типу захисту: від перевантаження, короткого замикання;
- Засувка на DIN-рейку з подвійним фіксованим становищем;
- Удосконалена ширша ручка вимикача зі збільшеною площею контакту;
- Насічки на контактних затискачах знижують теплові втрати та збільшують механічну стійкість з'єднання

Технічні характеристики:

Матеріал:	пластик
Крива відмикання:	C
Ступінь захисту:	IP20
Номинальна напруга:	230V
Номинальна частота:	50Hz
Номинальна гранична відмикаюча здатність:	4,4 кВ
Номинальна імпульсна напруга:	4 кВ
Діапазон робочих температур:	-30°C...+80°C
Монтаж:	на DIN рейку

Особливості конструкції автоматичного вимикача:



Наплавлення з срібловмісного композиту підвищує зносостійкість контактної групи та знижує перехідний опір.



Збільшена дугогасильна камера дозволяє розбити електричну дугу на велику кількість маленьких дуг, тим самим швидше погасити.



Удосконалена ширша ручка вимикача зі збільшеною площею контакту полегшує процес комутації.



Насічки на контактних затискачах знижують теплові втрати та збільшують механічну стійкість з'єднання.

Асортимент автоматичних вимикачів:

Найменування	Артикул	Ном. роб. струм I_n	Ном. роб. напруга U_e	Ном. напруга по ізоляції U_i	Кількість полюсів	Габарити (см)	Схема	Фото
Автоматичний вимикач	EH-1.1	1A	230V	400V	1			
Автоматичний вимикач	EH-1.3	3A	230V	400V	1			
Автоматичний вимикач	EH-1.6	6A	230V	400V	1			
Автоматичний вимикач	EH-1.10	10A	230V	400V	1			
Автоматичний вимикач	EH-1.16	16A	230V	400V	1			
Автоматичний вимикач	EH-1.20	20A	230V	400V	1			
Автоматичний вимикач	EH-1.25	25A	230V	400V	1			
Автоматичний вимикач	EH-1.32	32A	230V	400V	1			

Найменування	Артикул	Ном. роб. струм I_n	Ном. роб. напруга U_e	Ном. напруга по ізоляції U_i	Кількість полюсів	Габарити (см)	Схема	Фото
Автоматичний вимикач	EH-1.40	40A	230V	400V	1			
Автоматичний вимикач	EH-1.50	50A	230V	400V	1			
Автоматичний вимикач	EH-1.63	63A	230V	400V	1			
Автоматичний вимикач	EH-2.6	6A	230V	400V	2			
Автоматичний вимикач	EH-2.10	10A	230V	400V	2			
Автоматичний вимикач	EH-2.16	16A	230V	400V	2			
Автоматичний вимикач	EH-2.20	20A	230V	400V	2			
Автоматичний вимикач	EH-2.25	25A	230V	400V	2			
Автоматичний вимикач	EH-2.32	32A	230V	400V	2			
Автоматичний вимикач	EH-2.40	40A	230V	400V	2			
Автоматичний вимикач	EH-2.50	50A	230V	400V	2			
Автоматичний вимикач	EH-2.63	63A	230V	400V	2			
Автоматичний вимикач	EH-3.6	6A	230V	400V	3			
Автоматичний вимикач	EH-3.10	10A	230V	400V	3			
Автоматичний вимикач	EH-3.16	16A	230V	400V	3			
Автоматичний вимикач	EH-3.20	20A	230V	400V	3			
Автоматичний вимикач	EH-3.25	25A	230V	400V	3			
Автоматичний вимикач	EH-3.32	32A	230V	400V	3			
Автоматичний вимикач	EH-3.40	40A	230V	400V	3			
Автоматичний вимикач	EH-3.50	50A	230V	400V	3			
Автоматичний вимикач	EH-3.63	63A	230V	400V	3			
Автоматичний вимикач	EH-3.100	100A	230V	400V	3			
Автоматичний вимикач	EH-3.80S	80A	230V	400V	3			
Автоматичний вимикач	EH-3.100S	100A	230V	400V	3			
Автоматичний вимикач	EH-3.125S	125A	230V	400V	3			

Пристрої диференційного захисту

Диференційний автоматичний вимикач (ПЗВ з захистом від надструмів) призначений для захисту людей від ураження електричним струмом та захисту електрообладнання від загоряння, викликаних витоком струму, яке виникає при порушенні або пошкодженні ізоляції провідників або обладнання від перевантаження і коротких замикань.



Технічні характеристики:

Тип монтажу:	а DIN-рейку 35 мм
Ном.струм навантаження:	16А - 40А
Ступінь захисту:	IP20
Макс.перетин кабелю:	25 мм².
Номінальна напруга:	230/240V AC
Вимикаюча здатність:	6кА
Механічний ресурс:	10000 вмикань

Переваги пристрою диференційного захисту:

- Комбінована схема з електронним модулем диференційного захисту і вбудованим автоматичним вимикачем.
- Діапазон робочих температур від -5 °C до +55 °C.
- Нерухомий контакт має напайку зі срібло-вмісного сплаву (вміст срібла не менше 85%).
- Корпус диференційного автоматичного вимикача виготовляється з ПВХ з додаванням присадок, які не підтримують горіння (час загасання полум'я до 30 сек).
- Великий термін служби

Асортимент пристроїв диф. захисту:

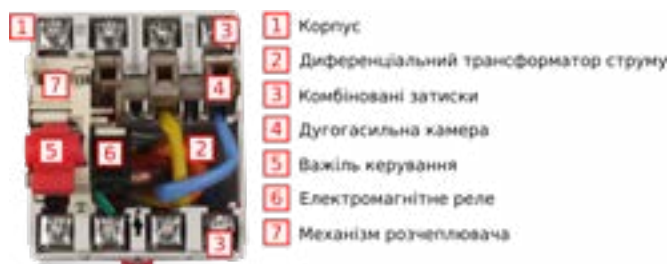
Артикул	Найменування	Ном.раб. струм In	Кіл.-сть полюсів	Ном.рабоча напруга Ue	Вимикаюча здатність	Схема	Фото
EH(x) 1x16SD	Пристрій диф. захисту	16 А	1P+N(1модуль)	230/240 V	6 кА		
EH(x) 1x25SD	Пристрій диф. захисту	25 А	1P+N(1модуль)	230/240 V	6 кА		
EH(x) 1x40SD	Пристрій диф. захисту	40 А	1P+N(1модуль)	230/240 V	6 кА		
EH(x) 2x16DIFF	Пристрій диф. захисту	16 А	1P+N	230/240 V	4,5 кА		
EH(x) 2x25DIFF	Пристрій диф. захисту	25 А	1P+N	230/240 V	4,5 кА		
EH(x) 2x40DIFF	Пристрій диф. захисту	40 А	1P+N	230/240 V	4,5 кА		

Пристрої захисного відключення (ПЗВ)



Пристрої захисного відключення - призначені для захисту людей від ураження електричним струмом при несправності електрообладнання або при контакті з частинами електроустановки, які знаходяться під напругою, а також для запобігання спалахів і пожеж, викликаних струмами витоку та замикання на землю. Щоб запобігти також пошкодження, внаслідок різних збоїв, вихід з ладу електротехніки, слід додатково встановити автоматичний вимикач. Найчастіше ПЗВ встановлюють у тих ланцюгах, у яких можливі витоки струму та може виникнути небезпека ураження людей електричним струмом.

Конструкція пристрою захисного відключення:



Принцип роботи пристрою захисного відключення:

Усередині електроприладу знаходиться три магнітних котушки. Через першу проходить фаза, через другу нуль. Струм створює магнітні поля на вході і на виході котушок приладу. При нормальній роботі взаємні поля знищують один одного. Якщо на одній з котушок відбувається дисбаланс, у разі порушення ізоляції провідника, відбувається витік струму в землю. Така «проблема» дасть команду до дії третьої котушки, яка має реле відключення живлення.

Як перевірити пзв на спрацювання:

Для того щоб здійснювати контроль працездатності пристрою захисного відключення, на його корпусі передбачена кнопка «Тест», при натисканні на яку, штучно створюється струм витоку (диференційний струм). Якщо пристрій захисного відключення справний, то при натисканні на кнопку «Тест» він відключиться.

Переваги пристрою захисного відключення:

- Найбільш надійний захист людини при прямому дотику до струмо ведучих частин;
- Широкий діапазон робочих температур від -25°C до $+50^{\circ}\text{C}$;
- Наявність кнопки "Тест" для перевірки працездатності пристрою та правильності підключення;
- Функція захисту від перевищення напруги $> 280\text{ V}$

Технічні характеристики:

Тип монтажу:	на DIN-рейку 35 мм
Ном.умовний струм короткого замикання:	3000 А
Ступінь захисту:	IP20
Макс.перетин проводів:	50 мм кв.
Робоча х.-ка при наявності дифф.струму:	AC
Відключаюча здатність:	4,5 кА
Єл.довговічність:	4000 комутаційних циклів


Особливості конструкції ПЗВ ТМ Electro House:



До комплекту входить вакуумна термоупаковка для запобігання попадання вологи та бруду.



Насічки на контактних затискачах знижують теплові втрати і збільшують механічну стійкість з'єднання.







Електромеханічна схема без електронних компонентів.



Кнопка "Тест" для перевірки працездатності пристрою та правильності підключення.

Асортимент пристроїв захисного відключення:

Найменування	Артикул	Ном. роб. струм I_n	Ном. роб. напруга U_e	Ном. відкл. дифф. струм I	Кількість полюсів	Габарити (см)	Схема	Фото
ЕН(х) 2х16	Пристрій захисного відключення	16 А	230 V	30 мА	2			
ЕН(х) 2х25	Пристрій захисного відключення	25 А	230 V	30 мА	2			
ЕН(х) 2х40	Пристрій захисного відключення	40 А	230 V	30 мА	2			
ЕН(х) 2х63	Пристрій захисного відключення	63 А	230 V	30 мА	2			
ЕН(х) 4х25	Пристрій захисного відключення	25 А	400 V	30 мА	4			
ЕН(х) 4х40	Пристрій захисного відключення	40 А	400 V	30 мА	4			
ЕН(х) 4х63	Пристрій захисного відключення	63 А	400 V	30 мА	4			

Модульні контактори

Контактор модульний - це комутаційний пристрій з можливістю дистанційного керування, який використовується для комутації навантаження як змінного, так і постійного струму.

Конструкція модульного контактора:



Пристрій складається з котушки мідних проводів, всередині якої знаходиться циліндр (сердечник) з м'якого заліза. Цей циліндр механічно приєднаний до одного або декількох електричних контактів, які можуть бути контактами замикання або контактами розмикання. Переважно застосовується для комутації та управління освітленням, обігрівом, вентиляцією та іншими групами приладів.



- 1 Нерухома частина магнітної системи;
- 2 Показник "ON / OFF".
- 3 Короткозамкнуте мідне кільце;
- 4 Рухома частина магнітної системи;
- 5 Контактний затиск;
- 6 Електромагнітна котушка управління;
- 7 Не рухомий контакт головного ланцюга управління;
- 8 Рухомий контакт головного ланцюга управління;
- 9 Контактний затиск котушки

Принцип роботи модульного контактора:

Контактор заснований на замиканні робочих контактів під впливом магнітного поля мережі. Під час включення котушка пристрою починає насичуватися напругою, металевий магнітний ярмір притискається до сердечника, завдяки чому починають відкриватися або закриватися контакти. При цьому дугогасильна система виступає в ролі своєрідного обмежувача при різкому обриві електричної дуги або стрибку напруги.

Модульна будова дозволяє йому бути без труднощів змонтованим разом з іншим обладнанням у модульних боксах. Корпус виготовлений із пластику найвищої якості, а сам прилад працює безшумно, не нагрівається та не створює перепадів струму.

Технічні характеристики:

Тип монтажу:	на DIN-рейку 35 мм
Частота струму:	50-60 Гц
Діапазони напруги управління замикання:	195 ÷ 253
розмикання:	46 ÷ 172
Ступінь захисту:	IP 20
Ном.умовний струм короткого замикання:	3000 А
Матеріал:	АБС-пластик

Особливості конструкції модульного контактора:



Місце під напис на лицьовій стороні кожного апарату.



Клеми приєднання дозволяють під'єднати провідники перетином від 1 до 25 мм².



Насічки на контактних затискачах знижують теплові втрати і збільшують механічну стійкість з'єднання.





Вікно стану контактів дозволяє зрозуміти замкнуті або розімкнуті контакти.

Переваги модульного контактора:

- Економія енергії;
- Висока швидкодія (включення - 20 мс, відключення - 30 мс);
- Низький рівень шуму при спрацьовуванні;
- Висока механічна та електрична зносостійкість;
- Корпус не нагрівається.

Асортимент модульних контакторів:

Найменування	Артикул	Ном.раб. струм(АС-7а)	Відкриті контакти	Ном. робоча напруга U_e	Ном. напруга по ізоляції U_i	Габарити (см)	Схема	Фото
Модульний контактор	ЕН-МК-21	25 А	2	230 V	400 V			
Модульний контактор	ЕН-МК-22	25 А	4	400 V	500 V			
Модульний контактор	ЕН-МК-23	40 А	2	230 V	400 V			
Модульний контактор	ЕН-МК-24	40 А	4	400 V	500 V			
Модульний контактор	ЕН-МК-25	63 А	2	230 V	400 V			
Модульний контактор	ЕН-МК-26	63 А	4	400 V	500 V			
Модульний контактор	ЕН-МК-27	25 А	2НО+2НЗ	400 V	500 V			


Магнітні контактори



Контактор магнітний - є комутаційним електромагнітним пристроєм, який застосовується переважно для частого включення та вимикання навантаження у різного роду стаціонарних електроустановках.

Широко застосовується для дистанційного керування електричними машинами і апаратами в установках постійного і змінного струму при напрузі до 690В і силі струму до 1600А.

Конструкція магнітного контактора TM Electro House :



- 1 Пружина плоска;
- 2 Контакт нерухомий плавких контактів;
- 3 Контакт нерухомий блокувальних контактів;
- 4 Контакт нерухомих контактів блокувального ланцюга;
- 5 Пружина містка блокувальних контактів;
- 6 Струмозніжувач котушки;
- 7 Котушка;
- 8 Місток головних контактів

Принцип роботи магнітного контактора TM Electro House :

Зовні контактор має котушку проводів, всередині якої розташований сердечник, або циліндр, приєднаний механічним чином до електричних контактів замикання і розмикання. Контакти замикання замикають ланцюг, по якій тече струм, а контакти розмикання, навпаки, розмикають його, зупиняючи струм. Тонкостінний каркас з міді або сталі забезпечує механічну міцність котушці та оптимальні умови для охолодження елементів приладу.

Робота контактора заснована на двох протилежних діях. На електромагнітну котушку подається напруга, після чого сердечник, під дією магнітного поля, починає рухатися вгору, і коло замикається, що призводить до появи у ланцюзі струму і включенню електродвигуна або іншого підключеного обладнання. Після відключення подачі електроенергії завдяки системі пружин сердечник приймає своє початкове положення, основний ланцюг розмикається, та електрообладнання відключається.

Переваги магнітного контактора TM Electro House :

- Мідні контакти з посрібленням;
- Є можливість змінювати котушку на заданий ампераж;
- Приєднувальні затискачі забезпечують надійне фіксування провідників з загартованими тарілчастими шайбами.


Технічні характеристики:

Тип монтажу:	на DIN-рейку 35 мм на гвинти
Діапазони напруги управління замикання: розмикання:	0,85 ÷ 1,1 0,1 ÷ 1,75
Ступінь захисту:	IP 20
Номинальна напруга:	220-240 V
Ном.напруга котушки управління:	220 V
Ном.умовний струм короткого замикання:	3000 A
Матеріал:	термопластик

Особливості конструкції магнітного контактора:



Наявність вбудованих додаткових контактів.



Зручна з'ємна пластина для Ваших нотаток



Магнітна система в робочому положенні забезпечує оптимальний режим експлуатації.



Короткозамкнені алюмінієві кільця, запресовані у полюсні наконечники нерухомої частини магнітної системи, передбачені для запобігання детонації.

Асортимент магнітних контакторів:

Найменування	Артикул	Ном.раб. струм(AC-3)	Відкриті контакти	Кіл.-сть полюсів	Ном. тепл. струм I _{th}	Ном.напруга по ізоляції U _i	Габарити (см)	Схема	Фото
Магнітний контактор	EH-MGK-0010	9 A	4	3	25 A	690 V			
Магнітний контактор	EH-MGK-0011	12 A	4	3	25 A	690 V			
Магнітний контактор	EH-MGK-0012	18 A	4	3	32 A	690 V			
Магнітний контактор	EH-MGK-0013	25 A	4	3	40 A	690 V			
Магнітний контактор	EH-MGK-0014	32 A	4	3	50 A	690 V			



An abstract graphic element consisting of a thick, flowing red line that curves from the top left towards the bottom right, creating a sense of movement and depth. The line has a slight gradient and a soft shadow, giving it a three-dimensional appearance.

СИГНАЛЬНІ ТА СЛАБОСТРУМКОВІ ДРОТИ

LAN-кабелі для комп'ютерних мереж (FTP та UTP)



LAN-кабель - це різновид кабелю зв'язку, який являє собою одну або кілька пар ізольованих провідників, скручених між собою, покритих ПВХ або поліетилен (PE) ізоляцією.

LAN-кабель складається з декількох мідних або покритих міддю провідників, які утворюють між собою пари.

LAN-кабелі TM Electro House мають ізоляцію провідника 0,2 мм та зовнішню ізоляцію 0,5-0,9 мм, діаметр кожної жили 0,51 мм. Витяг - є одним з

компонентів сучасних структурованих кабельних систем. Використовується у телекомунікаціях і в комп'ютерних мережах, як фізичне середовище передачі сигналу. На даний момент, завдяки зваженій ціні та легкості монтажу, є найпоширенішим рішенням для побудови кабельних та локальних мереж. Також широко використовується в сфері побудови систем відеоспостереження. Ізоляція LAN-кабелів TM Electro House представлена, як у внутрішньому виконанні (ПВХ ізоляція), так і у зовнішньому (PE - поліетилен ізоляція). Компанія Electro House має найширший асортимент LAN-кабелів категорії 5е. Швидкість передачі при використуванні чотирьох пар є 1000 Мбіт/с.

Переваги використання LAN- кабелю у системах відеоспостереження:

При побудові систем відеоспостереження все частіше застосовують витяг пари. При використанні в аналогових системах для підключення використовуються спеціальні перехідники, які також можуть виконувати функцію посилення сигналу. Відстань підключення при цьому збільшується і може бути до 2 000 метрів. Великі відстані підключення: сигнал може передаватися на великі відстані без втрати якості, що може відігравати визначальну роль у виборі середовища передачі.

Захист сигналу: принцип звивання провідників дозволяє захистити сигнал від зовнішніх впливів і без втрат передати відеосигнал. При необхідності можна використовувати захищений кабель з екрануючою оболонкою.

Простота прокладки: досить просто виконати монтаж лінії, при необхідності виключати ділянки з можливими наведеннями та іншими зовнішніми перешкодами.

Схема підключення LAN кабелю до системи відеоспостереження:



UTP кабель ТМ ElectroHouse:

CCA EH.LAN-21


1. Жила покрыта міддю (CCA)
2. Ізоляція жили (ПВХ)
3. Розділювальна нитка
4. Дренажний провід
5. Ізолююча полімерна плівка
6. Зовнішня оболонка (ПВХ)

Cu EH.LAN-27



1. Жила мідна (Cu)
2. Ізоляція жили (ПВХ)
3. Розділювальна нитка
4. Ізолююча полімерна плівка
5. Зовнішня оболонка (ПВХ)

CCA EH.LAN-23


1. Жила покрыта міддю (CCA)
2. Ізоляція жили (ПВХ)
3. Розділювальна нитка
4. Ізолююча полімерна плівка
5. Зовнішня оболонка (PE)

Cu EH.LAN-29


1. Жила мідна (Cu)
2. Ізоляція жили (ПВХ)
3. Розділювальна нитка
4. Дренажний провід
5. Ізолююча полімерна плівка
6. Зовнішня оболонка (PE)

CCA EH.LAN-25


1. Жила покрыта міддю (CCA)
2. Ізоляція жили (ПВХ)
3. Ізолююча полімерна плівка
4. Зовнішня оболонка (PE)
5. Сталевий дріт


Cu EH.LAN-31


1. Жила мідна (Cu)
2. Ізоляція жили (ПВХ)
3. Дренажний провід
4. Ізолююча полімерна плівка
5. Зовнішня оболонка (PE)
6. Сталевий дріт

FTP кабель ТМ ElectroHouse:

CCA EH.LAN-22



1. Жила покрыта міддю (CCA)
2. Ізоляція жили (ПВХ)
3. Розділювальна нитка
4. Дренажний провід
5. Ізолююча полімерна плівка
6. Екран із фольги (Al)
7. Зовнішня оболонка (ПВХ)

Cu EH.LAN-28



1. Жила мідна (Cu)
2. Ізоляція жили (ПВХ)
3. Розділювальна нитка
4. Ізолююча полімерна плівка
5. Екран із фольги (Al)
6. Зовнішня оболонка (ПВХ)

CCA EH.LAN-24


1. Жила покрыта міддю (CCA)
2. Ізоляція жили (ПВХ)
3. Розділювальна нитка
4. Ізолююча полімерна плівка
5. Екран із фольги (Al)
6. Зовнішня оболонка (PE)

Cu EH.LAN-30


1. Жила мідна (Cu)
2. Ізоляція жили (ПВХ)
3. Розділювальна нитка
4. Дренажний провід
5. Ізолююча полімерна плівка
6. Екран із фольги (Al)
7. Зовнішня оболонка (PE)

CCA EH.LAN-26


1. Жила покрыта міддю (CCA)
2. Ізоляція жили (ПВХ)
3. Ізолююча полімерна плівка
4. Екран із фольги (Al)
5. Зовнішня оболонка (PE)
6. Сталевий дріт

Cu EH.LAN-32


1. Жила мідна (Cu)
2. Ізоляція жили (ПВХ)
3. Дренажний провід
4. Ізолююча полімерна плівка
5. Екран із фольги (Al)
6. Зовнішня оболонка (PE)
7. Сталевий дріт



Принцип роботи LAN-кабелю TM Electro House:

Принцип передачі сигналу по кабелю типу вита пара полягає у перетворенні несиметричного сигналу у симетричний та передачі по кабелю двополярного сигналу. Симетричний спосіб передачі сигналу полягає в установці устаткування для корекції амплітудно-частотної характеристики лінії зв'язку на приймальній стороні. Цей приймач перетворює

несиметричний сигнал у симетричний, що дозволяє підвищити рівень захисту від перешкод при передачі декількох сигналів різного типу по одному багатопарному дроту. Наприклад, при трансляції звукових сигналів, відеосигналів та телефонії. У витій парі, на противагу коаксіальному кабелю, зовнішні електромагнітні перешкоди впливають одночасно на обидва провідники. Сигнал, що приймається, як відомо, протифазний, а перешкода синфазна, тому при передачі сигналу на підсилювач, обладнаний диференціальним входом, перешкода автоматично пригнічується.

Переваги LAN кабелю TM Electro House:


- Найширший асортимент LAN-кабелів серед українських постачальників;
- Витриманий діаметр жил;
- Рівномірна ПВХ або поліетилен ізоляція;
- Міцна оболонка з поліетилену;
- Яскраво виражені кольори кожної жили (для спрощення пошуку того, чи іншого кольору);
- Високий діапазон робочих температур;
- Усі вуличні LAN-кабелі TM Electro House мають захист від УФ-випромінювання;
- Високоякісна зовнішня оболонка стійка до механічних та погодних впливів;
- Наявність розділювальної нитки та дренажного провода.

Технічні характеристики:



Темп. діапазон під час монтажу:	-15C...+60C
Темп.діапазон після монтажу:	-40C...+60C
Розтягуючі зусилля при монтажі:	≤50 Н/мм кв.
Радіус вигину під час монтажу:	≥8 x діаметрів кабелю
Радіус вигину після монтажу:	≥4 x діаметрів кабелю
Робоча напруга (пост.тока):	72 В
Робоча ємність пари в перерахунку на 1 м довжини:	≥ 56 пФ
Опір постійному струму:	≤ 96 Ом/км
Опір ізоляції:	≥5 ГОм/км
Час затримки поширення сигналу:	≤ 534 + 36/√f ns/100 м
Довжина кабелю:	305 м

Асортимент FTP та UTP кабель

Найменування	Артикул	Матеріал	Екран	Монтаж	Ізоляція	Колір	Сталевий дріт	Кіл.-сть жил	Переріз	Фото
UTP	EH.LAN-21	CCA	без фольги	внутрішній	ПВХ	сірий	-	8	0,51 мм кв.	
FTP	EH.LAN-22	CCA	AL	внутрішній	ПВХ	сірий	-	8	0,51 мм кв.	
UTP	EH.LAN-23	CCA	без фольги	зовнішній	PE	чорний	-	8	0,51 мм кв.	
FTP	EH.LAN-24	CCA	AL	зовнішній	PE	чорний	-	8	0,51 мм кв.	
UTP	EH.LAN-25	CCA	без фольги	зовнішній	PE	чорний	+	8	0,51 мм кв.	
FTP	EH.LAN-26	CCA	AL	зовнішній	PE	чорний	+	8	0,51 мм кв.	
UTP	EH.LAN-27	Мідь	без фольги	внутрішній	ПВХ	сірий	-	8	0,51 мм кв.	
FTP	EH.LAN-28	Мідь	AL	внутрішній	ПВХ	сірий	-	8	0,51 мм кв.	
UTP	EH.LAN-29	Мідь	без фольги	зовнішній	PE	чорний	-	8	0,51 мм кв.	
FTP	EH.LAN-30	Мідь	AL	зовнішній	PE	чорний	-	8	0,51 мм кв.	
UTP	EH.LAN-31	Мідь	без фольги	зовнішній	PE	чорний	+	8	0,51 мм кв.	
FTP	EH.LAN-32	Мідь	AL	зовнішній	PE	чорний	+	8	0,51 мм кв.	



Кабель телевізійний (Коаксіальний) RG-6U



Коаксіальний кабель TM Electro House RG-6U (75 Ом) - є найпоширенішим рішенням для побудови телевізійних систем, систем сигналізації, автоматики, відеоспостереження та інших систем зв'язку. Кабель RG-6U має великий діапазон частот, тому він ідеально підходить для роботи

з декількома каналами високої пропускної здатності. Телевізійний кабель більш стійкий до перешкод, згасання сигналу у ньому менше ніж у витій парі.

Конструкція коаксіального кабелю TM Electro House:

Коаксіальний кабель складається з центрального провідника та екрану, розташованих співвісно. Оболонка з ПВХ або поліетилену виконує ізоляційну та захисну функцію. Діелектрик зазвичай виготовлений у вигляді суцільного наповнення з фізично спіненого поліетилену, що зберігає постійне розташування внутрішнього і зовнішнього провідника.

Принцип роботи коаксіального кабелю TM Electro House:

Відеосигнал проходить через центральну жилу, в той час як екран використовується для зрівнювання нульового потенціалу кінцевих пристроїв - відеокамери і відеомонітора, наприклад. Екран також захищає центральну жилу від зовнішніх електромагнітних перешкод (ЕМП).

Переваги коаксіального кабелю TM Electro House:

- Найширший асортимент коаксіальних кабелів серед українських постачальників;
- Витриманий діаметр жил;
- Рівномірний ПВХ або поліетилен ізоляція;
- Міцний поліетилен фізичного, а не хімічного спінювання;
- Високий діапазон робочих температур;
- Усі вуличні коаксіальні кабелі TM Electro House мають захист від УФ-випромінювання;
- Високоякісна зовнішня оболонка стійка до механічних та погодних впливів.

Схема підключення коаксіального кабелю до домашнього кінотеатру TM Electro House:




Кабель телевізійний (RG-6U)

CCS EH-660



1. Центральна жила покрита міддю (CCS)
2. РЕ фіз.вспінювання
3. Екран з фольги (Al)
4. Оплетка екр. Al (60 проволоч)
5. Оболонка з ПВХ підвищеної міцності

Cu EH-8


1. Центральна жила (Cu)
2. РЕ фіз.вспінювання
3. Екран з фольги (Cu)
4. Оплетка екр. покрита Cu (48 проволоч)
5. Оболонка з ПВХ підвищеної міцності

CCS EH-690



1. Центральна жила покрита міддю (CCS)
2. РЕ фіз.вспінювання
3. Екран з фольги (Al)
4. Оплетка екр. Al (90 проволоч)
5. Оболонка з ПВХ підвищеної міцності

Cu EH-9


1. Центральна жила (Cu)
2. РЕ фіз.вспінювання
3. Оплетка екр. покрита Cu (128 стовщених проволоч)
4. Оболонка з ПВХ підвищеної міцності

CCS EH-1/EH-11



1. Центральна жила покрита міддю (CCS)
2. РЕ фіз.вспінювання
3. Екран з фольги (Al)
4. Оплетка екр. Al (32 проволоч)
5. Оболонка з ПВХ підвищеної міцності

CCS EH-10



1. Центральна жила (CCS)
2. РЕ фіз.вспінювання
3. Оплетка екр. покрита Cu (128 стовщених проволоч)
4. Оболонка з ПВХ підвищеної міцності

CCS EH-2


1. Центральна жила покрита міддю (CCS)
2. РЕ фіз.вспінювання
3. Екран з фольги (Al)
4. Оплетка екр. покрита Cu (48 проволоч)
5. Оболонка з ПВХ підвищеної міцності

Cu EH-12



1. Центральна жила (Cu)
2. РЕ фіз.вспінювання
3. Екран з фольги (Cu)
4. Оплетка екр. покрита Cu (128 стовщених проволоч)
5. Оболонка з ПВХ підвищеної міцності

CCS EH-3


1. Центральна жила покрита міддю (CCS)
2. РЕ фіз.вспінювання
3. Екран з фольги (Al)
4. Оплетка екр. покрита Cu (64 проволоч)
5. Оболонка з ПВХ підвищеної міцності

CCS EH-13



1. Центральна жила покрита міддю (CCS)
2. РЕ фіз.вспінювання
3. Екран з фольги (Cu)
4. Оплетка екр. покрита Cu (128 стовщених проволоч)
5. Оболонка з ПВХ підвищеної міцності

CCS EH-4


1. Центральна жила покрита міддю (CCS)
2. РЕ фіз.вспінювання
3. Екран з фольги (Al)
4. Оплетка екр. покрита Cu (100 проволоч)
5. Оболонка з ПВХ підвищеної міцності

CCS EH-14



1. Центральна жила покрита міддю (CCS)
2. РЕ фіз.вспінювання
3. Екран з фольги (Cu)
4. Оплетка екр. покрита Cu (128 стовщених проволоч)
5. Оболонка з ПВХ підвищеної міцності
6. Шнур живлення (CCA)

CCS EH-5


1. Центральна жила покрита міддю (CCS)
2. РЕ фіз.вспінювання
3. Екран з фольги (Cu)
4. Оплетка екр. покрита Cu (100 проволоч)
5. Оболонка з ПВХ підвищеної міцності

CCS 22-12-22


1. Центральна жила (CCS)
2. РЕ фіз.вспінювання
3. Екран з фольги (Cu)
4. Оплетка екр. покрита Cu (100 проволоч)
5. Оболонка з термостійкого поліетилену

CCS EH-6


1. Центральна жила покрита міддю (CCS)
2. РЕ фіз.вспінювання
3. Екран з фольги (Cu)
4. Оплетка екр. покрита Cu (64 проволоч)
5. Оболонка з силікону

Cu 22-12-32


1. Центральна жила (Cu)
2. РЕ фіз.вспінювання
3. Екран з фольги (Cu)
4. Оплетка екр. покрита Cu (100 проволоч)
5. Оболонка з термостійкого поліетилену

CCS EH-7


1. Центральна жила покрита міддю (CCS)
2. РЕ фіз.вспінювання
3. Екран з фольги (Cu)
4. Оплетка екр. покрита Cu (100 проволоч)
5. Оболонка з силікону

Cu 22-12-35


1. Центральна жила (Cu)
2. РЕ фіз.вспінювання
3. Екран з фольги (Cu)
4. Оплетка екр. покрита Cu (100 проволоч)
5. Оболонка з термостійкого поліетилену

Асортимент Кабель телевізійний:

Найменування	Артикул	Матеріал провідника	Екрануюче обплетення	Фольга	Ізоляція	Довжина	Екран	Внутр. діаметр	Маса кг/100 м	Фото
ЕН-660	Кабель телевізійний	CCS	60 алюмінієвих жил	Al	ПВХ/білий	100 м	60%	1,02 мм	3,76	
ЕН-690	Кабель телевізійний	CCS	90 алюмінієвих жил	Al	ПВХ/білий	100 м	90%	1,02 мм	3,90	
ЕН-1	Кабель телевізійний	CCS	32 алюмінієвих жил	Al	ПВХ/білий	100 м	32%	1,02 мм	3,44	
ЕН-11	Кабель телевізійний	CCS	32 алюмінієвих жил	Al	ПВХ/білий	100 м	32%	1,02 мм	3,44	
ЕН-2	Кабель телевізійний	CCS	48 жил покр. міддю	Мідна фольга	ПВХ/білий	100 м	48%	1,02 мм	3,40	
ЕН-3	Кабель телевізійний	CCS	64 жил покр. міддю	Мідна фольга	ПВХ/білий	100 м	64%	1,02 мм	3,38	
ЕН-4	Кабель телевізійний	CCS	100 жил покр. міддю	Мідна фольга	ПВХ/білий	100 м	100%	1,02 мм	3,56	
ЕН-5	Кабель телевізійний	CCS	100 жил покр. міддю	Мідна фольга	ПВХ/чорний	100 м	100%	1,02 мм	3,62	
ЕН-6	Кабель телевізійний	CCS	64 жил покр. міддю	Мідна фольга	силікон/прозорий	100 м	64%	1,02 мм	2,46	
ЕН-7	Кабель телевізійний	CCS	100 жил покр. міддю	Мідна фольга	силікон/прозорий	100 м	100%	1,02 мм	3,04	
ЕН-8	Кабель телевізійний	Мідь	48 жил покр. міддю	Мідна фольга	ПВХ/білий	100 м	48%	1,02 мм	3,52	
ЕН-9	Кабель телевізійний	Мідь	128 жил покр. міддю	без фольги	ПВХ/чорний	100 м	100%	1,02 мм	3,58	
ЕН-10	Кабель телевізійний	CCS	128 жил покр. міддю	без фольги	ПВХ/чорний	100 м	100%	1,02 мм	3,40	

Асортимент Кабель телевізійний:

Найменування	Артикул	Матеріал провідника	Екрануюче обплетення	Фольга	Ізоляція	Довжина	Екран	Внутр. діаметр	Маса кг/100 м	Фото
ЕН-12	Кабель телевізійний	Мідь	128 жил покр. міддю	Мідна фольга	ПВХ/білий	100 м	100%	1,02 мм	3,80	
Кабель телевізійний	ЕН-13	CCS	128 жил покр. міддю	Мідна гермет. фольга	ПВХ/білий	100 м	100%	1,02 мм	3,76	
Кабель телевізійний	ЕН-14	CCS	128 жил покр. міддю	Мідна гермет. фольга	ПВХ/чорний	305 м	100%	1,02 мм	3,44	
Кабель телевізійний	22-12-22	CCS	100 жил покр. міддю	Мідна гермет. фольга	ПЕ/чорний	100 м	100%	1,02 мм	2,98	
Кабель телевізійний	22-12-32	Мідь	100 жил покр. міддю	Мідна гермет. фольга	ПЕ/чорний	100 м	100%	1,02 мм	2,96	
Кабель телевізійний	22-12-35	Мідь	100 жил покр. міддю	Мідна гермет. фольга	ПЕ/чорний	100 м	100%	0,75 мм	2,68	



Фурнітура для телевізійного кабелю

Фурнітура для TV кабелю - це конекторні вироби, які спільно з коаксіальним кабелем дозволяють надійно з'єднати між собою приймально-передавальне ТВ обладнання. Для захисту від корозії та забезпечення надійного електричного контакту всі роз'єми мають нікелеве гальванічне покриття.

Асортимент фурнітури TM Electro House представлений: роз'ємами, конекторами, штекерами, гніздами та розгалужувачами.

TV роз'єм F

TV роз'єм F призначений для з'єднання коаксіального кабелю RG-6U з обладнанням і з'єднання двох коаксіальних кабелів. Різьбовий конектор F типу володіє власною внутрішньою різьбою, тому його можна накручувати безпосередньо на коаксіальний кабель. Він підходить для багаторазового використання. У порівнянні зі звичайними ТВ конекторами, сучасні F-роз'єми не вставляються, а вкручуються. Це більш надійне з'єднання, яке утримується механічним різьбленням.

Найменування	Артикул	Матеріал	Довжина	Під кабель опліткою	Фото
TV роз'єм F	EH-TVF-00174	Метал	20 мм	48 x 0,12, 9-0005 B	

TV конектор (з'єднувач кабелю)

Конектор F-типу двосторонній перехідний. Застосовується для зрощування двох відрізків коаксіального кабелю, за допомогою встановлених на кабель двох F-роз'ємів. З'єднання двох кабелів проводиться шляхом механічного контакту (різьблення 3/8 ") і не вимагає виконання пайки, що дозволяє виконувати його у будь-яких місцях.

Найменування	Артикул	Матеріал	Довжина	Під кабель опліткою	Фото
TV конектор (з'єднувач кабелю)	EH-TVF-00175	Метал	20 мм	3/8"	

TV Штекер

Призначений для з'єднання двох радіочастотних компонентів або кабелю з обладнанням, з роз'ємами гніздо F і гніздо TV. Накручується на кабель, без пайки. Для установки на кабель необхідно придбати штекер F (код 120061A, 120144, 120145) в залежності від виду кабелю RG-6, RG-58, RG-59

Найменування	Артикул	Матеріал	Тип виконання	Спосіб монтажу	Фото
TV штекер (типу папа)	EH-TVF-00176	Метал	Прямий	На кабель	
TV штекер (типу папа)	EH-TVF-00190	Метал	Кутовий	На кабель	

TV Гніздо

Застосовується головним чином для підключення ефірного, кабельного і супутникового телебачення до телевізійного устаткування. З одного боку знаходиться гніздо F-роз'єму, а з іншого TV-роз'єму.

Найменування	Артикул	Матеріал	Тип виконання	Спосіб монтажу	Фото
TV гніздо (типу мама)	EH-TVF-00177	Метал	Прямий	На кабель	
TV гніздо (типу мама)	EH-TVF-00191	Метал	Кутовий	На кабель	

TV Роз'єм-образний

З'єднувач для антенного кабелю стане незамінною деталлю в тих випадках, коли його необхідно подовжити, або полагодити з мінімальними витратами. Простий в експлуатації і монтажі вважається найпопулярнішим видом створення додаткової лінії ТВ сигналу. T-подібний використовується для підключення відразу двох телецентрів. Через основне гніздо подається сам кабель, а через інші проводиться подача сигналу. Він виготовлений зі спеціального провідникового металу.

Найменування	Артикул	Матеріал	Перетин	Опір	Фото
TV роз'єм T	EH-TVF-00178	Нікель + мідь	20 мм	50 Ом	

TV Розгалужувач 1-2

Телевізійний розгалужувач призначений для телевізійних систем і використовується в будинках і квартирах, де потрібно підключити кілька телевізійних апаратів до однієї антени. Цей дільник розподіляє сигнал який надходить на вхід порівну на його виходи, що забезпечує однаково чітке зображення на всіх підключених пристроях.

Найменування	Артикул	Матеріал	Кількість ТВ приймачів	Робочий діапазон	Фото
TV розгалужувач 1-2	EH-TVF-00179	Метал	2	5-1200 Мгц	

TV Розгалужувач 1-3

Всі роз'єми на дільнику і F-роз'єми покриті шаром срібла для поліпшення якості передачі сигналу і зниження рівня втрат. Дільник має надійний металевий корпус. Повна комплектація ТВ подільника дозволяє зручно і швидко монтувати телевізійний кабель і підключати апаратуру.

Найменування	Артикул	Матеріал	Кількість ТВ приймачів	Робочий діапазон	Фото
TV розгалужувач 1-3	EH-TVF-00180	Метал	3	5-1200 Мгц	

Акустичний кабель



Акустичний кабель - це кабель, який призначений для підключення акустичних систем до інтегрального підсилювача або підсилювача потужності.

Акустичний кабель проводить сигнал досить великої потужності. Тому поряд з вимогами щодо збереження сигналу, відсутності втрат і спотворень, обов'язковою вимогою є ще і здатність якісно проводити сигнал з великою силою струму. Також він повинен

мати низьку ємність, індуктивність та максимально низький опір. Акустичний кабель використовують безпосередньо для підключення до динаміків систем акустики, він складається з двох електричних провідників у ізоляції. Два провідники електрично ідентичні, але виділені для визначення правильної полярності аудіо сигналу.

Конструкція акустичного кабелю ТМ Electro House:



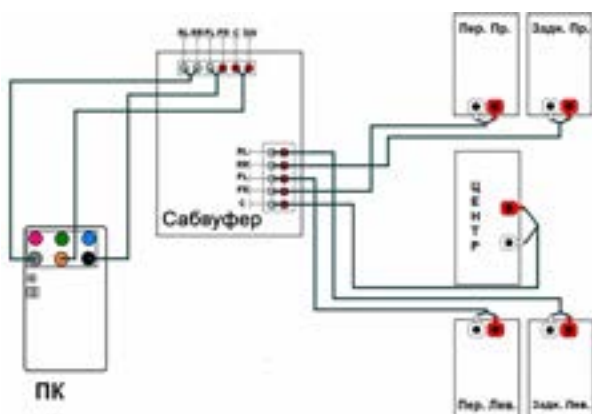
ТИ акустичного кабелю ТМ Electro House:

По акустичному кабелю передається досить потужний сигнал, тому основним параметром стає площа перетину, яка безпосередньо визначає удільний опір кабелю. У даний час заведено оцінювати кабелі узагальненою характеристикою - американським калібром (нормою, розміром) провідів American Wire Gauge (AWG або Ga). Чим менше величина калібру, тим товще провід, а чим товще провідник, тим на більшу відстань можна передати сигнал без спотворення.

Переваги акустичного кабелю ТМ Electro House:

- Витриманий діаметр жил;
- Рівномірною силіконовою ізоляцією;
- Високий діапазон робочих температур;
- Високоякісна зовнішня оболонка стійка до механічних та погодних впливів.

Схема підключення акустичного кабелю до динаміка:



Асортимент Кабель акустичний:

Артикул	Найменування	Матеріал	Кіл.-сть жил	Пере-різ	Ел.опір	Ємкість	Індуктив-ність	Довжина	Ізоляція	Фото
ЕН-АСК-001	Кабель акустичний	CCS	2	1,2 мм кв.	0,014 Ом	1,4 нФ	0,32 мкГн	100 м	Силікон прозорий	
ЕН-АСК-002	Кабель акустичний	CCS	2	1,5 мм кв.	0,014 Ом	1,4 нФ	0,32 мкГн	100 м	Силікон прозорий	
ЕН-АСК-003	Кабель акустичний	CCS	2	2,5 мм кв.	0,014 Ом	1,4 нФ	0,32 мкГн	100 м	Силікон прозорий	
ЕН-АСК-004	Кабель акустичний	Безкис-нева мідь	2	1,2 мм кв.	0,016 Ом	1,6 нФ	0,32 мкГн	100 м	Силікон прозорий	
ЕН-АСК-005	Кабель акустичний	Безкис-нева мідь	2	1,5 мм кв.	0,016 Ом	1,6 нФ	0,32 мкГн	100 м	Силікон прозорий	
ЕН-АСК-006	Кабель акустичний	Безкис-нева мідь	2	2,5 мм кв.	0,016 Ом	1,6 нФ	0,32 мкГн	100 м	Силікон прозорий	



An abstract graphic element consisting of a thick, flowing red line that curves from the top left towards the bottom right, creating a sense of movement and depth. The line has a soft, ethereal quality with some transparency, allowing the white background to show through. It is positioned on the left side of the page, framing the text.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МОНТАЖУ

Шина нульова



На сьогоднішній день просто неможливо уявити складання електрощита без застосування подібних пристроїв. Адже використання цього виробу істотно полегшить роботу електриків і зробить її більш безпечною. Якщо раніше надійна і безвідмовна робота ПЗВ забезпечувалася установкою окремо взятих нульових шин до кожного окремо взятому пристрою захисного відключення, то тепер можна підвести загальний нульовий провід до шини і вже з неї розвести від створеного таким чином блоку до інших складових частин створеної системи. Завдяки цьому підвищується надійність і безпека всієї системи в цілому.

Асортимент шини нульової:

6x9	8x12	6x9	8x12
4/1 (1 отвір)	8/1 (1 отвір)	6/2 (2 отвори)	8/2 (2 отвори)
6/1 (1 отвір)	14/1 (1 отвір)	8/2 (2 отвори)	14/2 (2 отвори)
7/1 (1 отвір)		10/2 (2 отвори)	24/2 (2 отвори)
8/1 (1 отвір)		12/2 (2 отвори)	
10/1 (1 отвір)		14/2 (2 отвори)	
12/1 (1 отвір)		18/2 (2 отвори)	
14/1 (1 отвір)		24/2 (2 отвори)	
18/1 (1 отвір)			
24/1 (1 отвір)			



шина нульова
у корпусі

(кросс-модуль) 2x7 90A
(кросс-модуль) 2x11 90A
(кросс-модуль) 2x15 90A
(кросс-модуль) 4x7 90A
(кросс-модуль) 4x11 90A
(кросс-модуль) 4x15 90A



шина нульова
ізольована

4 отвори
6 отворів
8 отворів
10 отворів
12 отворів



шина нульова
на DIN рейку

8 отворів
10 отворів
12 отворів
15 отворів
24 отвори

Клемна колодка у корпусі



Асортимент клемної колодки:

- 4 клеммных пары, 15A
- 6 клеммных пары, 15A
- 12 клеммных пары, 15A
- 4 клеммных пары, 25A
- 6 клеммных пары, 25A
- 12 клеммных пары, 25A
- 4 клеммных пары, 60A

Клемна колодка являє собою діелектричну основу з негорючого пластика, на яку встановлені контактні планки, надійно ізольовані один від одного. Планки виготовляються з лудженої латуні. Контактні планки затискачів розраховані на пропускання великих струмів в мережах змінного струму частотою 50 Гц. Дозволяє з'єднувати мідні і алюмінієві дроти.

Шина з'єднувальна (гребінка)



Асортимент шини з'єднувальної:

- PIN 1P 63A 1.4*7
- PIN 2P 63A 1.4*7
- PIN 3P 63A 1.4*7
- PIN 1P 100A 1.4*7
- PIN 3P 100A 1.4*7
- PIN 1P 32A
- PIN 1P 40A
- PIN 3P 32A
- PIN 3P 40A

Шина з'єднувальна (гребінка) використовується для підключення автоматичних вимикачів, ПЗВ, диф-автоматів і інших пристроїв. Вона призначена для подачі напруги певних фаз і полюсів до пристроїв захисту шляхом їх паралельного підключення. Тобто є заміною саморобних перемичок з монтажного проводу. Найбільш доцільно її застосування у великих розподільних щитах. Вона є простим у застосуванні і дуже надійним пристроєм.

Фіксатор на DIN рейку



Фіксатор на DIN рейку призначений для запобігання зрушення модульного електрообладнання уздовж DIN рейки. Цей пристрій допоможе зробити експлуатацію електрообладнання більш безпечною і комфортною. Адже зафіксоване таким чином устаткування не "їздить" по рейці під час підключення кабелів і сам електрощит виглядає набагато акуратніше.

Скоба монтажна з цвяхом





Скоба пластикова з цвяхом застосовується для кріплення кабелю або проводу до різних поверхонь.

Скоба виконана в круглому і плоскому виконанні. Стійка до хімічних і атмосферних впливів.

Діапазон температур -20 °C +75 °C

Асортимент скоби монтажної:

Артикул	Тип	Матеріал	Розмір	Схема
EH-WKF-01	плоска	ABS пластик	4мм	
EH-WKF-02	плоска	ABS пластик	5мм	
EH-WKF-03	плоска	ABS пластик	6мм	
EH-WKF-04	плоска	ABS пластик	7мм	
EH-WKF-05	плоска	ABS пластик	8мм	
EH-WKF-06	плоска	ABS пластик	9мм	
EH-WKF-07	плоска	ABS пластик	10мм	
EH-WKF-08	плоска	ABS пластик	12мм	
EH-WKF-09	плоска	ABS пластик	14мм	
EH-WKF-10	плоска	ABS пластик	16мм	
EH-WKF-11	плоска	ABS пластик	18мм	
EH-WKF-01	кругла	ABS пластик	3мм	
EH-WKF-02	кругла	ABS пластик	4мм	
EH-WKF-03	кругла	ABS пластик	5мм	
EH-WKF-04	кругла	ABS пластик	6мм	
EH-WKF-05	кругла	ABS пластик	7мм	
EH-WKF-06	кругла	ABS пластик	8мм	
EH-WKF-07	кругла	ABS пластик	9мм	
EH-WKF-08	кругла	ABS пластик	10мм	
EH-WKF-09	кругла	ABS пластик	12мм	
EH-WKF-10	кругла	ABS пластик	14мм	
EH-WKF-11	кругла	ABS пластик	16мм	
EH-WKF-09	кругла	ABS пластик	18мм	
EH-WKF-10	кругла	ABS пластик	20мм	
EH-WKF-11	кругла	ABS пластик	25мм	

Переваги скоби монтажної TM Electro House:

- Широкий асортимент скоби різного розміру;
- Стійка до хімічних та атмосферних впливів;
- Необмежений термін придатності;
- Діапазон робочих температур -20 °C...+75 °C;
- Завдяки ABS пластику скоби TM Electro House можуть витримати більше навантаження.
- Відповідають усім нормам пожежної безпеки



Платформа для кріплення стяжки

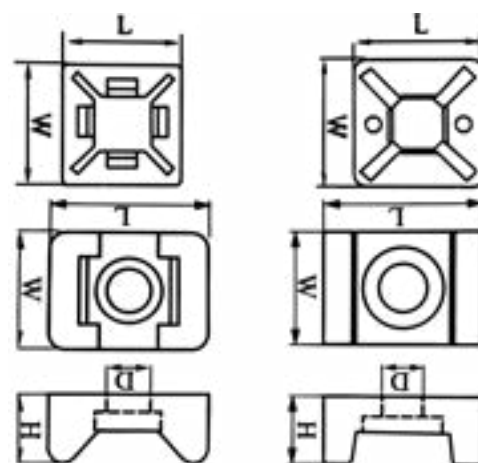
Платформи для кабельних стяжок виконуються у двох варіантах, квадратної та прямокутної форми, мають клейку основу платформи або з отвором під шуруп.

Самоклеючі платформи розраховані на відносно невеликі навантаження (зусилля на відрив) і на невелику вагу пучків проводів. Платформи з отвором під шуруп розраховані на великі навантаження, завдяки способу монтажу на шуруп до будь-якої поверхні.



Асортимент платформи для стяжки

Артикул	Тип	Діаметр отвору	Розмір W x L	Колір
EH-PFS-03	під шуруп	4,5мм	16x22мм	білий
EH-PFS-04	під шуруп	6,8мм	16x22мм	білий
EH-PFS-05	під шуруп	5,8мм	16,5x22мм	білий
EH-PFA-01	самоклеюча	-	20x20мм	білий
EH-PFA-02	самоклеюча	-	25x25мм	білий
EH-PFA-03	самоклеюча	-	30x30мм	білий
EH-PFA-04	самоклеюча	-	40x40мм	білий



ПЕРЕВАГИ ПЛАТФОРМИ TM Electro House:

- Матеріал підвищеної міцності.
- Різноманітні види платформ.
- Якісний клей на самоклеючій платформі.
- Кожна платформа виконана з високоякісного пластику, який не підтримує горіння.
- Зручний монтаж.
- Збільшений строк служби завдяки захисту від ультрафіолетових випромінювань.



Кріплення ремінцеве



Кріплення ремінцеве Electro House може застосовуватися для закріплення гофротруби, великої зв'язки електрокабелю, жорсткої труби або металорукава. Має універсальне багаторазове використання. За конструкцією нагадує кабельну стяжку, але має міцніші характеристики. Максимальний діаметр петлі становить 25 та 40 міліметрів. Забезпечує надійне закріплення. Створити за її допомоги надійне кріплення дуже легко і головне швидко, при цьому з інструментів потрібно лише викрутка, шуруп або саморіз для закріплення до необхідної поверхні, тому це дуже зручне пристосування для електромонтажу. Виготовляється з високоміцного, зносостійкого і вогнетривкого поліетилену. Витримує різні зовнішні впливи, в тому числі високі і низькі температурні режими.

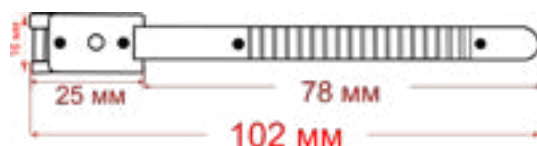
Асортимент кріплення ремінцевого:

Артикул	Діаметр петлі	Діаметр отвору	Розмір W x L	Колір
EH-L100D25	25 мм.	4 мм.	16x102мм	білий
EH-L150D40	40 мм.	4 мм.	16x152мм	білий

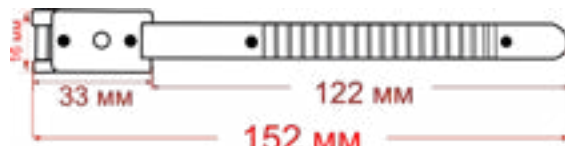
Переваги кріплення ремінцевого:

- Міцний, надійний замок.
- Екологічно безпечний матеріал.
- Стійкий до агресивних температур.
- Зручний та швидкий монтаж.

Розміри кріплення EH-L100D25



Розміри кріплення EH-L150D40



Кріплення для гофротруби

Кріплення для гофротруби в основному застосовується при монтажі проводів, які прокладаються в захисній гофрованої трубі. Виготовлений із зносостійкого, міцного і термостійкого пластика. За якістю відповідає міжнародним нормам. В експлуатації дуже зручний і легко встановлюється за допомогою закріплення шурупом або саморізом до стіни або стелі. Має U-подібну форму з міцними ребрами жорсткості, що дозволяє стійко закріпити трубу, при цьому вона буде добре триматися, але можна в будь-який момент можна вилучити її. Гарантує надійне захоплення за відповідним діаметром гофротруби. Переносить різні температури, завдяки чому не тріскається при морозах і не плавиться при сильній спеці. Можна використовувати протягом тривалого часу.



Асортимент кріплення для гофротруби:

Артикул	Діаметр петлі	Діаметр отвору	Розмір W x L	Колір
EH-KG-16	16 мм.	5 мм.	16x102мм	білий
EH-KG-20	20 мм.	6 мм.	16x152мм	сірий

Переваги кріплення ремінцевого:

- Зручний монтаж та демонтаж труби.
- Діаметр відповідає заявленному.
- Стійкі до вологи та холоду.
- Ребра жорсткості не дозволяють відламати дузі.

Хомут універсальний багаторазовий

Хомути призначені для багатофункціонального і багаторазового фіксування різних електричних проводів, а також для зв'язування їх в пучки. Також вони можуть стати в нагоді і при інших електромонтажних роботах. Дуже зручні в своєму використанні завдяки продуманій і одночасно простій конструкції. З'єднання з їх допомогою виходять швидкими і міцними, витримують до 14 кг ваги. Їх можна і моментально роз'єднати, коли вам буде потрібно, що дуже добре при монтажних і ремонтних роботах. При цьому вони витримують багато різних впливів навколишнього середовища, таких як вібрації, механічні дії, ультрафіолетові випромінювання, температурні перепади, підвищена вологість і т. д. Використовуються при високих і низьких температурах в межах від -20 до + 60С.

Універсальні хомути можливо застосовувати в різних приміщеннях, а також на вулиці, тому, що вони не бояться атмосферних опадів. Не підтримують горіння в пожежонебезпечних ситуаціях.

Зроблені згідно з усіма вимогами міжнародних норм щодо якості та безпеки. Мають акуратну, ергономічну форму з плавними кінцями без гострих кутів, тому при їх установці ви не пошкодите свої руки. Завдяки їхнім спеціальним замковим елементам вони можуть закріплюватися на їх будь-яку розраховану довжину, при цьому створюючи досить міцне і надійне з'єднання. Здатні швидко роз'єднуватися коли вам буде потрібно. Поставляються в високоякісних щільних упаковках кількістю по 24 штуки.

Асортимент хомутів універсальних:

Артикул	Фото	Межа міцності	Розмір W x L	Колір
EH-SM-001		14 кгс	10x300мм.	білий
EH-SM-002		14 кгс	10x300мм.	чорний
EH-SM-003		14 кгс	10x300мм.	зелений
EH-SM-004		14 кгс	10x300мм.	асорті

Переваги хомутів:

- Унікальний продукт.
- Міцний та гнучкий матеріал.
- Морозостійкий.
- Можливість багаторазового використання.
- Велика галузь застосування.
- Різноманітний асортимент.

Кабельна стяжка

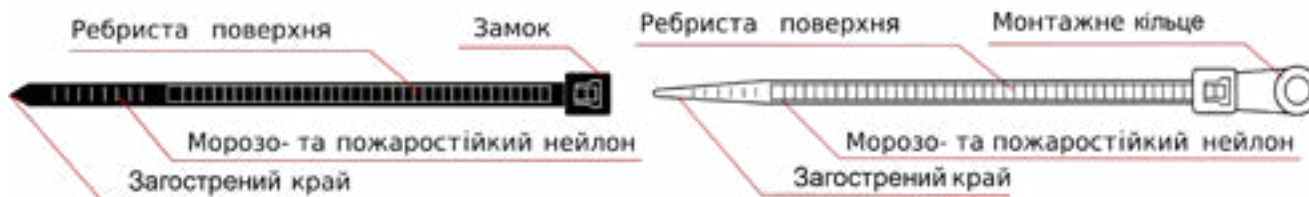


Стяжка кабельна є нейлоновим хомутом з замком.

Уздовж стяжки нанесені поперечні ребра, які забезпечують міцність на розрив. Стяжка кабельна призначена для:

- Зв'язки у пучок та монтажу кабелів;
- Маркування будь-яких предметів;
- Для фіксації одного предмета до іншого;
- Прокладки проводів, кабелів і кріплення їх до різних конструкцій і поверхонь, як за допомогою самих кабельних стяжок, так і з застосуванням монтажних площадок під гвинт та самоклеючих майданчиків;
- Прокладки труб невеликого діаметра;
- Кріплення святкової ілюмінації, рекламних та інших різних легких конструкцій;
- Упаковки різної продукції, і навіть продуктів харчування.

Конструкція кабельної стяжки Electro House:



Нейлонові стяжки ТМ Electro House виробляються тільки з морозостійкого нейлону, що дозволяє зберігати високу пластичність, міцність, жорсткість в широкому діапазоні температур від -50 до +90. Володіє підвищеною стійкістю до мастил, лугів, розчинників, ультрафіолету. Завдяки вмісту в формулі сировини спеціальних пластифікаторів, не підтримує горіння. Стяжка нейлонова виробляється у двох кольорових варіантах: білі та чорні. Основна їхня відмінність - це середовище застосування. Білі кабельні хомути використовуються усередині корпусів електричних приладів і всередині приміщень, а чорні стяжки призначаються для застосування в екстремальних умовах, при будь-якій погоді.

Чорні нейлонові стяжки виготовляються з нейлону з додаванням стабілізуючих добавок для захисту від впливу ультрафіолетового випромінювання. На відміну від багатьох компаній, кабельні стяжки ТМ Electro House виготовляються з чистої первинної композиції нейлону, а не з «вторинної» переробленої сировини. Ретельне дотримання основних технологічних режимів виробництва та регулярні випробування готової продукції забезпечують незмінно високу якість кабельних стяжок. Дуже важливим показником є її однорідність (відсутність мікробульбашок, мікропилу та інших сторонніх вкраплень).

Асортимент стяжок:

Стяжка біла					Стяжка чорна				
Фото	Артикул	Матеріал	Межа міцності	Розмір	Фото	Артикул	Матеріал	Межа міцності	Розмір
	ЕН-K-001	нейлон	8 кгс	3x100		ЕН-B-001	нейлон	8 кгс	3x100
	ЕН-K-001	нейлон	8 кгс	3x150		ЕН-B-001	нейлон	8 кгс	3x150
	ЕН-K-001	нейлон	8 кгс	3x200		ЕН-B-001	нейлон	8 кгс	3x200
	ЕН-K-001	нейлон	8 кгс	3x250		ЕН-B-001	нейлон	8 кгс	3x250
	ЕН-K-001	нейлон	18 кгс	4x150		ЕН-B-001	нейлон	18 кгс	4x150
	ЕН-K-001	нейлон	18 кгс	4x200		ЕН-B-001	нейлон	18 кгс	4x200
	ЕН-K-001	нейлон	18 кгс	4x250		ЕН-B-001	нейлон	18 кгс	4x250
	ЕН-K-001	нейлон	18 кгс	4x300		ЕН-B-001	нейлон	18 кгс	4x300
	ЕН-K-001	нейлон	18 кгс	4x400		ЕН-B-001	нейлон	18 кгс	4x400
	ЕН-K-001	нейлон	22 кгс	5x160		ЕН-B-001	нейлон	22 кгс	5x160
	ЕН-K-001	нейлон	22 кгс	5x200		ЕН-B-001	нейлон	22 кгс	5x200
	ЕН-K-001	нейлон	22 кгс	5x250		ЕН-B-001	нейлон	22 кгс	5x250
	ЕН-K-001	нейлон	22 кгс	5x300		ЕН-B-001	нейлон	22 кгс	5x300
	ЕН-K-001	нейлон	22 кгс	5x350		ЕН-B-001	нейлон	22 кгс	5x350
	ЕН-K-001	нейлон	22 кгс	5x400		ЕН-B-001	нейлон	22 кгс	5x400
	ЕН-K-001	нейлон	22 кгс	5x450		ЕН-B-001	нейлон	22 кгс	5x450
	ЕН-K-001	нейлон	22 кгс	5x500		ЕН-B-001	нейлон	22 кгс	5x500
	ЕН-K-001	нейлон	55 кгс	8x550		ЕН-B-001	нейлон	55 кгс	8x550
	ЕН-K-001	нейлон	55 кгс	8x750		ЕН-B-001	нейлон	55 кгс	8x750
	ЕН-K-001	нейлон	80 кгс	9x800		ЕН-B-001	нейлон	80 кгс	9x800
	ЕН-K-001	нейлон	80 кгс	9x920		ЕН-B-001	нейлон	80 кгс	9x920
	ЕН-K-001	нейлон	80 кгс	9x1000		ЕН-B-001	нейлон	80 кгс	9x1000
	ЕН-K-001	нейлон	80 кгс	9x1150		ЕН-B-001	нейлон	80 кгс	9x1150
	ЕН-K-001	нейлон	80 кгс	9x1220		ЕН-B-001	нейлон	80 кгс	9x1220

Стяжка біла з кільцем

Фото	Арти- кул	Ма- теріал	Межа міцності	Розмір
	EH-R-001	нейлон	8 кгс	4x100
	EH-R-002	нейлон	8 кгс	4x150
	EH-R-003	нейлон	22 кгс	5x220
	EH-R-004	нейлон	55 кгс	8x400

Спосіб застосування



- Широкий асортимент стяжок;
- Не підтримує горіння;
- Підвищена стійкість до мастил, лугів та розчинників;
- Наявність у формулі спеціальних пластифікаторів;
- Необмежений термін придатності;
- Великий діапазон робочих температур -50...+90 °C;
- Матеріал відповідає екологічним нормам;
- Стійкість до морозу та УФ випромінювання;
- Загострений край дозволяє легко затягувати стяжку

З'єднувальні клеми (Конектори)



З'єднувальні клеми ТМ Electro House це універсальні ізольовані клеми для з'єднання будь-яких типів мідних провідників: моножильних та багатожильних тонкодротових. Вони з'єднують провідники для підключення світильників, жалюзі, віконниць, дверних приводів, переговорних пристроїв, насосів, гучномовців і багато чого іншого.

Клеми призначені на 2, 3 чи 5 проводів. Для виготовлення струмопровідних елементів у з'єднувальних клемах ТМ Electro House використовується пружинно-тверда електролітна мідь. Олов'яно-свинцеве покриття, що складається з 60% олова і 40% свинцю, яке гарантує довготривалий корозійний захист. Як матеріал для затискної пружини у клемах використовуються високоякісні хромонікелеві сталі з високою межею міцності на розтягування.

Конструкція:



Переваги з'єднувальних клем:

- Монтаж не вимагає використання додаткових інструментів;
- Невеликі габарити дозволяють заощадити місце в розподільчому щитку;
- Зручний важіль для фіксації дроту, який дозволяє з легкістю роз'єднати контакт при переналадженні схеми або проведенні тестування;
- Клеми ТМ Electro House дозволяють надійно з'єднувати або нарощувати дроти, зроблені з різних матеріалів і різного перетину.

Інструкція по монтажу провідника у з'єднувальну клему:

Щоб приєднати провідник треба підняти помаранчевий важіль на клеми вгору до фіксації, при цьому відкривається вікно для уведення провідника. Потім ввести провідник зі знятою ізоляцією у вхідний отвір клеми і опустити важіль у вихідне положення. Мимовільне від'єднання, таким чином, стає неможливим. Завдяки втопленому важелю, виключено випадкове і неправильне натискання на нього при вкладанні у тісний простір для вбудовування.

Асортимент з'єднувальних клемів:

Артикул	Найменування	Спосіб монтажу	Кількість контактів	Ном струм	Виміряна напруга	Виміряна напруга розряда	Перетин кабелю	Фото
EH-CONN-0100	Клема	Гнучкий	2	32 А	400 В	4 кВ	0,5...4 мм ²	
EH-CONN-0200	Клема	Гнучкий	3	32 А	400 В	4 кВ	0,5...4 мм ²	
EH-CONN-0300	Клема	Гнучкий	5	32 А	400 В	4 кВ	0,5...4 мм ²	
EH-CONN-01T	Клема	Гнучкий	2	32 А	450 В	2,5 кВ	4 мм ²	
EH-CONN-02T	Клема	Гнучкий	3	32 А	450 В	2,5 кВ	4 мм ²	
EH-CONN-03T	Клема	Гнучкий	5	32 А	450 В	2,5 кВ	4 мм ²	
EH-CONN-PSC	Клема	Гнучкий	2	32 А	400 В	4 кВ	0,08-2,5/28-12 мм ²	

Клемні колодки (Термінали)



Термінал або клемна колодка - це електроустановчий виріб, призначений для з'єднання проводів. ТМ Electro House має у своєму асортименті клемні колодки з двох матеріалів: з поліетилену та поліпропілену. Кожна клемна колодка складається з 12 латунних незалежних один від одного втулок, укладених в ізоляцію. Завдяки латунним втулкам за допомогою клемників можна з'єднувати дроти з різних металів.

Конструктивна та габаритна схема терміналу ТМ Electro House:



Сфери застосування терміналів ТМ Electro House:

Сфера застосування даного типу з'єднань для проводів надзвичайно велика. Вони можуть використовуватися при монтажі освітлювальних приладів, коли потрібно підвісити люстру і з'єднати кілька коротких проводів між собою. По суті у клемній колодці дроти з'єднані у стик, тобто з однієї й іншої корпусу вставлено і затиснуте гвинтами однакове число дротів.

Переваги терміналів ТМ Electro House:

- У залежності від умов монтажу кожен сегмент можна відрізати;
- Можливість використання для мідних та алюмінієвих дротів;
- Не підтримує горіння та володіє морозостійкістю;
- Стійкість до УФ випромінювання;
- Великий діапазон робочих температур;
- Матеріал відповідає екологічним нормам;
- Підвищена стійкість до мастил, лугів та розчинників

Асортимент терміналів:

Артикул	Найменування	Матеріал	Кіл.-сть клем-них пар:	Сила струму	Перетин	Макс. робоча напруга Ue	Габарити	Фото
ЕН-СРЕ-0001	Термінал	Поліетилен/прозорий	12	3 А	4 мм кв	400 В	90,3x15,5x11,5	
ЕН-СРЕ-0002	Термінал	Поліетилен/прозорий	12	6 А	6 мм кв	400 В	110,5x15,5x12,4	
ЕН-СРЕ-0003	Термінал	Поліетилен/прозорий	12	10 А	10 мм кв	400 В	116,7x20x14,9	
ЕН-СРЕ-0004	Термінал	Поліетилен/прозорий	12	16 А	12 мм кв	400 В	136,8x21,5x16,7	
ЕН-СРЕ-0005	Термінал	Поліетилен/прозорий	12	20 А	14 мм кв	400 В	153,5x24,5x17,4	
ЕН-СРЕ-0006	Термінал	Поліетилен/прозорий	12	30 А	16 мм кв	400 В	165x25x19	
ЕН-СРЕ-0007	Термінал	Поліетилен/прозорий	12	60 А	25 мм кв	400 В	187,6x29x23,5	
ЕН-СРЕ-0008	Термінал	Поліетилен/прозорий	12	80 А	35 мм кв	400 В	205x33x27	
ЕН-СРЕ-0009	Термінал	Поліетилен/прозорий	12	100 А	40 мм кв	400 В	250x46x31	
ЕН-СРР-0011	Термінал	Поліетилен/прозорий	12	3 А	4 мм кв	400 В	90,3x15,5x11,5	
ЕН-СРР-0012	Термінал	Поліетилен/прозорий	12	6 А	6 мм кв	400 В	110,5x15,5x12,4	
ЕН-СРР-0013	Термінал	Поліетилен/прозорий	12	10 А	10 мм кв	400 В	116,7x20x14,9	
ЕН-СРР-0014	Термінал	Поліетилен/прозорий	12	16 А	12 мм кв	400 В	136,8x21,5x16,7	
ЕН-СРР-0015	Термінал	Поліетилен/прозорий	12	20 А	14 мм кв	400 В	153,5x24,5x17,4	
ЕН-СРР-0016	Термінал	Поліетилен/прозорий	12	30 А	16 мм кв	400 В	165x25x19	
ЕН-СРР-0017	Термінал	Поліетилен/прозорий	12	60 А	25 мм кв	400 В	187,6x29x23,5	
ЕН-СРР-0018	Термінал	Поліетилен/прозорий	12	80 А	35 мм кв	400 В	205x33x27	



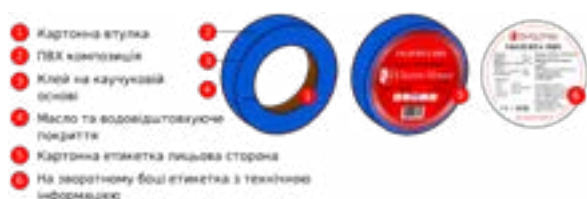
Артикул	Найменування	Матеріал	Кіл.-сть клемних пар:	Сила струму	Перетин	Макс. робоча напруга Ue	Габарити	Фото
EH-CPH-0019	Термінал	Поліетилен/прозорий	12	100 А	40 мм кв	400 В	250x46x31	

Ізоляційна стрічка



ПВХ ізоляційна стрічка ТМ Electro House - це продукт вироблений з високоякісних ПВХ композицій, що розроблені провідним європейським хіміко-технічним університетом Vienna University of Technology. У композиції залучені модифікуючі добавки виробництва Сіка (Швейцарія), клейові композиції на основі натурального каучуку HEXIS (Німеччина), які забезпечують ряд унікальних властивостей ізоляційної стрічки.

Схема ізоляційної стрічки ТМ Electro House:



Галузь застосування ізоляційної стрічки ТМ Electro House:

Основні види застосування ПВХ ізоляційної стрічки:

При проведенні інженерно-технічних робіт;

Для електроізоляції, при з'єднанні проводів і кабелів;

Для ізолювання струмопровідних частин, оголених проводів;

Для додаткового захисту в місцях з'єднання електричних частин або кабелів;

Для маркування проводів або інших предметів;

Для посилення захисту від агресивного середовища (ультрафіолет, технічні оливи та ін.)

Переваги ізоляційної стрічки ТМ Electro House:

- Висока адгезія;
- Необмежений термін служби;
- Не підтримує горіння;
- Подовження при розриві 240%;
- Захист механічний, діелектричний;
- Водостійкість і олієводостійкість;
- Стійкість до зрушення, умов холоду, розчинників, ультрафіолету;
- Високий опір ізоляції експлуатація при напрузі 1000В);
- Можливість використання в агресивному середовищі (волога, ґрунт, ультрафіолет при критично низьких і високих температурах);
- Відповідає директиві, яка обмежує вміст шкідливих речовин;
- Забезпечує якісний діелектричний і механічний захист.

Асортимент ізоляційної стрічки:

5 м			11 м			17 м		
Артикул	Колір:	Фото:	Артикул:	Колір:	Фото:	Артикул	Колір:	Фото:
ЕН-АНТ-1801	синій		ЕН-АНТ-1803	синій		ЕН-АНТ-1811	синій	
ЕН-АНТ-1802	чорний		ЕН-АНТ-1804	чорний		ЕН-АНТ-1812	чорний	
			ЕН-АНТ-1805	білий		ЕН-АНТ-1813	білий	
			ЕН-АНТ-1806	жовтий		ЕН-АНТ-1814	жовтий	
			ЕН-АНТ-1807	зелений		ЕН-АНТ-1815	зелений	
			ЕН-АНТ-1808	жовто-зелений		ЕН-АНТ-1816	жовто-зелений	
			ЕН-АНТ-1809	червоний		ЕН-АНТ-1817	червоний	
			ЕН-АНТ-1810	асорті		ЕН-АНТ-1818	асорті	
Матеріал:	ПВХ		Матеріал:	ПВХ		Матеріал:	ПВХ	
Товщина:	0,15 мм		Товщина:	0,15 мм		Товщина:	0,15 мм	
Ширина:	18 мм		Ширина:	18 мм		Ширина:	18 мм	
Ел.міцність:	≥6 кВ		Ел.міцність:	≥6 кВ		Ел.міцність:	≥6 кВ	
Мех.міцність:	25 МПа		Мех.міцність:	25 МПа		Мех.міцність:	25 МПа	
21 м			25 м			50 м		
Артикул	Колір:	Фото:	Артикул:	Колір:	Фото:	Артикул	Колір:	Фото:
ЕН-АНТ-1819	синій		ЕН-АНТ-1827	синій		ЕН-АНТ-1835	синій	
ЕН-АНТ-1820	чорний		ЕН-АНТ-1828	чорний		ЕН-АНТ-1836	чорний	
ЕН-АНТ-1821	білий		ЕН-АНТ-1829	білий		ЕН-АНТ-1837	білий	
ЕН-АНТ-1822	жовтий		ЕН-АНТ-1830	жовтий		ЕН-АНТ-1838	жовтий	
ЕН-АНТ-1823	зелений		ЕН-АНТ-1831	зелений		ЕН-АНТ-1839	зелений	
ЕН-АНТ-1824	жовто-зелений		ЕН-АНТ-1832	жовто-зелений		ЕН-АНТ-1840	жовто-зелений	
ЕН-АНТ-1825	червоний		ЕН-АНТ-1833	червоний		ЕН-АНТ-1841	червоний	
ЕН-АНТ-1826	асорті		ЕН-АНТ-1834	асорті		ЕН-АНТ-1842	асорті	
Матеріал:	ПВХ		Матеріал:	ПВХ		Матеріал:	ПВХ	
Товщина:	0,15 мм		Товщина:	0,15 мм		Товщина:	0,15 мм	

21 м			25 м			50 м		
Артикул	Колір:	Фото:	Артикул:	Колір:	Фото:	Артикул	Колір:	Фото:
Ширина:	18 мм		Ширина:	18 мм		Ширина:	18 мм	
Ел.міц-ність:	≥6 кВ		Ел.міц-ність:	≥6 кВ		Ел.міцність:	≥6 кВ	
Мех.міц-ність:	25 МПа		Мех.міц-ність:	25 МПа		Мех.міц-ність:	25 МПа	

Металорукав



Металорукав має вид гофрованої металевої труби, виготовленої з оцинкованої стрічки. Особливістю металорукава ТМ Electro House є надстійкий замок, який утворюється шляхом специфічного загину сталевих стрічки і обумовлюється належною товщиною сталі. На відміну від інших виробників, металорукав ТМ Electro House є оцинкованим з зовнішньої, внутрішньої сторони та по торцях. Невід'ємною частиною металорукава нашої торгової марки є сталева протяжка, яка дозволяє зручно інстальовувати кабель в металорукав.

Схема металорукава ТМ Electro House:



Переваги металорукава ТМ Electro House:

- Можливість прокладки проводки у вологих приміщеннях;
- Максимальний захист від практично будь-якого пошкодження (у тому числі і від гризунів);
- Завдяки тому, що металорукав гнучкий, забезпечується можливість монтажу у різних умовах;
- Підвищена пожежна безпека;
- Тривалий, практично не обмежений термін служби;
- Висока стійкість до корозії

Асортимент металорукава:

Артикул	Найменування	Матеріал	Особливості	Товщина	Діаметр	Довжина	Навантаження	Кліматичне виконання	Фото
ЕН-MR-851	Металорукав	Оцинкована сталь	Посилений замок	0,18 мм	12 мм	50 м	750 N/5 см	УЗ	
ЕН-MR-852	Металорукав	Оцинкована сталь	Посилений замок	0,25 мм	15 мм	50 м	750 N/5 см	УЗ	
ЕН-MR-853	Металорукав	Оцинкована сталь	Посилений замок	0,18 мм	18 мм	50 м	750 N/5 см	УЗ	
ЕН-MR-854	Металорукав	Оцинкована сталь	Посилений замок	0,18 мм	22 мм	50 м	750 N/5 см	УЗ	
ЕН-MR-855	Металорукав	Оцинкована сталь	Посилений замок	0,18 мм	26 мм	25 м	750 N/5 см	УЗ	
ЕН-MR-856	Металорукав	Оцинкована сталь	Посилений замок	0,18 мм	32 мм	25 м	750 N/5 см	УЗ	

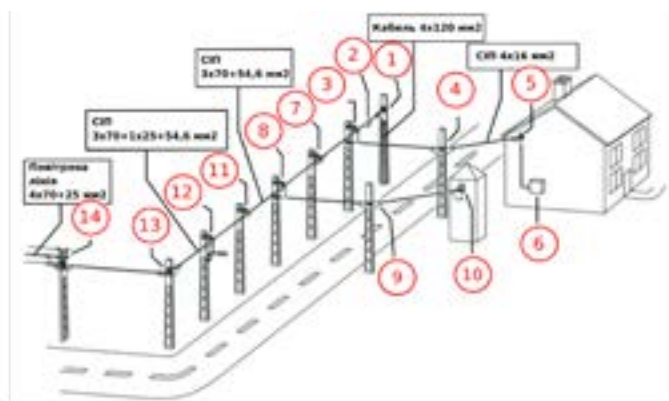
Артикул	Найменування	Матеріал	Особливості	Товщина	Діаметр	Довжина	Навантаження	Кліматичне виконання	Фото
EH-MR-857	Метало-рукав	Оцинкована сталь	Посилений замок	0,18 мм	40 мм	25 м	750 N/5 см	УЗ	
EH-MR-858	Метало-рукав	Оцинкована сталь	Посилений замок	0,25 мм	12 мм	50 м	750 N/5 см	УЗ	

СІП Арматура

У ході монтажу та експлуатації систем, заснованих на самоутримних ізольованих проводах, дуже важливо оптимально підібрати арматуру. Арматура СІП ТМ Electro House використовується при монтажі магістральних ліній і відгалужень, а також повітряних ліній електропередач. У разі правильного використання така арматура здатна прослужити 40 років та більше.

Арматура СІП ТМ Electro House відповідає великим спискам вимог для забезпечення безпеки. Вона має високу корозійну та механічну стійкість, стійкість до перепадів температур і вологості, до дії ультрафіолетових променів, максимальну герметичність. Також наша продукція забезпечує рівномірний розподіл механічного навантаження як у точках підвіски, так і на ділянках між ними. Компанія Electro House надає асортимент затискачів, бандажних стрічок та інструменту для їх монтажу, які можуть бути використані при монтажі самоутримних проводів.

Схема умовної мережі СІП:



Вузол 1 - Анкерне кріплення і з'єднання СІП з силовим кабелем.

Вузол 2 - З'єднання проводів СІП.

Вузол 3 - Проміжна арматура СІП і абонентське відгалуження.

Вузол 4 - Анкерна арматура для СІП 4 абонентської лінії.

Вузол 5 - Арматура для прокладки проводів СІП по фасадах будівель.

Вузол 6 - Окінчення СІП абонентів.

Вузол 7 - Проміжна підвіска СІП та арматура для

повторного заземлення.

Вузол 8 - Проміжна арматура і арматура для основного відгалуження СІП.

Вузол 9 - Подвійне анкерне кріплення СІП при відхиленні напрямку траси на кут менш ніж 100° та установка обмежувачів перенапруги.

Вузол 10 - Введення СІП в ТП та підключення до трансформатора.

Вузол 11 - Проміжна арматура СІП для основної лінії.

Вузол 12 - Проміжна арматура СІП і приєднання вуличного освітлення.

Вузол 13 - Подвійне анкерне кріплення СІП при відхиленні напрямку траси на 90°.

Вузол 14 - Анкерна арматура і затискачі для приєднання СІП до голих проводів.

Асортимент СІП арматури:

Інструмент для натягування бандажної стрічки оброблений антикорозійним покриттям. Ручка ножа виготовлена з міцної легированої сталі, покритої гумовою оболонкою, що зменшує ймовірність зісковзування руки під час монтажу і полегшує процес обрізки стрічки. Ріжуча голівка розрахована на 15 000 кусань;

Монтажна стрічка має великий термін експлуатації. Надміцна нержавіюча сталь дозволяє монтаж стрічки при низьких температурах та різних погодних умовах, не провисає. Проста у експлуатації. Сталева оцинкована стрічка ТМ Electro House володіє великою гнучкістю і легко фіксується за допомогою скріп та бугелів;

Бандажна скріпа не боїться вологості, стійка до хімічного впливу та не підтримує корозію, при високій температурі не відбувається її розтягування;

Плашковий затискач легко переносить будь-які кліматичні умови: температурні перепади, вплив УФ випромінювання та різного роду атмосферні опади. Кожен затиск виготовляється відповідно до стандартів якості, які приписані для пристроїв даного типу, що обумовлює їх надійність, якість і тривалий термін допустимої експлуатації;

Проколюючі затискачі мають такі переваги як : монтаж, який здійснюється без зняття ізоляції і розрізання провідника, герметичність з'єднання та надійність контактного з'єднання без механічної деформації провідника. Наявність мастила у затисках ТМ Electro House дозволяє металу не окислюватися у місцях проколу;

Затискач натяжний анкерний може виконувати роль не тільки анкерного затиску, а й проміжного. Дужка затиску виконана з високоміцної оцинкованої сталі, яка страхується за допомогою спеціальних фіксаторів;

Затискач натяжний має просту і ефективну конструкцію, яка включає пластини з міцних алюмінієвих сплавів та клиноподібну ізоляційну вставку з міцного пластику. Дужка затиску з високоміцної оцинкованої сталі у затиснутому положенні страхується наявністю спеціальних фіксаторів;

Затискач пластина характеризуються незначною вагою, досить компактними розмірами, простою і зручністю монтажу без необхідності у спеціальних інструментах, що дозволяє значно прискорити проведення монтажних робіт;

Анкерні затискачі мають особливість - конструктивне рішення кріплення. Притискні елементи забезпечені пружиною, що полегшує установку проводів. Притискні клини виготовлені зі скло наповнених полімерів, стійких до УФ випромінювання та несприятливих кліматичних умов;

Підвісний затискач має широкий діапазон використовуваних перетинів СІП. Затиски ТМ Electro House виготовлені за технологією гарячого цинкування, а пластикові деталі з полімерів, стійких до УФ та погодно-кліматичних факторів;

Кронштейн має високу зносостійкість. Особливість його у тому, що він якісно кріпиться до опори болтами або сталеву бандажною стрічкою, внаслідок цього товщина підстави кронштейна дуже щільно притискається до опори стрічковим хомутом.

Інструмент для натягу банажної стрічки

Призначення цього інструменту - різка та натягнення бандажної стрічки. Інструмент з черв'ячним механізмом складається з ножа з ручкою, розташованих у частині жолобу, маховика з поворотними ручками, зв'язаними з елементом утримання бандажної стрічки.

Арти-кул	Найменування	Ширина банд.стрічки	Товщина банд.стрічки	Макс.зусилля натягування стрічки	Габарити	Вага	Фото
EH-IL	Інструмент для натягу банд. стрічки	20 мм	1 мм	1300/12748 кгс/Н	58,5x28,5x18 см	1,8 кг	

Бандажна стрічка

Бандажна стрічка використовується для кріплення гаків і кронштейнів до опор ЛЕП. Орієнтовна витрата бандажної стрічки на одну опору складає 2м.

Арти-кул	Найменування	Матеріал	Макс.допусти-ме наванта-ження	Розривне навантажен-ня	Ширина	Товщи-на	Фото
ЕН-L	Бандажна стрічка	Нержавію-ча сталь	10 кН	1000 даН	20 мм	0,7 мм	

Бандажна скріпа

Скріпа для бандажної стрічки виготовлена з нержавіючої сталі, використовується для фіксації бандажної стрічки на опорах ЛЕП та конструкціях.

Арти-кул	Найменування	Матеріал	Макс.допусти-ме наванта-ження	Довжина	Ширина	Вага	Фото
ЕН-S	Бандажна скріпа	Нержавіюча сталь	6 кН	25 мм	21 мм	10 г	

Плашковий затискач

Затискачі плашкові є однією зі складових частин у вузлах установки лінійної арматури СІП і використовуються для з'єднання алюмінієвих, сталевих алюмінієвих та захищених проводів.

Арти-кул	Найменування	Матеріал	Перетин магістралі	Перетин відгалужен-ня	Об`єм	Вага	Фото
ЕН-8.1	Плашковий затискач	Оцинкована сталь	10-70 мм	10-70 мм	0.00049 м³	69 г	

Проколюючі затичкачі

Основне призначення арматури для СІП - кріплення кабелю до опор або стін споруд. Перевагою проколюючого затискача є можливість з'єднання мідних і алюмінієвих проводів.

Арти-кул	Найменування	Перетин магістралі	Перетин спайки	Макс.навантажен-ня	Зусилля натяжки	Вага	Фото
ЕН-Р.1	Затискач проколюю-чий	СІП 16-95 Al мм	СІП 1,5-10 Al мм	90 А	9 Н м	50 г	
ЕН-Р.2	Затискач проколюю-чий	СІП 16-95 Al мм	СІП 1,5-10 Al мм	250 А	9 Н м	72 г	

Затискач натяжний анкерний

Затискач використовується для анкерного кріплення СІП до стовпів і фасадів будівель.

Арти-кул	Найменування	Матеріал	Перетин магістралі	Кіл.-сть відгалу-жень проводів	Зусилля натяжки	Вага	Фото
ЕН-3.4	Затискач натяжний анкерний	Оцинкована сталь	25-70 мм	2	40 Н м	50 г	
ЕН-3.3			25-70 мм	4			

Проколюючі затискачі зі зривною голівкою

Проколюючий затискач зі зривною голівкою створює надійний електричний контакт з герметизацією місця з'єднання, має високу механічну міцність, стійкість до погодно-кліматичних впливів і УФ випромінювання. Наявність зривної голівки дозволяє не допустити надмірний обтиск дроту, таким чином, зберігаються міцнісні показники кабелю.

Арти-кул	Найменування	Перетин магістралі	Лінія відведення	Макс.навантаження	Зусилля натяжки	Вага	Фото
ЕН-Р.3	Затискач проколюючий	СИП 6-35 Al мм ²	СИП 6-35 Al мм ²	250 А	14 Н м	113 г	
ЕН-Р.4	Затискач проколюючий	СИП 16-120 Al мм ²	СИП 16-120 Al мм ²	250 А	15 Н м	113 г	
ЕН-Р.5	Затискач проколюючий	СИП 35-150 Al мм ²	СИП 4-35 Al мм ²	500 А	17 Н м	140 г	

Затискач натяжний

Затискач натяжний використовується для анкерного закріплення СИП проводів перетином від 16 - 25мм повітряних ліній електропередачі до опор або стін будівель за допомогою бандажних або універсальних гаків.

Арти-кул	Найменування	Матеріал	Перетин магістралі	Кіл.-сть відгалужень проводів	Руйнівне навантаження	Зусилля натяжки	Фото
ЕН-1.1А	Затискач проколюючий	Оцинкована сталь	16-25 мм	2	6 кН	22 Н м	

Затискач пластина

Затискач пластина конструктивно складається з металевої оцинкованої пластини кріплення і двох полімерних вставок, з'єднаних за допомогою болта. Всі частини затиску надійно скріплені.

Арти-кул	Найменування	Матеріал	Перетин магістралі	Кіл.-сть відгалужень проводів	Зусилля натяжки	Вага	Фото
ЕН-2.1	Затискач проколюючий	Оцинкована сталь	16-35 мм	2	45 Н м	750 г	
			16-35 мм	4			

Затискач анкерний

Затискач анкерний складається з двох поліамідних світло стабілізованих вкладишів, бічних пластин з оцинкованої сталі, металовиробів, оброблених методом гальванізації або гарячого оцинкування.

Арти-кул	Найменування	Матеріал	Перетин магістралі	Кіл.-сть відгалужень проводів	Зусилля натяжки	Вага	Фото
ЕН-3.2	Затискач анкерний	Оцинкована сталь	35-50мм	4	50 Н м	800 г	
ЕН-3.3			50-95 мм	4			

Затискач підвісний

Основне призначення затискача підвісного - кріплення кабелю до опор ЛЕП або стін споруд. За допомогою підвісних затискачів кабель може бути підвішений на проміжних опорах магістральних і відгалужувальних ліній.

Арти- кул	Найменуван- ня	Матеріал	Зусилля натяжки	Перетин магістралі	Кіл.-сть відгалужень проводів	Вага	Фото
ЕН-5.1	Затискач підвісний	Оцинкована сталь	10 Н м	СІП 16-95 Al мм	4	380 г	

Гак універсальний для кріплення СІП та під бандажну стрічку

Бандажний універсальний гак може бути монтований на будь-яку поверхню. Для кріплення до металевих, дерев'яних та залізобетонних опор використовуються дюбелі.

Арти- кул	Найменуван- ня	Матеріал	Робоче навантажен- ня	Діаметр крюка	Товщина пластини	Спосіб кріплен- ня	Фото
ЕН-6.0	Гак універсаль- ний	Оцинкова- на сталь	4 кН	14 мм	3 мм	Болти, банд. стрічка	
ЕН-6.1	Гак універсаль- ний	Оцинкова- на сталь	4 кН	14 мм	3 мм	Болти, банд. стрічка	

Кронштейн універсальний та під бандажну стрічку

Кронштейн використовується для кріплення вуличних світильників до фасаду будинків або на опорні стовпи.

Арти- кул	Найменуван- ня	Матеріал	Кут нахилу	Діаметр труби	Довжина	Спосіб кріплення	Фото
ЕН-7.1	Кронштейн універсаль- ний	Оцинкова- на сталь	45 градусів	14 мм	50 мм	Болти, банд.стріч- ка	
ЕН-7.2	Кронштейн універсаль- ний	Оцинкова- на сталь	45 градусів	14 мм	50 мм	Болти, банд.стріч- ка	

Кронштейн фасадний

Кронштейн фасадний ЕН-KR-011 служить для зовнішнього монтажу кабелю перетином від 10 до 120 кв. мм на стінах різних будівель. Проводиться він з високоміцних, зносостійких матеріалів, які захищають від корозійних і пожежонебезпечних ситуацій, а також витримують багато впливу навколишнього середовища.

Артикул	Найменуван- ня	Матеріал	Перетин кабелю	Довжина	Спосіб кріплення	Фото
ЕН-7.1	Кронштейн фасадний	Вогнестійкий пластик	10-120 мм	125 мм	Швидкий монтаж	

A thick, flowing, red wavy line starts from the top left corner and curves downwards and to the right, ending near the bottom center. It has a soft, ethereal quality with some internal shading.

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Електротехнічний інструмент



Жоден фахівець не може обійтися без спеціального інвентарю - електротехнічного інструменту. Для того, щоб якісно виконати роботу він просто необхідний. Адже при прокладці комунікацій, усуненні несправностей в електричних мережах, при установці різних електроприладів і виконанні багатьох інших робіт не обійтися без інструменту для зачистки проводів, кабелерезу або обжимного інструменту. Навіть відсутність одного потрібного інструменту може сильно уповільнити виконання робіт і погіршити якість. Компанія «Electro House» пропонує Вам асортимент надійного і ергономічного електротехнічного інструменту професійного класу.

У цю категорію входять:

- Кабелерізи
- Інструменти для зачищення проводів (стріппери)
- Обжимний інструмент для штекерів

Електротехнічний інструмент нашої торгової марки відповідає всім вимогам, що пред'являються до професійного інструменту - володіє зносостійкістю, великою тривалістю безперервної роботи і ергономічністю.

Кабелерез професійний

Кабелерез професійний від компанії Electro House - це незамінний інструмент для мастерів, що працює в різних електромонтажних, ремонтних або будівельних роботах, пов'язаних з прокладкою або ремонтом різних комунікацій.

Артикул	Найменування	Матеріал сердечника кабелю	Матеріал рукояті	Фото
ЕН-СС-18	Кабелерез професійний 18 (150mm ² /d=14mm)	Алюміній, Мідь	Пластик	
ЕН-СС-8	Кабелерез професійний 8 (35mm ² /d=7mm)	Алюміній, Мідь	Пластик	
ЕН-СС-10	Кабелерез професійний 10 (60mm ² /d=9mm)	Алюміній, Мідь	Пластик	
ЕН-СС-14	Кабелерез професійний 14 (125mm ² /d=12,6mm)	Алюміній, Мідь	Пластик	

Інструмент для зачистки дротів

Інструмент для зачистки дротів від компанії Electro House - це професійний інструмент для зняття ізоляції, який робить цю роботу комфортнішою, швидшою, а найголовніше - якісною. Електромонтаж або монтаж інших комунікацій в переважній більшості випадків супроводжується зачисткою дроту. Не секрет, що можна зняти ізоляцію і без застосування інструменту або використовуючи саморобні пристосування.

Артикул	Найменування	Перетин	Матеріал рукояті	Фото
EH-WSP-02	Інструмент для зачистки дротів саморегульований 8	8 мм ²	Пластик	
EH-WSP-01	Інструмент для зачистки дротів 8	8 мм ²	Пластик	

Обжимной інструмент

Обжимной інструмент для штекерів 4р 6р 8р EH - CMP - 01 від компанії Electro House - це професійний інструмент для установки роз'ємів RJ - 11, RJ - 12 і RJ - 45. Кримпер є незамінним інструментом для фахівців, що займаються монтажем інтернет комунікацій і телефонних комунікацій. Коннектори типу RJ - 11 (4р) і RJ - 12 (6р) застосовуються для з'єднання телефонних апаратів.

Артикул	Найменування	Матеріал рукояті	Фото
EH-CMP-01	Обжимной інструмент для штекерів 4р 6р 8р	Пластик	



Продукція Electro House



LED освітлення



Електрофурнітура



Ізолента ПВХ



FTP та UTP



Кабель акустичний



**Кабель коаксимальний
RG-6U**



**Арматура системи
СІП**



**Модульні бокси та
низьковольтне обладнання**



Металорукав

