# **КАТАЛОГ 2023**



# VARGO

інновації, доступні кожному

www.vargo.ua

## КОМПАНІЯ VARGO



www.vargo.ua

Компанія VARGO однією з перших почала активно розвивати напрямок автономного світлодіодного освітлення на сонячних батареях. Принцип нашої роботи: «Інновації, доступні кожному», тому ми забезпечуємо цінову та територіальну доступність нових енергоефективних технологій споживачеві на всій території України та за її межами.

## **Лабораторія**

VARGO - одна з небагатьох компаній в Україні, яка має власну лабораторію, що спеціалізується на тестуванні світлотехнічної продукції на професійному обладнанні INVENTFINE CMS-3000S, яке дозволить визначати реальні електротехнічні та фотометричні показники: напруга (V), потужність (W), ефективність (Im/ W), світловий потік (Im), колірну температуру (K), індекс кольоропередачі (CRI), коефіцієнт потужності (PF), довжину хвилі (nm), та ін.



## Сертифікати

Уся продукція компанії VARGO сертифікована відповідно до чинного законодавства України.

#### **SHOWROOM**

У шоурумі партнери VARGO завжди можуть отримати кваліфіковану технічну консультацію, протестувати необхідну продукцію, а також провести час у дружній атмосфері нашого колективу.






## **SHOWROOM VARGO**



# Зміст каталогу VARGO

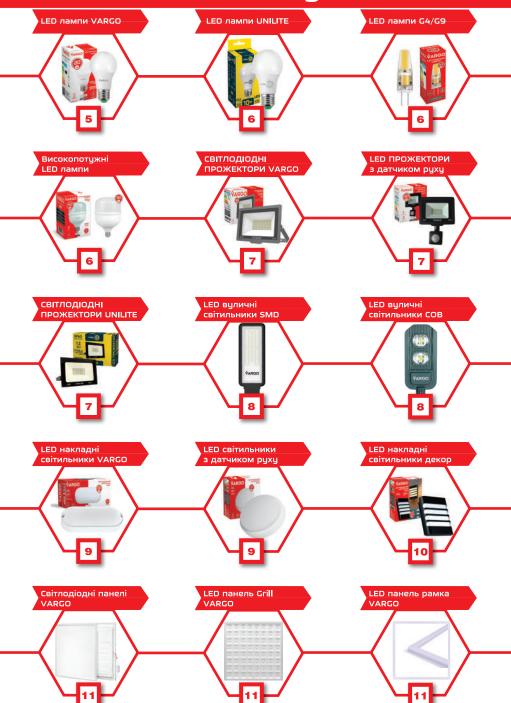

## Зміст каталогу VARGO



#### Світлодіодні лампи VARGO

ГАРАНТІЯ 2 роки

СВІТЛОВІДДАЧА 95lm/w

AC170-265V IC Driver

**VARGO** 







12 1140lm E27 A60 111735 - 6000K



15 1425lm E27 A65 111972 - 6000K



116014 - 4000K 1900lm E27 A80 111976 - 6000K







5 475lm E14 G45



7 665lm E27 G45 117969 - 6500K



7 665lm E14 G45







9 855lm E14 G45



110522 - 4000K 475lm E14 C37



110521 - 4000K) 475lm E27 C37



7 665lm E14 C37 117967 - 6500K



7 110525 - 4000K 665lm E27 C37



9 855lm E14 C37 117968 - 6500K



9 855lm E27 C37

#### Світлодіодні лампи VARGO / UNILITE







#### СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ VARGO



#### СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ VARGO З ДАТЧИКОМ РУХУ



Характеристики	потужність	потужність	потужність	потужність	потужність
прожекторів	10W	<b>20W</b>	<b>30W</b>	<b>50W</b>	100W

Тип	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
Світловий потік	900lm	1600lm	2700lm	4500lm	9000lm
Напруга	AC180-265V	AC180-265V	AC180-265V	AC180-265V	AC180-265V



#### Світлодіодні вуличні світильники VARGO



Характеристики світильників SLP-series



30W

330225

3000lm (SMD)



потужність **50W** 

330226



потужність 100W

330227



8

Світловий пот
Напруга
Розмір, мм

Артикул



**ВОЛОГОЗАХИСТ** 



5000lm (SMD) 10000lm (SMD) AC85-265V AC85-265V 398\*139\*50 525\*183\*52



Характеристики Світильників SLD-series



50W

VARGO



потужність 100W



6500K холодне біле світло



гарантія



Характеристики світильників ELD-series



лотужність 50W



потужність 100W

Артикул	117920	117921
Світловий потік	4500lm (COB)	9000lm (COB)
Напруга	AC180-265V	AC180-265V
Poswip MM	380*175*65	500*200*65





#### Світлодіодні накладні світильники VARGO











**5000K** 





потужність 15W потужність 20W

2000lm 170х170х57мм коло 111861



1500lm
140х140х57мм
коло
111860







Характеристики світильників потужність 12W потужність **20W**  потужність **24W** 

Світловий потік	1200lm	2000lm	2400lm
Розміри (мм)	168х70х46мм	208х100х52мм	270х130х60мм
Тип	овал	овал	овал
Артикул	111858	111859	115707

## Світлодіодні накладні світильники з датчиком руху











Характеристики світильників потужність **20W**  потужність **15W**  потужність 20W

**VARGO** 

www.vargo.ua

O	2000lm	1500lm	2000lm
Світловий потік	20001111	1300111	20001111
Розміри (мм)	197*96*55мм	140*140*55мм	175*175*55мг
Тип	овал	ΚΟΛΟ	коло
Артикул	115716	115718	115725

#### Світлодіодні накладні світильники VARGO







Характеристики світильників

22W

24W

10







Світловий потік	2200lm	2400lm	
Розмір (мм)	250х120Х48мм	224х48мм	
Тип	овал	коло	
Артикул	111850	111851	









5000K 111855

БІЛЕ СВІТЛО

5000K 111852



потужність **24W** 

потужність 24W

потужність 24W

потужність **24W** 



1		

Світловий потік	2400lm	2400lm	2400lm	2400lm
Розмір (мм)	200х162х58мм	200х162х58мм	200х162х58мм	200х162х58мм
Тип	квадрат	квадрат	квадрат	квадрат
Артикул	111852	111853	111854	111855









6500K **ХОЛОДНЕ** БІЛЕ СВІТЛО

роки 4100K гарантія БІЛЕ СВІТЛО

Потужні світлодіоди з лінзами дозволяють рівномірно розподіляти освітлення

Товщина: 34mm



характеристики панелей





потужність 60W потужність



595\*595\*34 595\*595\*34 595\*595\*34 Розмір Світловий потік 3240 lm 4320 lm 5400 lm AC170-265V AC170-265V AC170-265V AC170-265V Напруга 4000K 111808 4000K 109773 4000K 117998 Артикул 6500K 117986 6500K 111138

6500K 111807

595\*595\*34 6480 lm





AC170-265V



Накладна рамка 111570



Підвіс



Кліпси 117932

#### LED панель Grill

Гарантія 2 роки



Гарантія / 3 роки



Гарантія 2 роки













#### LED накладний світильник IP20







Артикул	117926	117927
Світловий потік	1620lm	3240lm
Напруга	AC165-265V	AC165-265V
Розмір, мм	615*245*265	1215*245*265

#### LED накладний світильник IP20









Артикул	117928	117929	117930
Світловий потік	2430lm	4860lm	9000lm
Напруга	AC165-265V	AC165-265V	AC165-265V
Розмір, мм	620*275*250	1230*275*250	1230*275*250

#### LED накладний світильник IP65











Артикул	118432	118433	118434
Світловий потік	1620lm	3240lm	3780lm
Напруга	AC165-265V	AC165-265V	AC165-265V
Розмір, мм	640*290*210	1235*290*210	1540*290*210

#### Світлодіодні світильники VARGO









Артикул: 111147

Регулювання кліпси кріплення. Зручний монтаж.

13

IC Driver - захист від стрибків напруги. Працює в діапазоні 175-265V


LED світильник дозволяє

забезпечити комфортне світіння з боків.

Універвальна накладка дозволяє будь-який світильник зробити накладним.



ТЕМПЕРАТУРА







Характеристики світильників

12W



Світловий потік	
Розмір, мм	
Розмір отвору, мм	
Артикул	

1200lm	
85mm	
50-70mm	
111776	

1800lm	
120mm	
50-105mm	
111777	

2400lm	3200lm
170mm	220mm
50-150mm	50-205mm
111778	111779





гарантія

характеристики світильників



потужність

потужність

потужність 24W

2400lm

потужність

3200lm





Світловий поті
Розмір, мм
Розмір отвору,
Артикул

вітловий потік	1200lm	
озмір, мм	85*85mm	
озмір отвору, мм	50-70mm	
ртикул	111780	

	85*85mm	120*120mm	170*170mm	220*220mm
оу, мм	50-70mm	50-105mm	50-150mm	50-205mm
	111780	111781	111782	111783

1800lm

www.vargo.ua



**2B**T **2B**T **2B**<sub>T</sub> **2B**T 70\*19mm 70\*19mm 70\*19mm 70\*19mm 70\*19mm 24Вольта 24Вольта 24Вольта 24Вольта 116942 білий 116943 синій 116945 зелений 116946 жовтий 116944 червоний

#### Світлодіодні вуличні світильники VARGO НА СОНЯЧНІЙ БАТАРЕЇ

15











Характеристики вуличних світильників



потужність
80W

потужність	
120W	

VS-790	VS-789	VS-791
116790	116789	116791
80 LED	160 LED	240 LED
1800 lm	3600 lm	5400 lm
6V, 7W	6V, 9W	6V, 18W
3.2V, 6AH	3.2V, 12AH	3.2V, 14AH
388*193*50mm	484*218*50mm	620*238*50mm
	116790 80 LED 1800 lm 6V, 7W 3.2V, 6AH	116790 116789 80 LED 160 LED 1800 lm 3600 lm 6V, 7W 6V, 9W 3.2V, 6AH 3.2V, 12AH

LED вуличні світильники UNILITE НА СОНЯЧНІЙ БАТАРЕЇ









Характеристики вуличних світильників



потужність 60W

потужність
90W

Модель	UL-917	UL-918	UL-919
Артикул	117917	117918	117919
Кількість LED	80 LED	160 LED	240 LED
Світловий потік	1350 lm	2700 lm	4050 lm
Сонячна панель	6V, 4W	6V, 6W	6V, 8W
Батарея	3.2V, 4.5AH	3.2V, 5AH	3.2V, 9AH
Розміри	285*190mm	378*190mm	495*190mm

Світлодіодні вуличні сонячні світильники VARGO дуже прості у використанні та не потребують підключення до електромережі 220V. Автоматично вмикаються вночі і автоматично вимикаються при появі сонця.





потужність **50W** 



потужність 100W



потужність 150W

Модель	VS-000	VS-000	VS-000
Артикул	118442	118443	118444
Кількість LED	112 LED	192 LED	120 LED
Світловий потік	2500 lm	5000 lm	7500 lm
Сонячна панель	6V, 6W	6V, 9W	6V, 18W
Батарея	3.2V, 5AH	3.2V, 10AH	3.2V, 20AH
Розміри	330*96*55mm	385*135*55mm	495*213*55mm



Характеристики
вуличних
Світильників

Розміри

Модель	VS-000
Артикул	118445
Кількість LED	60 LED
Світловий потік	10000 lm
Сонячна панель	6V, 30W
Батарея	3.2V, 30AH

потужність 200W

530\*220\*65mm









день / ніч





Характеристики вуличних світильників	потужність 200W	
Модель	VS-000	
Артикул	118446	

Модель	VS-000
Артикул	118446
Кількість LED	100 LED
Світловий потік	10000 lm
Сонячна панель	6V, 30W
Батарея	3.2V, 25AH
Розміри	552*282*130mm

#### СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ VARGO НА СОНЯЧНІЙ БАТАРЕЇ











день/ніч

вологозахист

час зарядки

час роботи

гарантія



6500K 111874

Характеристики

прожекторів

6500K 118447

потужність

VS-874

6500K 117924

потужність

потужність 100W

потужність 200W

6500K 117925

Модель
Артикул
Кількість LED
Світловий потік
Сонячна панель
Батарея
Розміри

111874	
96 LED	
1250 lm	
6V, 8W	
3.7V, 6AH	
00*140*54~~	

60W
VS-447
118447
121 LED

3000 lm 6V, 10W 3.7V, 10AH

	VS-925
	117924
	55 LED
	5000 lm
	6V, 10W
	3.7V, 10AH
m	255*208*65m

VS-925
117925
130 LED
10000 lm
6V, 15W
3.7V, 15AH
300*250*75mm

50W







Характеристики прожектора

потужність **50W** 

VS-448
118448
168 LED
2500 lm
6V, 3.5W
3.2V, 10AH
235*180*55mm



www.vargo.ua

Характеристики
----------------

Модель	VS-449
Артикул	118449
Кількість LED	15LED
Світловий потік	2500 lm
Сонячна панель	6V, 10W
Батарея	3.2V, 10AH
Розміри	φ190

#### Світлодіодні світильники VARGO НА СОНЯЧНІЙ БАТАРЕЇ



Світлодіодні вуличні сонячні світильники VARGO дуже прості у використанні та не потребують підключення до електромережі 220V. Автоматично вмикаються вночі і автоматично вимикаються при появі сонця.









ологозахист гарантія







Характеристики
СВІТИЛЬНИКІВ

потужність	
5W	
	Į

потужність
10W

ПС	тужність
	O///

Модель	VS-069	VS-331	VS-333
Артикул	109069	701331	701333
Кількість LED	1 COB	3 COB	20 SMD
Світловий потік	350 lm	450 lm	410lm
Сонячна панель	5.5V, 0.5W	5.5V, 0.6W	5.5V, 0.6W
Батарея	3.7V, 1200mAh	3.7V, 1800mAh	3.7V, 1500mAh
Розміри	125*95*45mm	153*105*49mm	172*115*50mm



#### Ліхтарики VARGO









Світлодіодні

Ліхтарики





Артикул	114997
Матеріал	пластик
Розмір (mm)	65x45mm
LED	1 COB
Тип батареї	Батарейка ААА х 3 шт
Колір	червоний, синій, зелений



Артикул	114998
Матеріал	алюміній
Розмір (mm)	43x55mm
LED	1LED + Зум
Тип батареї	Акумулятор 18650 х 2 шт
Коліп	чорний



Артикул	115471
Матеріал	пластик
Розмір (mm)	82x43mm
LED	1LED + COB
Тип батареї	Акумулятор 18650 x 1 шт
Колір	чорний







Артикул	111498
Матеріал	пластик
Розмір (тт)	70x42mm
LED	1 LED
Тип батареї	вбудований акумулятор
Колір	чорний



Артикул	115463
Матеріал	алюміній
Розмір (тт)	100x70mm
LED	1LED + 3ym
Тип батареї	Акумулятор 18650 х 2 шт
Колір	чорний









зарядний

пристрій



Артикул	117907
Матеріал	пластик
Розмір (тт)	320*28mm
LED	1LED + COB
Тип батареї	Акумулятор 18650 х 1 шт
Колір	чорний













Матеріал

Розмір (тт)

LED

Тип батареї

Колір

пластик

260x90mm

LED

білий

вбудований акумулятор









Артикул	115477
Матеріал	пластик
Розмір (mm)	84x84mm
LED	1 COB
Тип батареї	Батарейки ААА х 3 шт
Колір	білий



Артикул	115479
Матеріал	пластик
Розмір (mm)	112x74mm
LED	2LED COB
Тип батареї	Батарейки ААА х 3 шт
Колір	білий



Артикул	117911
Матеріал	пластик
Розмір (mm)	84x23 MM
LED	LED
Тип батареї	вбудований акумулятор
Konin	Білий



Артикул	115478
Матеріал	пластик
Розмір (mm)	120x98mm
LED	4LED COB
Тип батареї	Батарейки ААА х 3 шт
Колір	білий



Вбудований а	кумулятор 🏻 🎇 Вбудований датчик руху
Артикул	117910
Матеріал	пластик
Розмір (mm)	80х180мм
LED	2LED COB
Тип батареї	вбудований акумулятор
Колір	білий



■ Вбудований акуму	лятор 🏻 🎇 Вбудований датчик руху
Артикул	117912
Матеріал	пластик
Розмір (mm)	84x23 MM
LED	LED
тип батареї	вбудований акумулятор
Колір	білий



#### Нічники VARGO



#### Літієві акумулятори 18650 VARGO







Li-ion 18650 3.7V 2000mAh







Акумулятори свинцево-кислотні VARGO

Необслуговувані герметизовані акумулятори повністю готові до роботи.

Доливання води не потрібно.

Відсутність істотних обмежень при транспортуванні та зберіганні.

Безпечне використання батарей VARGO у будь-якому положенні, крім витоку електроліту та зниження електричної ємності батарей. Мале газовиділення (0,005м3 на годину на кожні 100Ah абсолютної ємності системи згідно з вимогами стандарту EN 50272-2). Відсутність ефекту пам'яті. Деякі акумулятори, наприклад, нікель-кадмієві, зменшують свою ємність при неповному циклі заряду-розряду. Акумулятори VARGO позбавнені такого недоліку. Широкий діапазон робочих температур. Номінальна робоча температура становить 20°С, але можлива робота в діапазоні від -20 до +50°С при 100% заряді. Більше струму при навантаженні. При малому внутрішньому опорі батареї вона здатна віддавати







холодильне та торговельне





Електроінструменти та інші пристрої










117453 98х25х53(56) мм 6 вольт

























































- Універсальні ізольовані клеми для підключення будь-яких типів мідних провідників: моножильних і багатожильних тонкодротяних
- Затиск проводів у клемі здійснюється за допомогою помаранчевих важелів
- Наявність спеціального паза в корпусі клеми для розміщення важеля у закритому положенні надійно запобігає випадковому від'єднанню провідника
- Можливість вимірювання електричних параметрів ланцюга без розбору та порушення ізоляції з'єднання
- Гарантована надійність контактів виключає коротке замикання та розігрів у точці з'єднання



















8 входів 109504



2 входи 109505



4 входи 109506



6 входів 109507



2 входи 102070







Кабельна стяжка VARGO є універсальним видом кріпильної продукції. Виробляється з високоякісного матеріалу, Нейлона 66, який здатний зберігати свої механічні властивості при високих та низьких температурах, володіючи стійкістю до самозаймання та самозагасаючими властивостями.

• Використовується для кріплення та з'єднання в джгут кабелів та проводів.

• Матеріал: Нейлон 66, самозагасаючий без галогенів


• Колір: білий, чорний

• Температура монтажу: от 0°C до +60°C

• Температура експлуатації: от -40 °С до +85 °С

• Замковий механізм одностороннього ходу, нероз'ємний





Назва ХОМУТА	Розмір L	и стяжі W	ки (мм)Н D	авантажен (кг)	ня Штук в упак.	Артикул білий	/ Колір   чорний
3х100мм	100	3	22	8	100	701274	701282
3х150мм	150	3	35	8	100	701275	701283
3х200мм	200	3	50	8	100	701276	701284
4х150мм	150	4	35	18	100	118139	118140
4х200мм	200	4	50	18	100	701277	701285
4х250мм	250	4	65	18	100	118141	118142
4х300мм	300	4	80	18	100	701278	701286
4х350мм	350	4	90	18	100	118143	118144
5х200мм	200	5	50	22	100	701279	701287
5х250мм	250	5	65	22	100	118145	118146
5х300мм	300	5	82	22	100	701280	701288
5х350мм	350	5	90	18	100	118147	118148
5х400мм	400	5	105	22	100	118149	118150
8х300мм	300	8	82	53	100	118151	118152
8х400мм	400	8	105	53	100	701281	118153
8х500мм	500	8	150	53	100	118154	118155

#### Хомут із кільцем

- Для кріплення та з'єднання в джгут кабелів та проводів
- Матеріал: Нейлон 66, самозагасаючий, без галогенів
- Температура монтажу: від 0°С до +60°С
- Температура експлуатації: від -40 °С до +85 °С
- Замковий механізм одностороннього ходу, нероз'ємний

Кінець стяжки має конструктивний отвір для кріплення хомута до робочої поверхні за допомогою саморізу



Характеристики ХОМУТА	Розмір L	и стяжн W	wt ки (мм) D	Навантаж. (кг)	Штук в упак.	Артикул білий	/ Колір   чорний
4х100мм	100	4	22	8	100	118156	118157
4х150мм	150	4	35	8	100	118158	118159
4х200мм	200	4	50	8	100	118160	118161
4х300мм	300	4	80	8	100	118162	118163

#### Хомут із кільцем, багаторазовий замок

- Для кріплення та з'єднання в джгут кабелів та проводів
- Матеріал: Нейлон 66, самозагасаючий, без галогенів
- Температура монтажу: від 0°С до +60°С
- Температура експлуатації: від -40 °C до +85 °C

Кінець стяжки має конструктивний отвір для кріплення хомута до робочої поверхні за допомогою саморізу









54

(KL)

22

Штук в упак.

100

Артикул Колір білий

118126

#### Хомут білий кульковий, багаторазовий

- Для кріплення та з'єднання в джгут кабелів та проводів
- Матеріал: Нейлон 66, самозагасаючий, без галогенів

200

- Температура монтажу: від 0°С до +60 °С
- Температура експлуатації: від -40 °C до +85 °C
- Швидке ступінчасте кріплення стяжки
- Замковий механізм із спеціальним пазом для фіксації стяжки, передбачає багаторазове використання









Штук в упак.

Артикул Колір білий

4х150мм


150

35

100

118133


# Дюбель-хомут для круглого кабелю



	1		
1	J.		2
CU		2	

Характеристики			0 0 0 0 0	m		Dir.	
XOMYTA	Розмі L	ри (мм) W	Тип	Діаметр отвору	Штук в упак.		л / Колір   чорний
Ø 6мм	35	5,5	для круглого кабелю	5	100	118088	118089
Ø 8мм	35	6	для круглого кабелю	6	100	118090	118091
Ø 10мм	30	5,5	для круглого кабелю	5	100	118092	118093
Ø 12мм	30	5,5	для круглого кабелю	6	100	118094	118095
Ø 16мм	30	5,5	для круглого кабелю	8	50	118096	118098
Ø 20мм	30	5,5	для круглого кабелю	8	50	118097	118099

#### Дюбель-хомут для плоского кабелю










		3	<i>1991 (1911)</i> :	19911.			
Характеристики ХОМУТА	Розмі L	ри (мм)	Тип	Діаметр отвору	Штук в упак.		л / Колір   чорний
6х3мм	30	5	для плоского кабелю	6	100	118100	118101
8х4мм	30	5	для плоского кабелю	6	100	118102	118103
10х5мм	30	5	для плоского кабелю	6	100	118104	118105
12х5мм	30	5	для плоского кабелю	6	100	118106	118107
14х5мм	30	5	для плоского кабелю	6	100	118108	118109

#### Кріплення для труб сіре

- Для кріплення гофрорукава, металорукава та труб до горизонтальних та вертикальних поверхонь
- Матеріал: поліпропілен
- Температура експлуатації: від -30 ° С до +60 ° С
- Стійкі до ультрафіолетового випромінювання, солей та алкалінів.
- Оптимальна форма з додатковими ребрами жорсткості забезпечує додаткове кріплення


Характеристики Кріплення	Pos D	міри L	(мм) Н	Штук в упак.	Артикул	
<b>Ø</b> 16мм	16	24	26	100	118112	
Ø 20мм	20	28	29	100	118113	
<b>Ø</b> 25мм	25	32	32	100	118114	
Ø 32мм	32	40	39	25	118115	
<b>Ø</b> 40мм	40	50	45	25	118116	
<b>Ø</b> 50мм	50	72	58	25	118117	





#### Кріплення для круглого кабелю

- Призначені для монтажу круглих кабелів та проводів на дерев'яних поверхнях та гіпсокартоні
- Профіль пластикових скоб: круглий арочний
- Матеріал цвяха: загартована сталь
- Матеріал скоби: поліетилен
- Колір:білий
- Скоби поставляються у зібраному вигляді, готові до монтажу (з цвяхом)






Характеристики КРІПЛЕННЯ	Розмір D	ои (мм) Н	Тип	Розміри цвяха (мм)	Штук в упак.	Артикул
Кріплення для кабелю 4мм	4,0	5,3	круглий	1,7x14	100	701258
Кріплення для кабелю 5мм	5,0	6,0	круглий	1,7×14	100	701259
Кріплення для кабелю 6мм	6,0	8,0	круглий	1,8x16	100	701260
Кріплення для кабелю 7мм	7,0	8,7	круглий	1,8x18	100	701261
Кріплення для кабелю 8мм	8,0	9,5	круглий	1,9x19	100	701262
Кріплення для кабелю 9мм	9,0	11,0	круглий	2,0x22	100	701263
Кріплення для кабелю 10мм	10,0	12,0	круглий	2,1x33	100	701264
Кріплення для кабелю 12мм	12,0	13,5	круглий	2,2x35	100	701265

#### Кріплення для плоского кабелю

- Призначені для монтажу плоских кабелів та проводів на дерев'яних поверхнях та гіпсокартоні
- Профіль пластикових скоб: прямокутний
- Матеріал цвяха: загартована сталь
- Матеріал скоби: поліетилен
- Колір білий
- Скоби поставляються у зібраному вигляді, готові до монтажу (з цвяхом)





Характеристики КРІПЛЕННЯ	Роз D	міри Н	(MM) A	Тип	Розміри цвяха (мм)	Штук в упак.	Артикул
Кріплення для кабелю 4мм	4,0	5,5	3,5	плоский	1,7x14	100	701266
Кріплення для кабелю 5мм	5,0	5,6	3,5	плоский	1,7×14	100	701267
Кріплення для кабелю 6мм	6,0	6,0	4,1	плоский	1,7x16	100	701268
Кріплення для кабелю 7мм	7,0	6,5	4,7	плоский	1,9x19	100	701269
Кріплення для кабелю 8мм	8,0	7,0	5,0	плоский	2,1x19	100	701270
Кріплення для кабелю 9мм	9,0	8,0	5,4	плоский	2,1x20	100	701271
Кріплення для кабелю 10мм	10,0	8,0	5,6	плоский	2,3x21	100	701272
Кріплення для кабелю 12мм	12,0	8,5	5,6	плоский	2,3x23	100	701273

## ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК









Слідкуйте за новими надходженнями VARGO та інформацією про товари у наших групах VIBER та Telegram.

# **VARGO**

Завантажити PDF каталог





